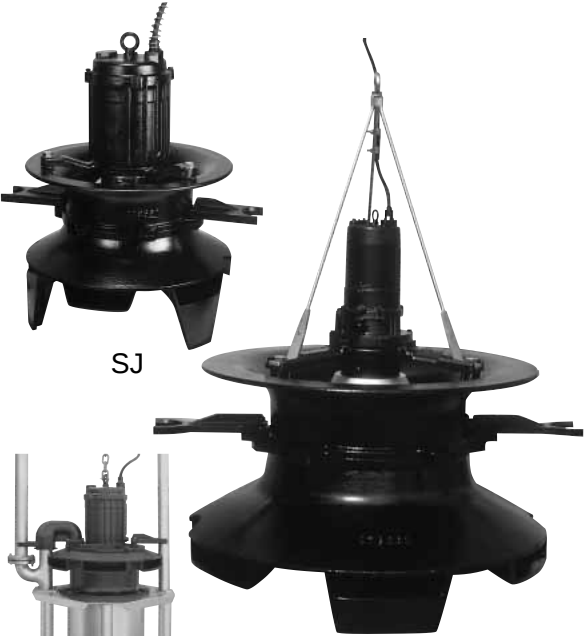
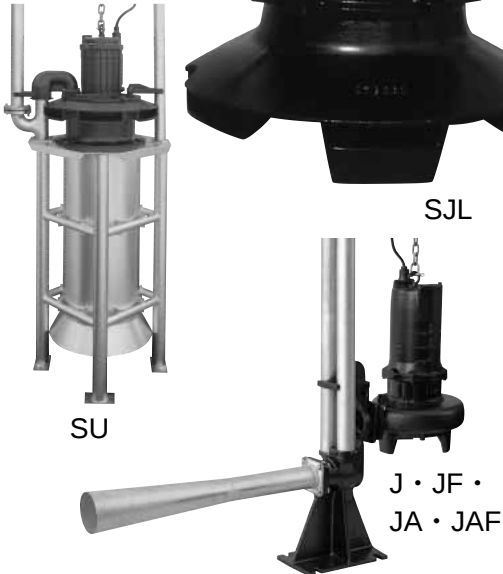
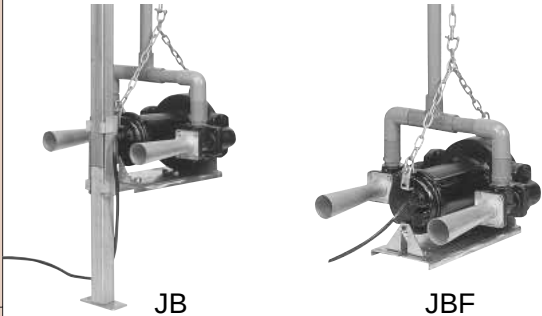


ばっ気・攪拌装置の種類

概要・用途	型 式	外 観
水中エアレータ ブローより送り込んだ空気を微細化し、酸素を液中に溶解させながら、槽内の曝気と攪拌をおこないます。多極モータ直結のSJシリーズと減速機付のSJLシリーズがあります。両機種とも(財)日本建築センター殿の評定を受けております。(BCJ-浄4213、4312)また、深層曝気に最適な上吐出し、多極モータ直結のSUシリーズがあります。 ・ 下水処理場の曝気・攪拌用 ・ 農業集落排水処理場の曝気・攪拌用 ・ 産業廃水処理場の曝気・攪拌用 ・ 無酸素槽・嫌気槽の攪拌用 ・ 調整槽などの曝気・攪拌用	SJ (下吐出し、多極モータ直結) SJL (下吐出し、減速機付) SU (上吐出し、多極モータ直結)	 SJ SJL
水中かく拌ポンプ[®] バッキジェッター[®] エゼクタ作用により、吸込んだ空気をジェット水流とともに槽内に噴出し、槽内の攪拌とばっ気を同時に行います。 ・ 浄化槽のばっ気、予備ばっ気用 ・ 工場排水処理施設などのばっ気、予備ばっ気用 性能評定合格品で本ばっ気用として使用できます。 (J750V・JF750Vを除く)	J・JF JA・JAF	 SU J・JF・JA・JAF
ビルピットレータ[®] 汚水中に空気を送り込みながら攪拌。貯留汚水を好気性に保ち、汚泥推積やスカムの発着を防ぎ、悪臭の原因を取除きます。 ・ デパート、大型スーパーマーケット、ホテル、飲食ビルなど多くの人が集まるビルのビルピットの臭気防止用	JB・JBF	 JB JBF
ばっ気噴水ポンプ ・ 公園池やお堀、などでの池水の腐敗防止と景観の改善	SAF	 SAF