VES ノンクロ排気弁

圧送ポンプのエアロック防止に最適です

■特長

●汚水が排気部には浸入しないので異物による閉塞トラブルの心配がありません。
●ステンレス本体と、フッ素樹脂弁座のため高耐久性です。
●可動部分がフロートだけの小型・軽量です。
●構造が簡単で保守が容易です。

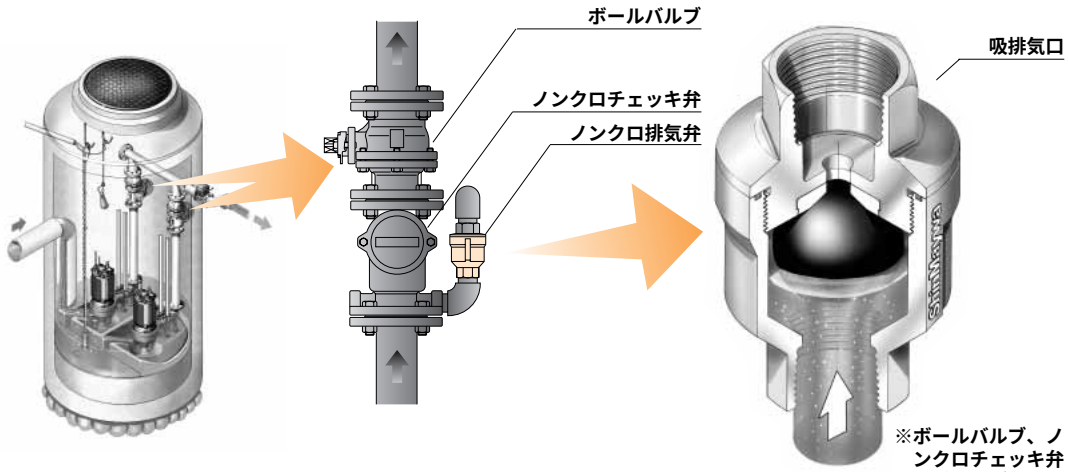

※ボールバルブ、ノンクロチェッキ弁も併せてご使用ください。

■標準仕様

適用流体	汚水、汚物水、雑排水その他異物を含んだ水
最高使用圧力	0.69MPa
使用温度範囲	0～80℃
取付配管径	JIS　管用テーパめねじ（25A）
取付方向	縦配管にて出口側を上向きとした方向

■外形寸法および材質

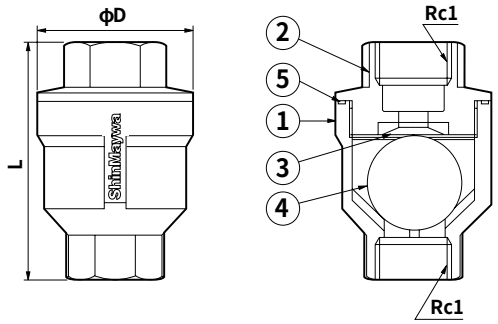

寸法表

型　式	D	L	質量（kg）	最大排気空気量(N－m³/min)
VES10	67	104	1.0	0.17
VES20	100	149	3.0	3.0

材質表

符　号	部品名称	材　質
1	本体	SCS 13
2	接続フタ	SCS 13
3	弁座	PTFE
4	フロート	エボナイト
5	Oリング	NBR