

オーバルフロートと併せてお使いください。トランス、自己保持回路などを内蔵し、オーバルフロート1個による制御も、2個による制御も簡単に行えます。レベルレギュレータLC12またはミニスイッチMS21と併せてお使いいただく場合は結線図(2個で排出制御する場合)の例によります。




EL

■標準仕様


電 源	AC100/200V 50/60Hz
周 囲 温 度	-10℃~50℃
出力接点容量	AC200V 2A(抵抗負荷)
消 費 電 力	3.2VA

■外形寸法図

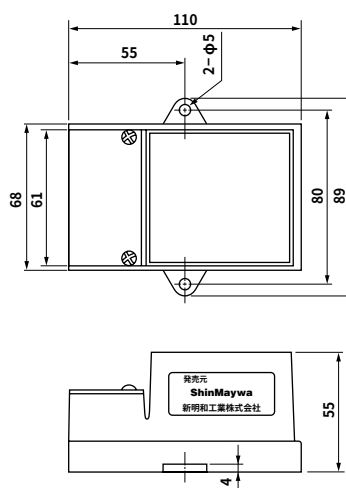


■結線例

●1個で排出制御する場合

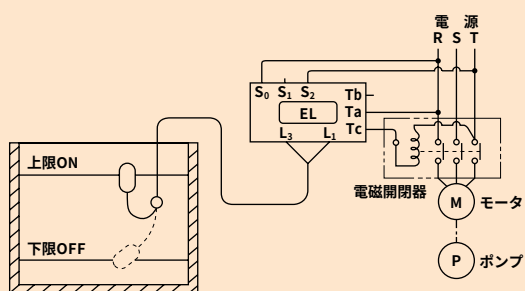


Tc-Ta端子の代りにTc-Tb端子を使用すれば供給制御になります。オーバルフロートの信号は必ずL₁、L₃に入れてください。

●2個で排出制御する場合

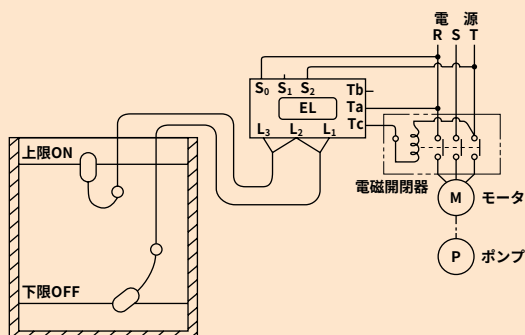

Tc-Ta端子の代りにTc-Tb端子を使用すれば供給制御になります。


●排水ポンプ1台自動運転用(ELを使用した場合)

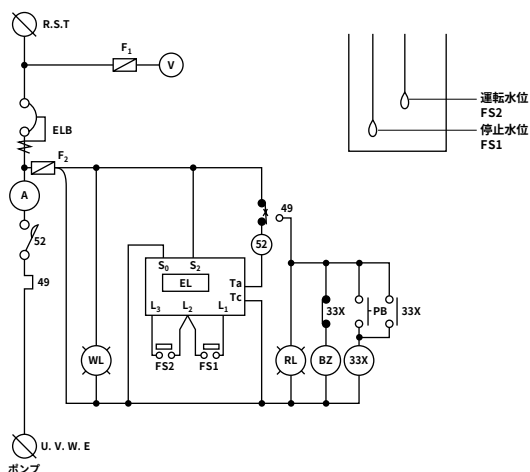

記 号	名 称
F	ヒューズ
V	電圧計
A	電流計
ELB	漏電しゃ断器
52+49	電磁開閉器
GL、WL、RL	パイロットランプ
10	交互リレー
BZ	ブザー
PB	押ボタンスイッチ
CS	切換スイッチ
Tr	変圧器
33X	補助継電器
FS	フロートスイッチ
EL	リレーユニット

(注) フロートスイッチはLC12、FV11、MS21が該当します。

●排水ポンプ1台自動運転用

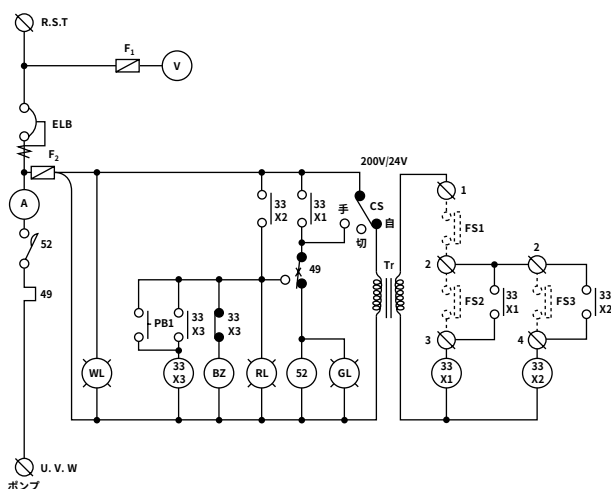

●排水ポンプ2台交互運転用

