

CRC	高機能樹脂タイプ“ノラス” (クローズド・高揚程タイプ)	口径：40・50mm
		出力：0.4・0.75kW

異物通過径：7mm



CRC50



CRC50D

■ 標準仕様

口径 mm	ポンプ型式		接続型番			出力 kW	電圧 V	吐出し量 - 全揚程 m³/min - m		極数 P	本体質量	
	非自動 運 転	自動排水 スイッチ付	自 動 接続形	フランジ接続形				50Hz	60Hz		CRC	CRC-D
				ねじ込み	パルソケ							
40	CRC40S	CRC40DS	P40RH	F40	VF40	0.4	単相100	0.05-14.2	0.05-14.0	2	8.9	9.4
	CRC40T	CRC40DT					三相200				8.8	9.3
50	CRC50	CRC50D	P50RH	F50	VF50	0.75	三相200	0.10-16.0	0.10-17.0	2	10.2	10.7

モータ特性、軸受、オイルなどについては63頁からの諸元表をご参照ください。

■ 標準付属品



- ・ケーブル（5m）..... 1本
- ・相フランジ 1組
- ・予備銘板 1枚
- 自動排水スイッチ付
- ・フロートスイッチ 1式

■ オプション

- 自動接続セット
- ・コネクション〔合成樹脂〕（ボルト、ナット、パッキン付）
- ・スライド〔合成樹脂〕
- ・ガイドホルダ〔合成樹脂〕（ボルト、ナット付）
- ・ポンプ吊上用チェーン（4m）
- パルソケフランジ（パルプソケット一体型フランジ）

■ 外形寸法図

フランジ接続形

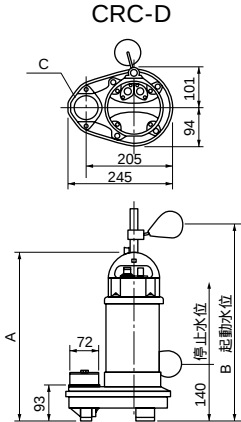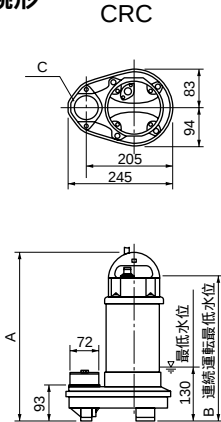

ポンプ型式	接続型番	出力(kW)	A	B	C
CRC40S・CRC40T	F40	0.4	389	330	Rc1½
CRC50	F50	0.75	408	350	Rc2
CRC40DS・CRC40DT	F40	0.4	389	540	Rc1½
CRC50D	F50	0.75	408	540	Rc2

CRC	高機能樹脂タイプ“ノース” (クローズド・高揚程タイプ)	口径：50～80mm
		出力：1.5・2.2kW

異物通過径：12mm



CRC65



CRC65D



CRC65DW

■ 標準仕様

口径 mm	ポンプ型式				接続型番		出力 kW	電圧 V	吐出量 - 全揚程 m³/min - m		極数 P	本体質量	
	非自動 運転	自動排水 スイッチ付	自動交互運転		自 動 接続形	フランジ 接続形			50Hz	60Hz		CRC	CRC-D CRC-W
			ペア呼称	No.1ポンプ+No.2ポンプ									
50	CRC50	CRC50D	CRC50DW	CRC50W + CRC50D	P50NR	F50N	1.5	三相200	0.2-18.2	0.2-18.4	2	16	16.5
65	CRC50	CRC50D	CRC50DW	CRC50W + CRC50D	P65NR	F65N	1.5	三相	0.2-18.2	0.2-18.4	2	16	16.5
	CRC65	CRC65D	CRC65DW	CRC65W + CRC65D			2.2	200	0.3-20.6	0.3-21.3		19	19.5
80	CRC65	CRC65D	CRC65DW	CRC65W + CRC65D	P80NR	F80N	2.2	三相200	0.3-20.6	0.3-21.3	2	19	19.5

モータ特性、軸受、オイルなどについては63頁からの諸元表をご参照ください。

■ 標準付属品

- ・ケーブル (8 m) 1 本
- ・相フランジ 1 組
- ・予備銘板 1 枚
- 自動排水スイッチ付
- ・フロートスイッチ 1 式


■ オプション

- 自動接続セット
- ・コネクション [合成樹脂] (ボルト、ナット、パッキン付)
- ・スライド [合成樹脂]
- ・ガイドホルダ [合成樹脂] (ボルト、ナット付)
- ・ポンプ吊上用チェーン SUS304 (6 m)
- ・シャックル SUS304


■ 外形寸法図

フランジ接続形


CRC



CRC-D



CRC-W





ポンプ型式	接続型番	出力 (kW)	A	B	C	D
CRC50	F50N / F65N	1.5	485	150	420	-
CRC65	F65N / F80N	2.2	510	150	440	-
CRC50D	F50N / F65N	1.5	485	155	715	-
CRC65D	F65N / F80N	2.2	510	155	740	-
CRC50W	F50N / F65N	1.5	485	190	645	725
CRC65W	F65N / F80N	2.2	510	190	670	750

接続型番	E
F50N	Rc2
F65N	Rc2½
F80N	Rc3

■ 性能曲線


SI単位 $1\text{mAq} = 9.80665\text{kPa}$ (キロパスカル)
 $1,000\text{kPa} = 1\text{MPa}$ (メガパスカル)

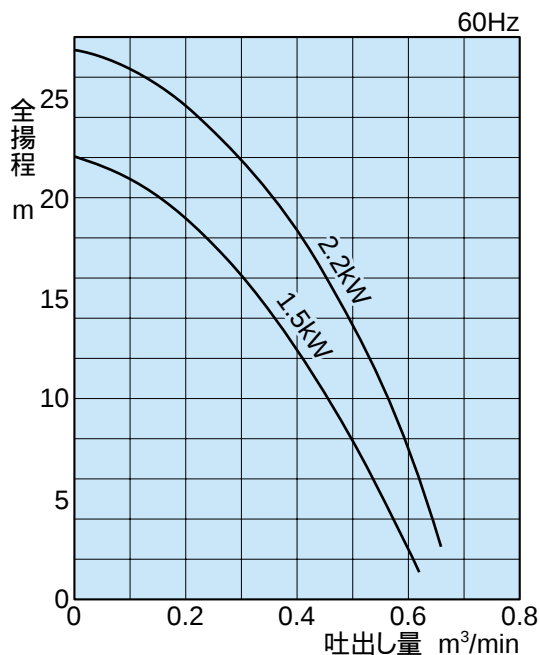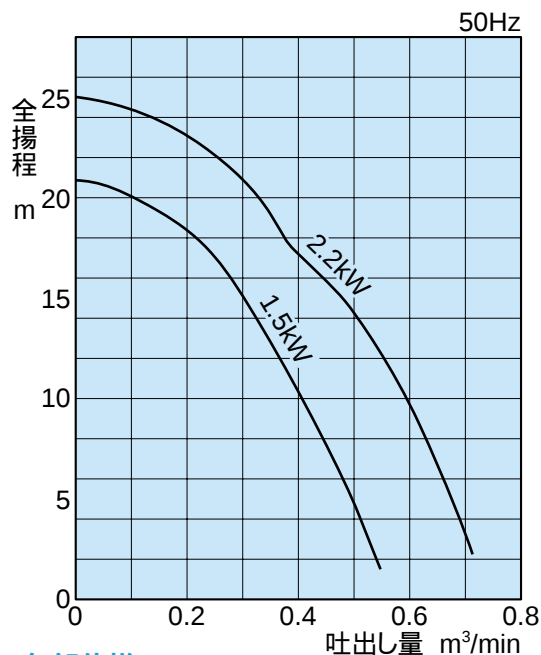


■ 各部仕様

適用型式	ケーブル仕様				始動方式	メカニカルシール		異物通過径 mm
	種類	断面積	心数	外径		下部	上部	
CRC50・CRC50D・CRC50W	VCT	1.25mm ²	4心	φ11.5	直入	SiC / SiC	SiC / SiC	12
CRC65・CRC65D・CRC65W								


自動接続形

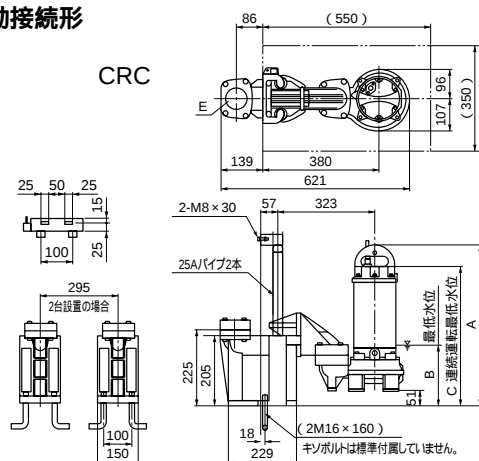

CRC-D

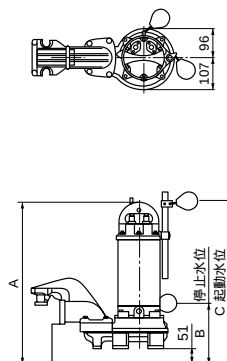

CRC-W

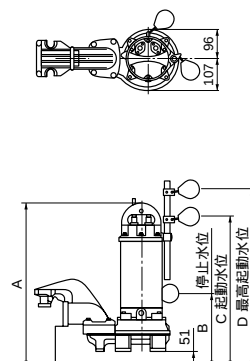

ポンプ型式	接続型番	出力(kW)	A	B	C	D
CRC50	P50NR / P65NR	1.5	536	200	470	-
CRC65	P65NR / P80NR	2.2	561	200	490	-
CRC50D	P50NR / P65NR	1.5	536	205	765	-
CRC65D	P65NR / P80NR	2.2	561	205	790	-
CRC50W	P50NR / P65NR	1.5	536	240	695	775
CRC65W	P65NR / P80NR	2.2	561	240	720	800

接続型番	E
P50NR	Rc2
P65NR	Rc2 1/2
P80NR	Rc3