

CRE高機能樹脂タイプ“ノーラス”
(清水・汚水用普及タイプ)口径: **40mm**出力: **0.15kW**

異物通過径 35mm



CRE40S



CRE40DS



CRE40DWS



■ 標準仕様

口径 mm	ポンプ型式				接続型番		出力 kW	電圧 V	吐出し量 - 全揚程m³/min - m		極数 P	質量kg	
	非自動 運 転	自動排水 スイッチ付	自動交互運転		自 動 接続形	フランジ 接続形			50Hz	60Hz		CRE	CRE-D CRE-W
			ペア呼称	No.1ポンプ+No.2ポンプ									
40	CRE40S	CRE40DS	CRE40DWS	CRE40WS+CRE40DS	P40R	F40	0.15	単相100	0.08 - 3.5	0.08 - 3.7	2	5.3	5.8

モータ特性、軸受、オイルなどについては色頁の諸元表をご参照ください。



■ 標準付属品

- ・ケーブル(5m)..... 1本
- ・相フランジ 1組
- ・予備銘板 1枚
- 自動排水スイッチ付・自動交互運転は
- ・フロートスイッチ 1式



- ・自動接続形は
- ・コネクション(ボルト、ナット、パッキン付)
- ・スライド
- ・ガイドホルダ(ボルト、ナット付)
- ・ポンプ吊上用チェーン(4m)
- ・バルソケフランジ(バルブソケット一体型フランジ)

■ 外形寸法図



CRE40S-F40



CRE40DS-F40





CRE40WS-F40



■ 性能曲線

SI単位 1mAq = 9.80665kPa(キロパスカル)
1,000kPa = 1MPa(メガパスカル)

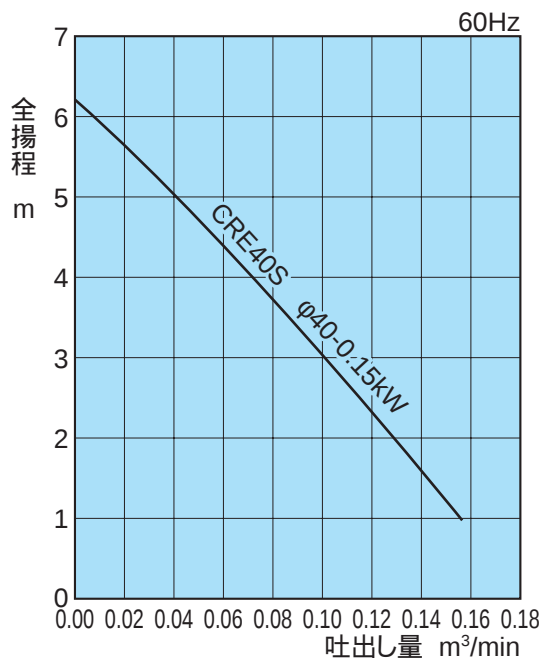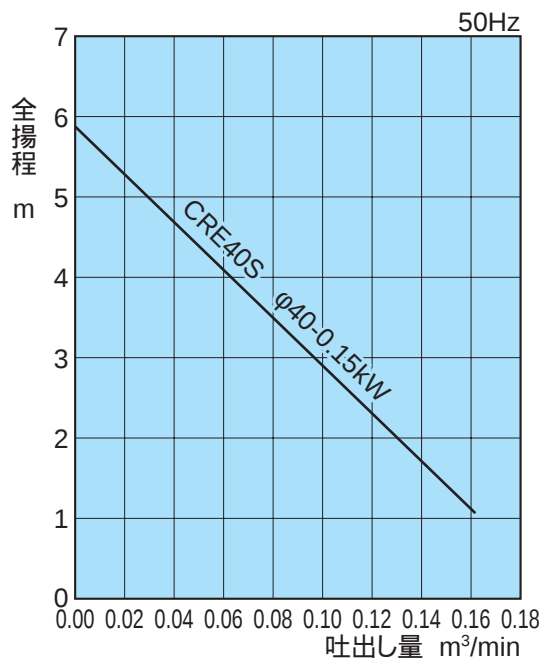

■ 各部仕様

適用型式	ケーブル仕様				始動方式	メカニカルシール		異物通過径 mm
	種類	断面積	心数	外径		下部	上部	
CRE40S・CRE40DS・CRE40WS	VCT	0.75mm ²	3心	φ9.2	コンデンサラン	SiC / SiC	セラミック/カーボン	35

