

CRH	高機能樹脂タイプ“ノーラス” (渦流・高揚程タイプ)	口径： 40・50mm
		出力： 0.4・0.75kW

異物通過径：15mm



CRH50



CRH50D

■ 標準仕様

口径 mm	ポンプ型式		接続型番			出力 kW	電圧 V	吐出し量・全揚程m³/min-m		極数 P	本体質量kg	
	非自動運転	自動排水スイッチ付	自 動 接続形	フランジ接続形				50Hz	60Hz		CRH	CRH-D
				ねじ込	バルソケ							
40	CRH40S	CRH40DS	P40RH	F40	VF40	0.4	単相100	0.10 - 10.0	0.10 - 10.0	2	8.9	9.4
	CRH40T	CRH40DT					三相200				8.8	9.3
50	CRH50	CRH50D	P50RH	F50	VF50	0.75	三相200	0.10 - 14.0	0.10 - 14.2	2	10.2	10.7

モータ特性、軸受、オイルなどについては色頁の諸元表をご参照ください。

■ 標準付属品

- ・ケーブル(5 m)..... 1 本
- ・相フランジ 1 組
- ・予備銘板 1 枚
- 自動排水スイッチ付は
- ・フロートスイッチ 1 式

■ オプション



- ・自動接続セット
- ・コネクション(ボルト、ナット、パッキン付)
- ・スライド
- ・ガイドホルダ(ボルト、ナット付)
- ・ポンプ吊上用チェーン(4 m)
- ・バルソケフランジ(バルソケット一体型フランジ)

■ 各部仕様

適用型式	ケーブル仕様				始動方式	メカニカルシール		異物通過径 mm
	種類	断面積	心数	外径		下 部	上 部	
CRH40S・CRH40DS	VCT	1.25mm ²	3心	φ 10.5	コンデンサラン	SiC / SiC	セラミック / カーボン	15
CRH40T・CRH40DT	VCT	1.25mm ²	4心	φ 11.5	直 入			
CRH50・CRH50D								


■ 性能曲線

SI単位 1mAq = 9.80665kPa(キロパスカル)
1,000kPa = 1MPa(メガパスカル)

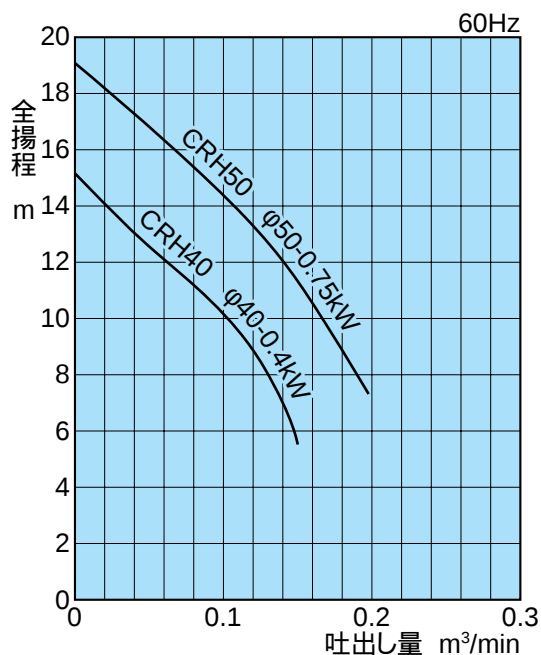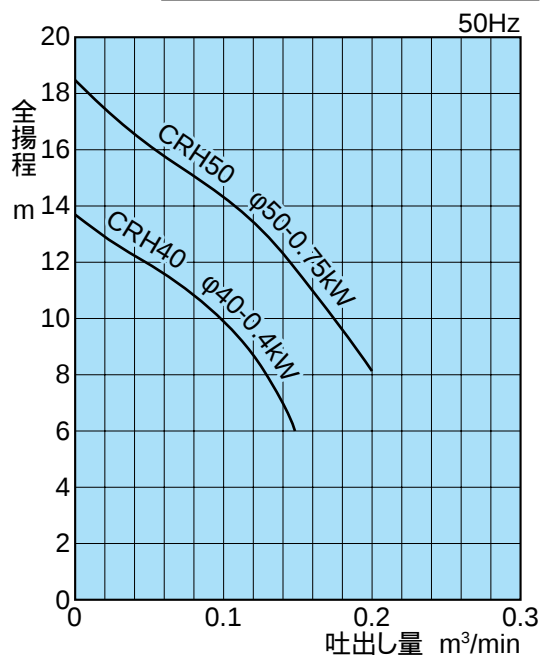


■ 外形寸法図

CRH

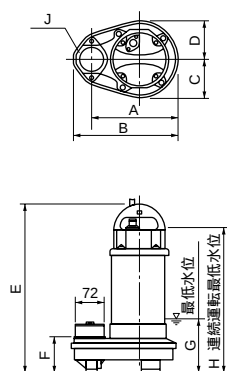

CRH-D

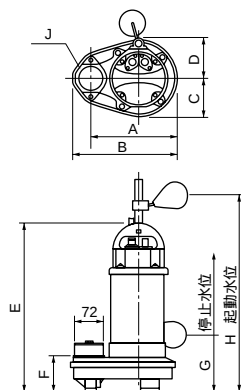

ポンプ型式	接続型番	出力(kW)	A	B	C	D	E	F	G	H	J
CRH40S・CRH40T	F40	0.4	205	245	94	83	389	93	130	330	Rc1½/2
CRH50	F50	0.75	205	245	94	83	408	93	130	350	Rc2
CRH40DS・CRH40DT	F40	0.4	205	245	94	101	389	93	140	540	Rc1½/2
CRH50D	F50	0.75	205	245	94	101	408	93	140	540	Rc2

自動接続形については266頁をご覧ください。