


御注文主
CUSTOMER数 量
QUANTITY台
SET

フランジ接続型 外形寸法図 (FRANGE TYPE PUMP DIMENSION)

接続型番 (CONNECTION TYPE) F 5 0

ポンプ型式 MODEL	出力 (kW) OUT PUT
CVC501	0.25

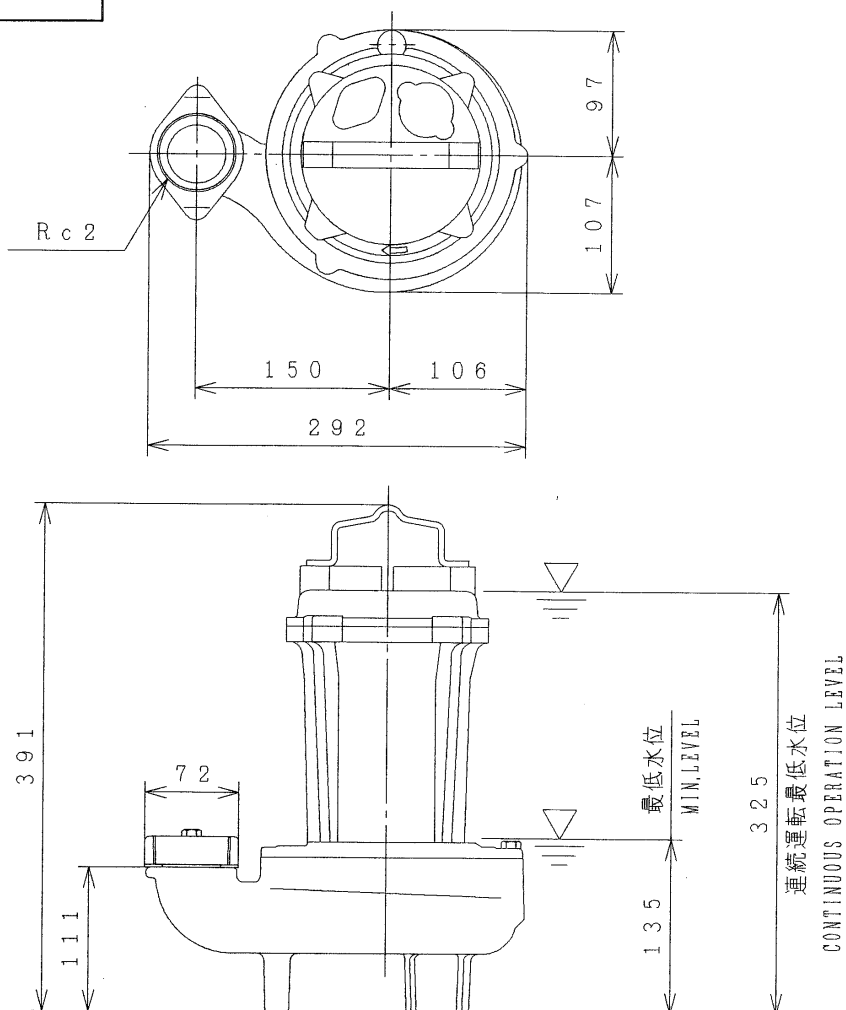

[注] ポンプを最低水位で運転する場合は、30分間以内に制限して下さい。
 連続運転の場合は、指定の連続運転最低水位を確保して下さい。
 本図にはケーブル類は図示されていません。

[Note] Limit operation to maximum 30 minutes in the event of operating the pump at the minimum water level.
 Secure designated continuous operation minimum water level in the event of continuous operation.
 Cables are not sure on this drawing.


 製図
DWG.
検図
JUDG.
承認
APPD.

 吉田
梅田

 090603
09.6.3

 名 称
TITLE


 外形寸法図
(PUMP DIMENSION)

 図 番
DWG No.

AV6619

御注文主
CUSTOMER数 量
QUANTITY台
SET

ポンプ型式	出力 (kW)
MODEL	OUT PUT
CVC501	0.25

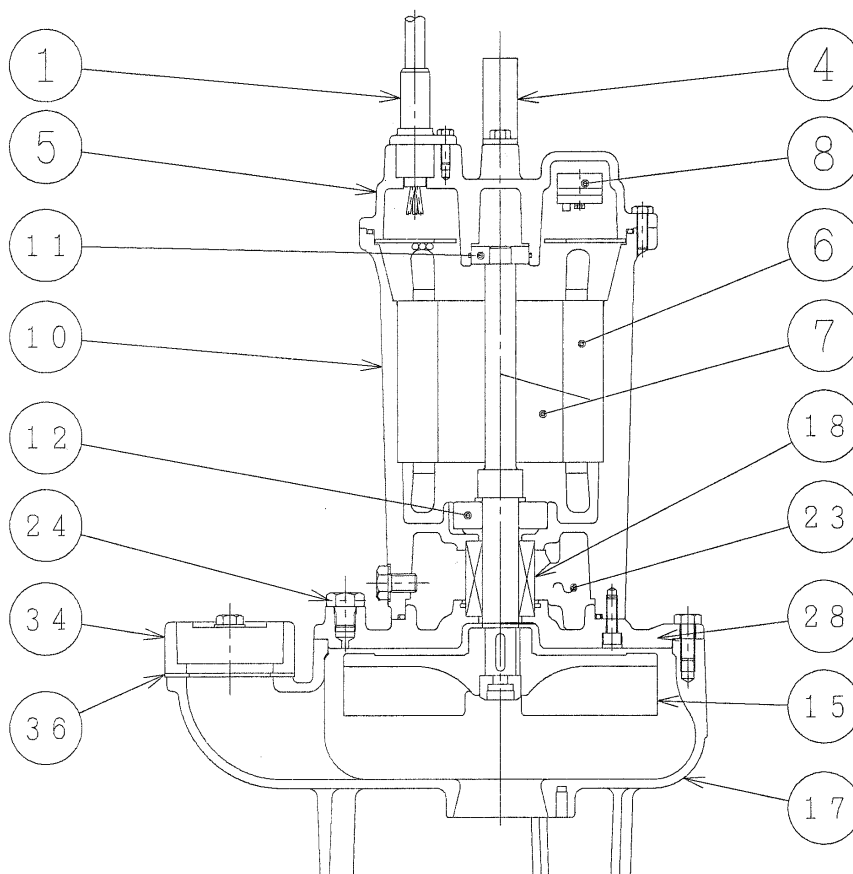

[注] 1. 符号34は、接続型番F50の場合ポンプ本体に取付け、接続型番P50の場合は、コネクションの吐出口に取付けます。

2. 符号34は、接続型番F65B, P65Bの場合、不要となります。

[Note] 1. In the case of F50 connection type, code 34 is installed on the pump body and when it is P50 connection type, it shall be installed on the connection discharge outlet.

2. In the case of F65B and P65B connection type, code shall not be required.



製図
DWG.
検図
JUDG.
承認
APPD.

吉田
梅田
梅田

08.11.05
08.11.6
08.11.6

名 称
TITLE

構造断面図
(PUMP SECTION)

図 番
DWG No.

AV4609

材 質 表 (MATERIALS LIST)

符号 No.	部 品 名 称 Denomination	材 質 Material
1	ケーブル (動力用) Cable (power)	VCT Polyvinylchloride sheathed cabtyre cable
4	ハンドル Handle	SUS304 Stainless steel
5	モータカバー Motor cover	FC200 Gray iron casting
6	ステータ Stator	_____
7	ロータ Rotor unit	軸=SUS420J2 Shaft=Stainless steel
8	オートカット Thermal protector	_____
10	ステータケーシング Stator housing	FC200 Gray iron casting
11	玉軸受 (上部) Ball bearing (upper)	_____
12	玉軸受 (下部) Ball bearing (lower)	_____
15	ハネグルマ Impeller	FC200 Gray iron casting
17	ポンプケーシング Pump housing	FC200 Gray iron casting
18	メカニカルシール Mechanical seal	上部 Upper SiC/SiC 下部 Lower SiC/SiC
23	オイル Oil	タービンオイル #32 Turbine oil #32
24	空気抜きバルブ Air valve	ポリエチレン Polyethylene
28	メカシールブラケット Mechanical seal housing	FC200 Gray iron casting
34	相フランジ Flange	FC200 Gray iron casting
36	パッキン Gasket	クロロプレンゴム Chloroprene rubber



製 図
DWG.
検 図
JUDG.
承認
APPD.

吉田

08・11・05

梅田

08・11・7

梅田

08・11・7

名称
TITLE

材 質 表
(MATERIALS LIST)

図 番
DWG No.

AV4613

御注文主
CUSTOMER数 量
QUANTITY台
SET


e

WIRING
結線図

TYPE: 0.25kW~7.5kW

直入起動

DIRECT STARTING

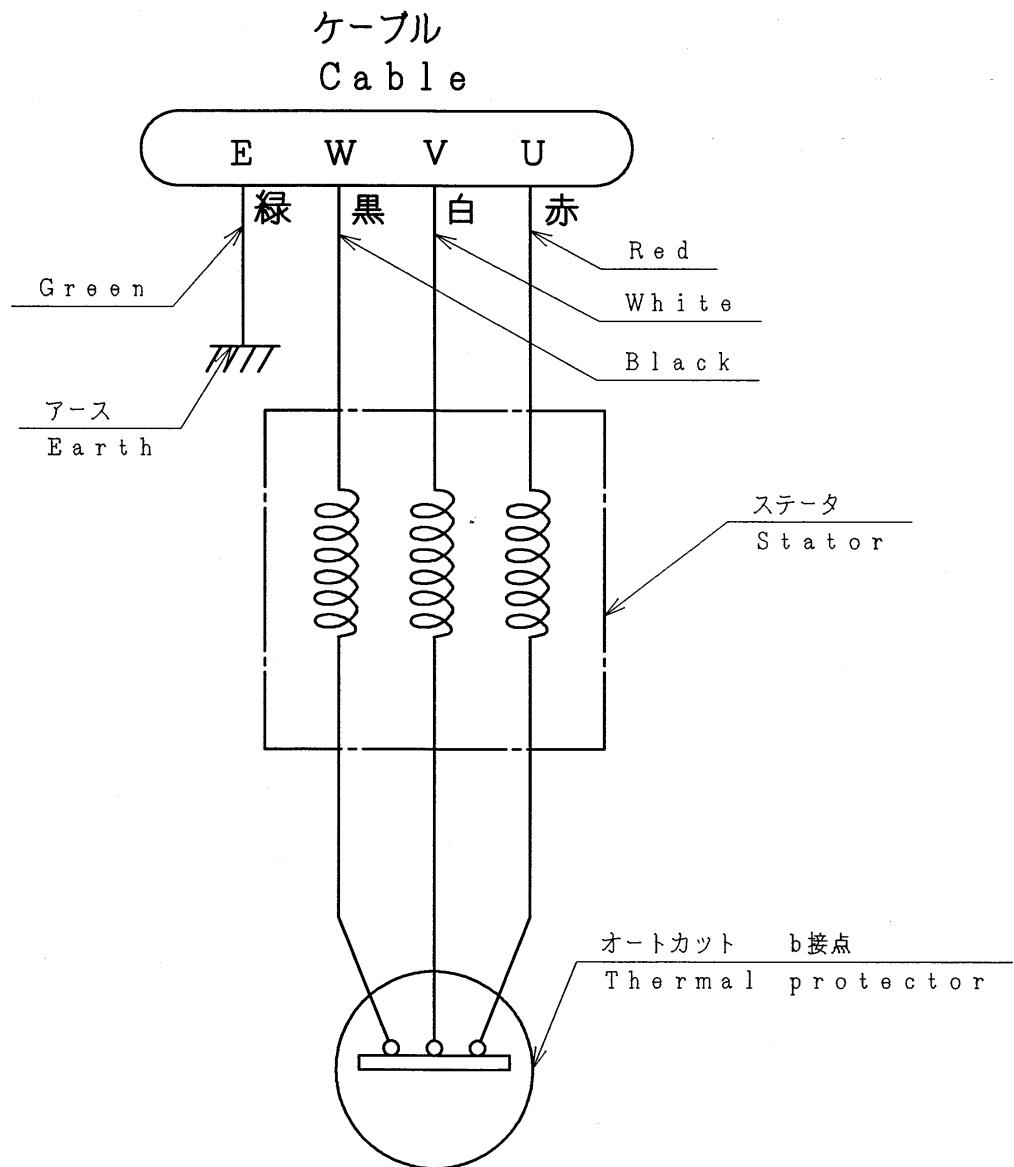

製 図 DWG.	安喜	..
検 図 JUDG.	ナカウチ	..
承認 APPD.	カワグチ	..

名 称
TITLEWIRING
結 線 図図 番
DWG No.

H18684