
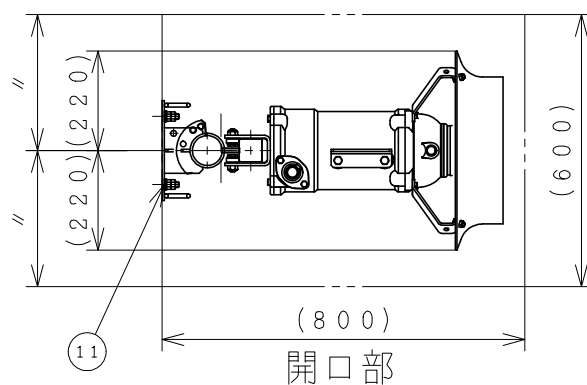


御注文主  
CUSTOMER

数 量  
QUANTITY

台  
SET

## SME15A・SME15B 据付寸法図

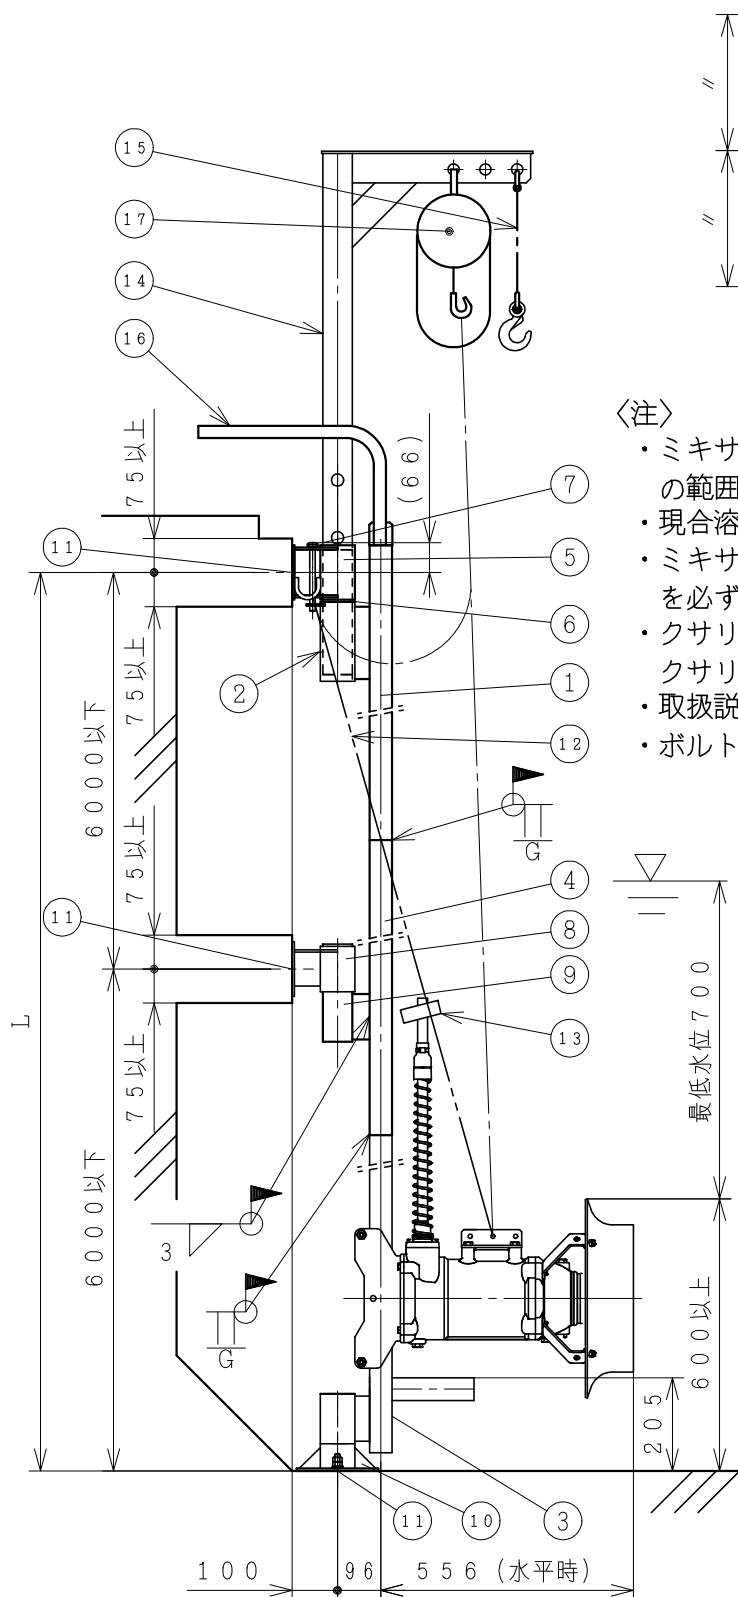

〈注〉

- ・ミキサは左右方向に片側60°（20°ピッチ）の範囲で角度調整可能です。
- ・現合溶接箇所は工事施工者で溶接して下さい。
- ・ミキサへの空気の吸込を防止するため、最低水位を必ず確保してください。
- ・クサリを上部ブラケットに固定し、ミキサはクサリで吊り下げた状態で運転して下さい。
- ・取扱説明書に従って、施工及び据付を行って下さい。
- ・ボルトの取付ピッチは各部品図を参照してください。

| 部品<br>番号 | 部品名      | ガイドバー合計長さ      |                |                |                |                |                |
|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |          | 4 <sub>m</sub> | 5 <sub>m</sub> | 6 <sub>m</sub> | 7 <sub>m</sub> | 8 <sub>m</sub> | 9 <sub>m</sub> |
|          | L寸法（最大）  | 3.9m           | 4.9m           | 5.9m           | 6.9m           | 7.9m           | 8.9m           |
|          | L寸法（最小）  | 3.2m           | 3.5m           | 3.5m           | 3.8m           | 3.8m           | 3.8m           |
| 1        | ガイドバーウエ  | 3 <sub>m</sub> | 3 <sub>m</sub> | 3 <sub>m</sub> | 3 <sub>m</sub> | 3 <sub>m</sub> | 3 <sub>m</sub> |
| 2        | 止めねじ     | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              |
| 3        | ガイドバーシタ  | 1 <sub>m</sub> | 2 <sub>m</sub> | 3 <sub>m</sub> | 3 <sub>m</sub> | 3 <sub>m</sub> | 3 <sub>m</sub> |
| 4        | ガイドバーツギ  | —              | —              | —              | 1 <sub>m</sub> | 2 <sub>m</sub> | 3 <sub>m</sub> |
| 5        | 上部ブラケット  | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              |
| 6        | ジョイントパイプ | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              |
| 7        | ロックピン    | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              |
| 8        | 中間ブラケット  | —              | —              | —              | 1              | 1              | 1              |
| 9        | ヒンジ      | —              | —              | —              | 1              | 1              | 1              |
| 10       | ベース      | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              |
| 11       | アンカーボルト  | 4              | 4              | 4              | 6              | 6              | 6              |
| 12       | クサリ      | 6 <sub>m</sub> | 6 <sub>m</sub> | 6 <sub>m</sub> | 7 <sub>m</sub> | 8 <sub>m</sub> | 9 <sub>m</sub> |
| 13       | ケーブルクランプ | オプション          |                | 1              | 1              | 1              | 1              |
| 14       | 吊上支柱     | オプション          |                |                |                |                |                |
| 15       | ツリフック    | オプション          |                |                |                |                |                |
| 16       | ハンドル     | オプション          |                |                |                |                |                |
| 17       | チェーンブロック | オプション          |                |                |                |                |                |


製図  
DWG. 星子 '17.12.14  
検図  
JUDG. 眞島 '17.12.14  
承認  
APPD. 渡部 '17.12.14



名称  
TITLE

水中ミキサ  
据付寸法図

図番  
DWG No.

A414160

△1

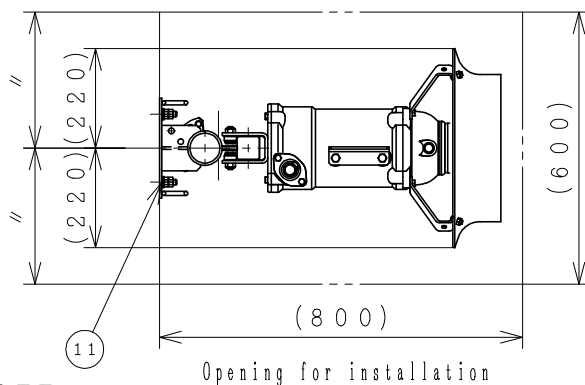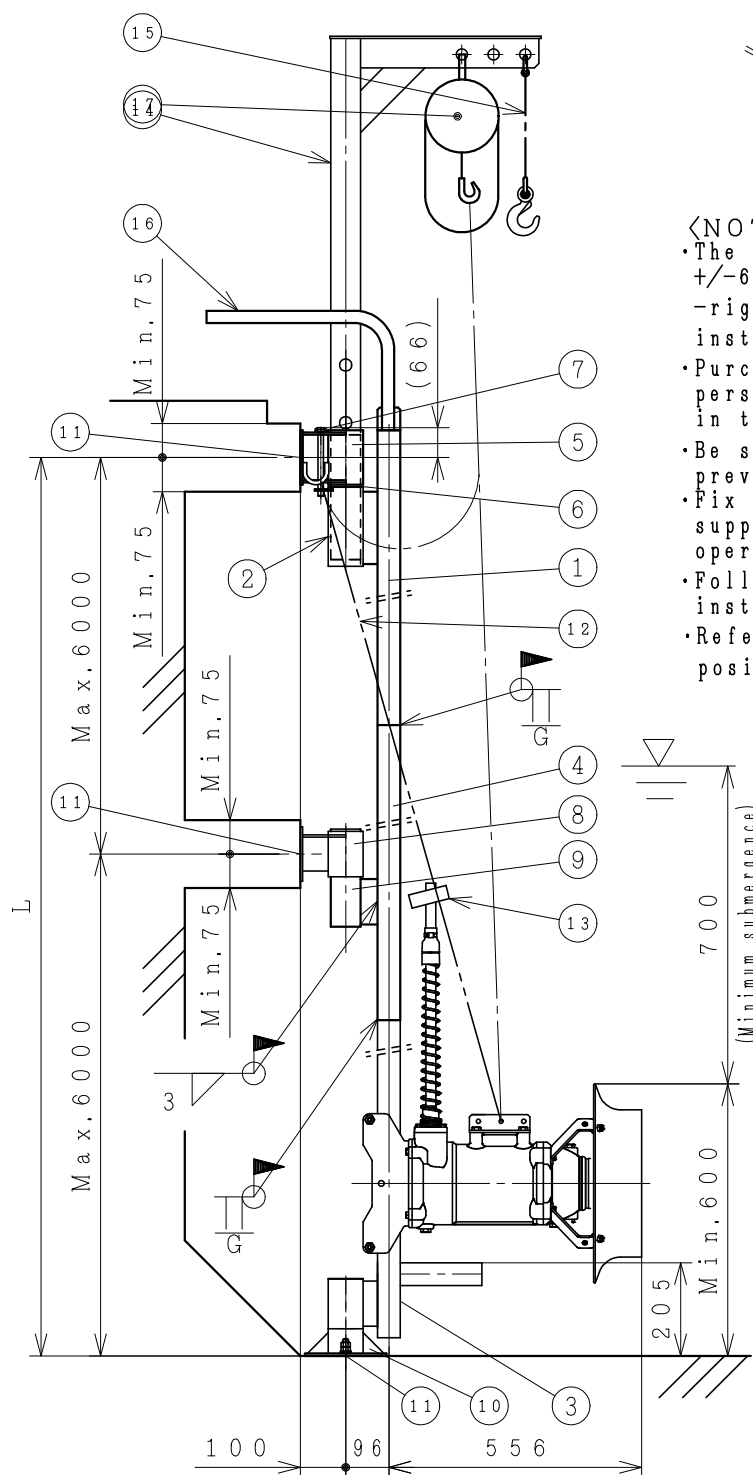御注文主  
CUSTOMER数 量  
QUANTITY台  
SETSME15A・SME15B  
Installation Drawing

## &lt;NOTE&gt;

- The mixer can be adjusted in the range of  $\pm 60$  degrees (20 degrees pitch) in the left-right direction around the center of the installation equipment base.
- Purchaser must arrange welding qualified personnel and perform on-site welding shown in this drawing securely.
- Be sure to ensure minimum submergence to prevent air from being drawn into the mixer.
- Fix the chain to the upper bracket to support the load of the mixer during operation sufficiently.
- Follow the instruction manual for installing the mixer.
- Refer to each part drawing for mounting position and pitch of the anchor bolt.

| No. | parts               | Total Length (Guide Bar) |      |      |      |      |      |
|-----|---------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|
|     |                     | 4 m                      | 5 m  | 6 m  | 7 m  | 8 m  | 9 m  |
|     | L Dimension (Max.)  | 3.9m                     | 4.9m | 5.9m | 6.9m | 7.9m | 8.9m |
|     | L Dimension (Min.)  | 3.2m                     | 3.5m | 3.5m | 3.8m | 3.8m | 3.8m |
| 1   | Guide Bar Upper     | 3 m                      | 3 m  | 3 m  | 3 m  | 3 m  | 3 m  |
| 2   | Set Screw           | 1                        | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 3   | Guide Bar Lower     | 1 m                      | 2 m  | 3 m  | 3 m  | 3 m  | 3 m  |
| 4   | Guide Bar Extension | —                        | —    | —    | 1 m  | 2 m  | 3 m  |
| 5   | Upper Bracket       | 1                        | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 6   | Joint Pipe          | 1                        | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 7   | Locking Pin         | 1                        | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 8   | Extension Bracket   | —                        | —    | —    | 1    | 1    | 1    |
| 9   | Hinge               | —                        | —    | —    | 1    | 1    | 1    |
| 10  | Base                | 1                        | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 11  | Anchor Bolt         | 4                        | 4    | 4    | 6    | 6    | 6    |
| 12  | Chain               | 6 m                      | 6 m  | 6 m  | 7 m  | 8 m  | 9 m  |
| 13  | Cable Clamp         | Option                   |      | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 14  | Hanger Pipe         | Option                   |      |      |      |      |      |
| 15  | Hook                | Option                   |      |      |      |      |      |
| 16  | Handle              | Option                   |      |      |      |      |      |
| 17  | Chain Hoist         | Option                   |      |      |      |      |      |



製図 DWG. K. Hshiko '17.12.14  
 検査 JUDG. K. Mashima '17.12.14  
 承認 APPD. K. Watanabe '17.12.14

名称  
TITLE

Submersible Mixer  
 Installation Drawing

図番  
DWG No.

A 4 1 4 1 6 0

△1