

御注文主
CUSTOMER数 量
QUANTITY台
SET

据付寸法図



整流板付

SME15JA・SME15JB・SME15JC

SME15JAW・SME15JBW・SME15JCW

SME22JA・SME22JB・SME22JC

SME22JAW・SME22JBW・SME22JCW

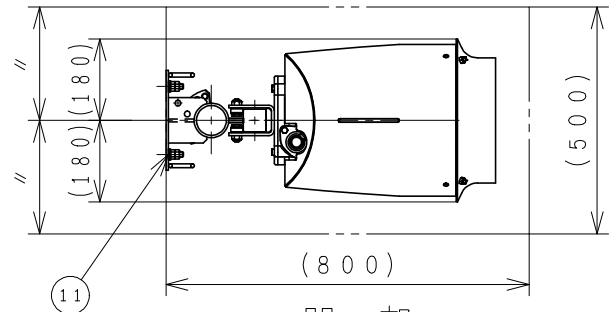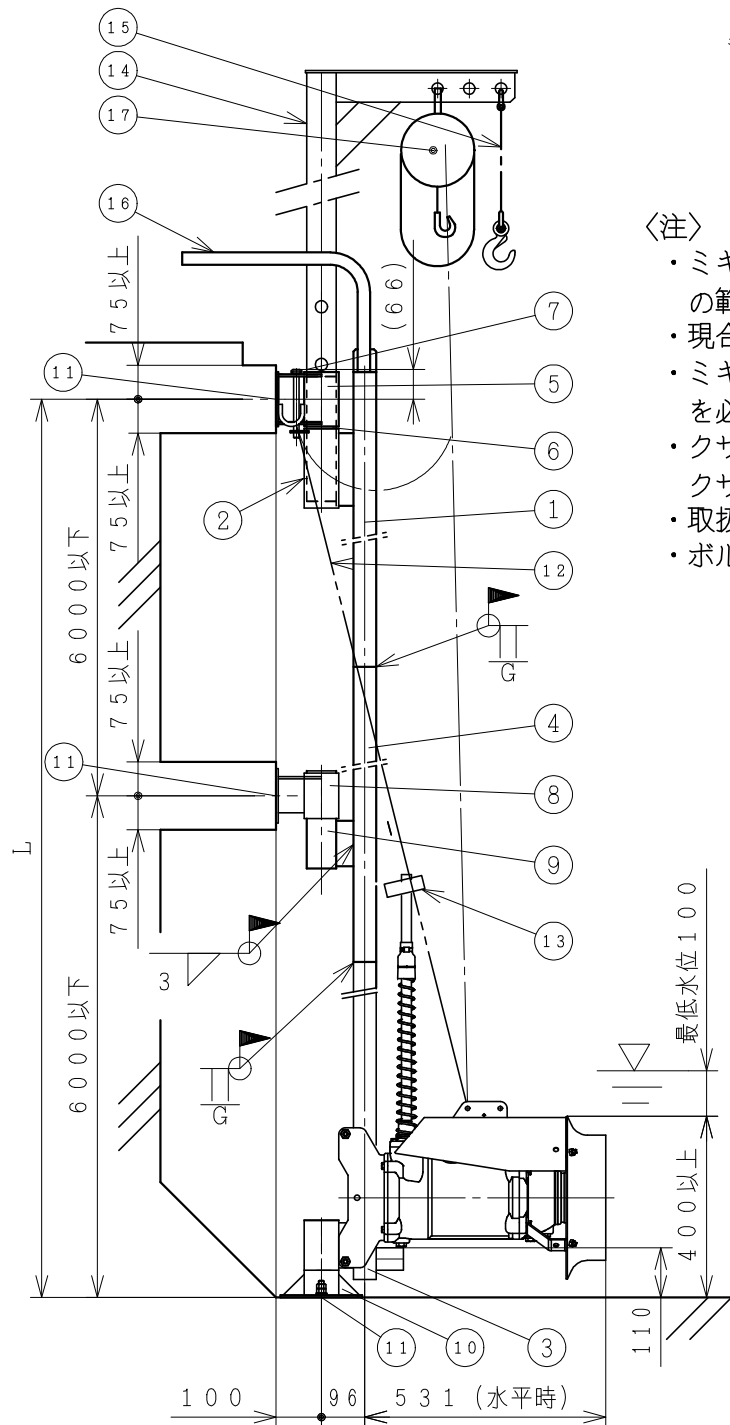

開口部

〈注〉

- ・ミキサは左右方向に片側60°（20°ピッチ）の範囲で角度調整可能です。
- ・現合溶接箇所は工事施工者で溶接して下さい。
- ・ミキサへの空気の吸込を防止するため、最低水位を必ず確保してください。
- ・クサリを上部ブラケットに固定し、ミキサはクサリで吊り下げた状態で運転して下さい。
- ・取扱説明書に従って、施工及び据付を行って下さい。
- ・ボルトの取付ピッチは各部品図を参照してください。

部品 番号	部 品 名	ガイドバー 合計長さ					
		4 _m	5 _m	6 _m	7 _m	8 _m	9 _m
	L 寸法 (最大)	3.9 _m	4.9 _m	5.9 _m	6.9 _m	7.9 _m	8.9 _m
	L 寸法 (最小)	3.2 _m	3.5 _m	3.5 _m	3.8 _m	3.8 _m	3.8 _m
1	ガイドバーウエ	3 _m	3 _m	3 _m	3 _m	3 _m	3 _m
2	止めねじ	1	1	1	1	1	1
3	ガイドバーシタ	1 _m	2 _m	3 _m	3 _m	3 _m	3 _m
4	ガイドバーツギ	—	—	—	1 _m	2 _m	3 _m
5	上部ブラケット	1	1	1	1	1	1
6	ジョイントパイプ	1	1	1	1	1	1
7	ロックピン	1	1	1	1	1	1
8	中間ブラケット	—	—	—	1	1	1
9	ヒンジ	—	—	—	1	1	1
10	ベース	1	1	1	1	1	1
11	アンカーボルト	4	4	4	6	6	6
12	クサリ	6 _m	6 _m	6 _m	7 _m	8 _m	9 _m
13	ケーブルクランプ	オプション		1	1	1	1
14	吊上支柱	オプション					
15	ツリフック	オプション					
16	ハンドル	オプション					
17	チェーンブロック	オプション					

	製 図	勝 見	'18・07・31
	検 査	井 谷	'18・07・31
	承認	渡 部	'18・07・31

名 称
TITLE水中ミキサ
据付寸法図図 番
DWG No.

A 4 1 4 1 6 4

1805001
0102

御注文主
CUSTOMER

数量
QUANTITY

台
SET

Installation Drawing



with Flow stabilizer

SME15JA • SME15JB • SME15JC

SME15JAW • SME15JBW • SME15JCW

SME22JA · SME22JB · SME22JC

SME22JAW • SME22JBW • SME22JCW

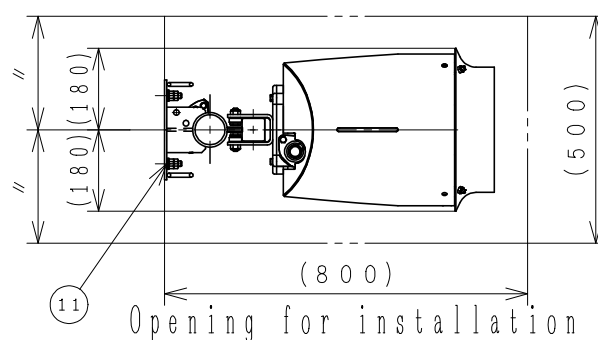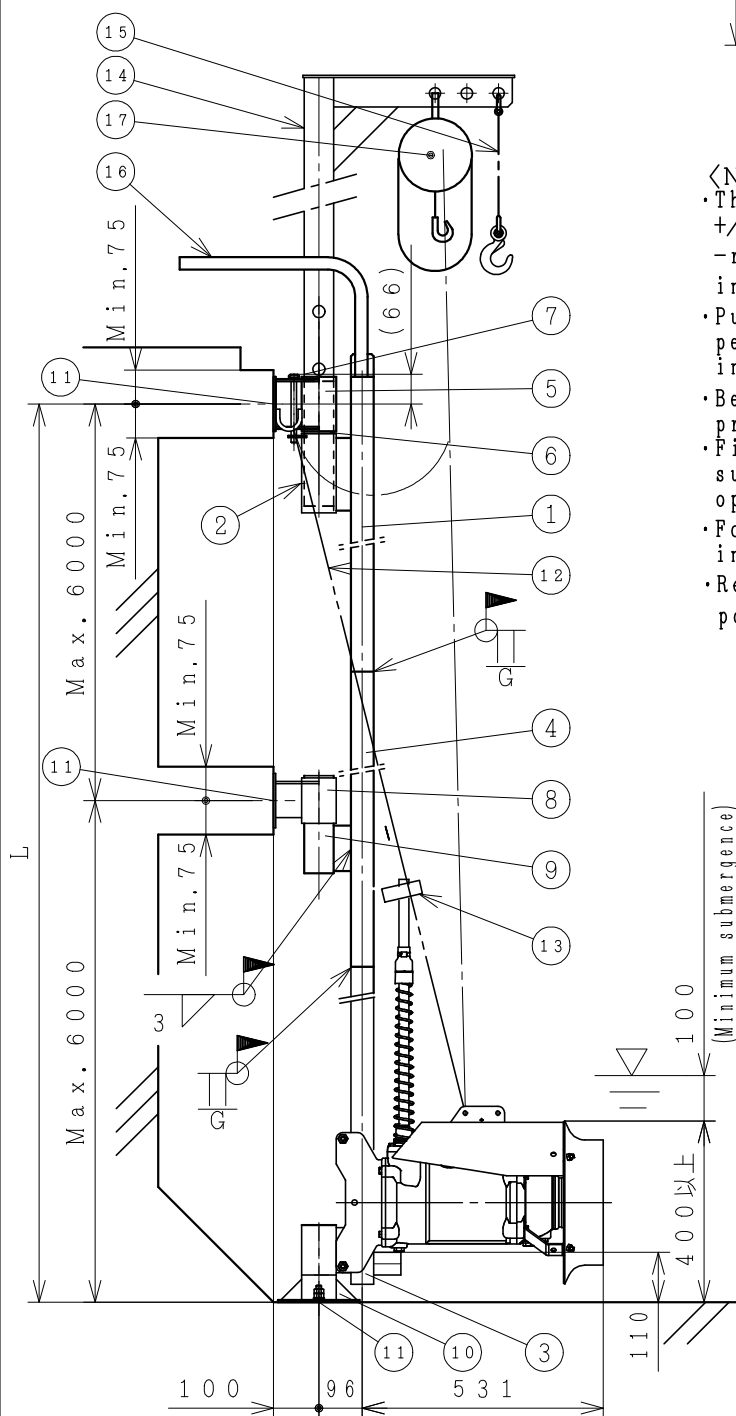

<NOTE>

- The mixer can be adjusted in the range of ± 60 degrees (20 degrees pitch) in the left-right direction around the center of the installation equipment base.
- Purchaser must arrange welding qualified personnel and perform on-site welding shown in this drawing securely.
- Be sure to ensure minimum submergence to prevent air from being drawn into the mixer.
- Fix the chain to the upper bracket to support the load of the mixer during operation sufficiently.
- Follow the instruction manual for installing the mixer.
- Refer to each part drawing for mounting position and pitch of the anchor bolt.

No.	p a r t s	Total Length (Guide Bar)					
		4 _m	5 _m	6 _m	7 _m	8 _m	9 _m
	L Dimension (Max.)	3.9 _m	4.9 _m	5.9 _m	6.9 _m	7.9 _m	8.9 _m
	L Dimension (Min.)	3.2 _m	3.5 _m	3.5 _m	3.8 _m	3.8 _m	3.8 _m
1	Guide Bar Upper	3 _m	3 _m	3 _m	3 _m	3 _m	3 _m
2	Set Screw	1	1	1	1	1	1
3	Guide Bar Lower	1 _m	2 _m	3 _m	3 _m	3 _m	3 _m
4	Guide Bar Extension	—	—	—	1 _m	2 _m	3 _m
5	Upper Bracket	1	1	1	1	1	1
6	Joint Pipe	1	1	1	1	1	1
7	Locking Pin	1	1	1	1	1	1
8	Extension Bracket	—	—	—	1	1	1
9	Hinge	—	—	—	1	1	1
10	Base	1	1	1	1	1	1
11	Anchor Bolt	4	4	4	6	6	6
12	Chain	6 _m	6 _m	6 _m	7 _m	8 _m	9 _m
13	Cable Clamp	Option			1	1	1
14	Hanger Pipe	Option					
15	Hook	Option					
16	Handle	Option					
17	Chain Hoist	Option					



製 図 DWG.	K. Katsumi	'18-0731
検 査 JUDG.	R. Itani	'18-0731
承認 APPD.	K. Watanabe	'18-0731

名称
TITLE

Submersible Mixer Installation Drawing

図番
DWG No.

 $\Delta 2$

A 4 1 4 1 6 4

1805001			
02	02		