

御注文主
CUSTOMER

数 量
QUANTITY


台
SET

型式 BS1S

仕 様

目幅 (mm)	2	2.5
処理水量 (m ³ /h)	23	27
製品質量 (kg)	14kg	
モータ	25W 3φ 冠水型減速機 (IP44)	
周波数-電圧	50Hz-200V, 60Hz-200V/220V 50Hz-400V, 60Hz-400V/440V 50Hz-380V	
回転速度 (min ⁻¹)	13 (50Hz) / 16 (60Hz)	
標準付属品	ケーブル (0.75mm ² ×4心×3m)・・・1本	

番号	部 品 名	数量	材 質
1	フレーム	2	SUS304
2	スクリーンパー	—	PET
3	掻揚レーキ	2	PC
4	パーウケ	1	PP
5	流入カバー	1	SUS304
6	流出カバー	1	SUS304
7	ギヤードモータ	1	SUS304
8	モータカバー	1	SUS304
9	アシ	2	SUS304
10	ケーブル	1	2PNCT
11	ケーブルバンド	1	PE
12	流入パッキン	1式	NBR
13	シュート (オプション)	1	PE

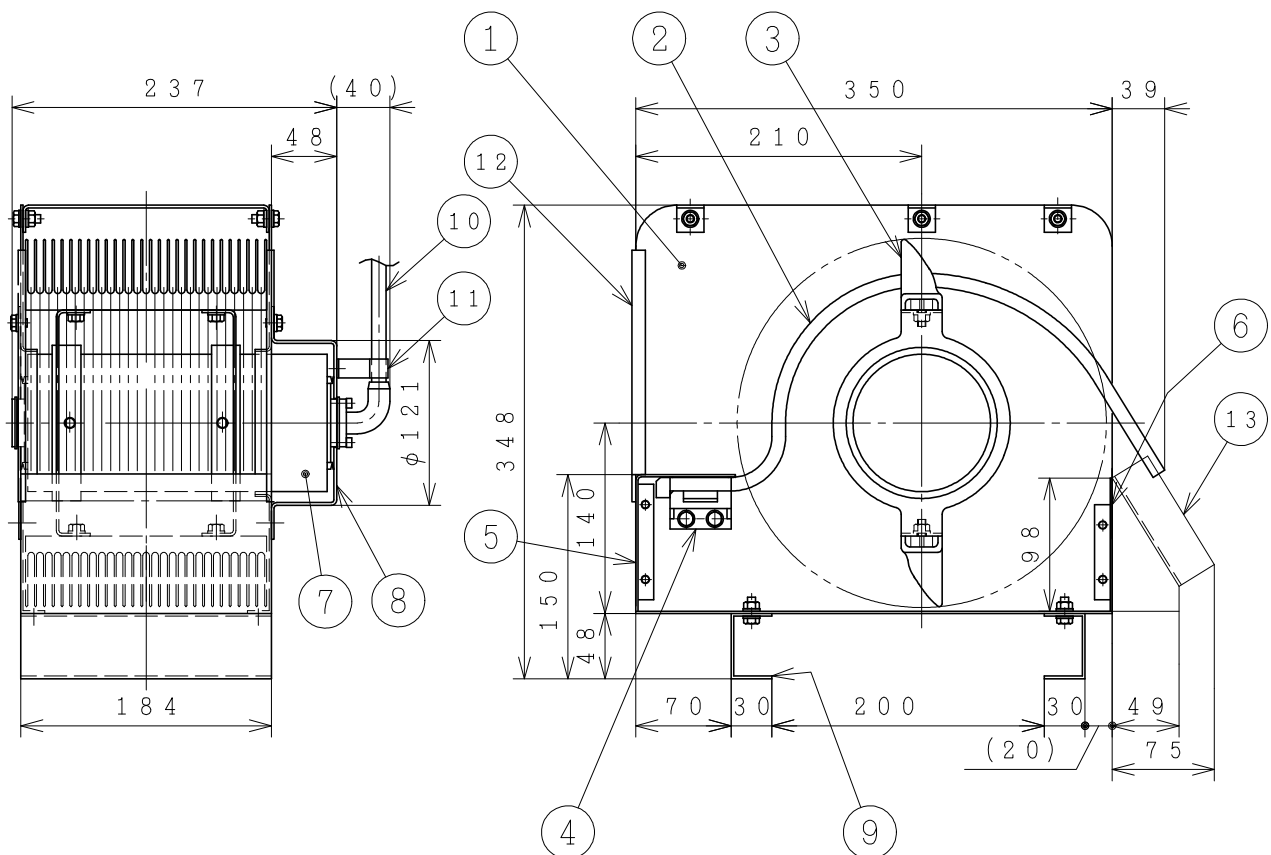

	製 図 DWG.	松岡	'17.11.10	名 称 TITLE 自動微細目スクリーン 仕様・外形寸法図	図 番 DWG No.	Δ3
	検 査 JUDG.	渡部	'17.11.10		A414180	
	承 認 APPD.	渡部	'17.11.10			


0102

御注文主
CUSTOMER数 量
QUANTITY台
SETMODEL:BS1S

Specifications

Bar Opening (mm)	2	2.5
Flow Capacity (m ³ /h)	23	27
Product Weight (kg)	14 kg	
Motor	25W 3phase Gear Motor (IP44)	
Voltage (V)	200 (50Hz), 200/220 (60Hz)	
	400 (50Hz), 400/440 (60Hz)	
	380 (50Hz)	
Speed (min ⁻¹)	13 (50Hz) / 16 (60Hz)	
Standard Accessories	Power Cable (3m) : 1Set	

No.	Description	Q'ty	Material
1	Frame	2	304 Stainless
2	Screen Bar	—	P E T
3	Rake	2	P C
4	Bar Holder	1	P P
5	Cover (Inflow)	1	304 Stainless
6	Cover (Outflow)	1	304 Stainless
7	Gear Motor	1	304 Stainless
8	Motor Cover	1	304 Stainless
9	Stand	2	304 Stainless
10	Cable	1	R u b b e r
11	Cable Band	1	P E
12	Inflow pakcking	1 set	N B R
13	Chute (Option)	1	P E

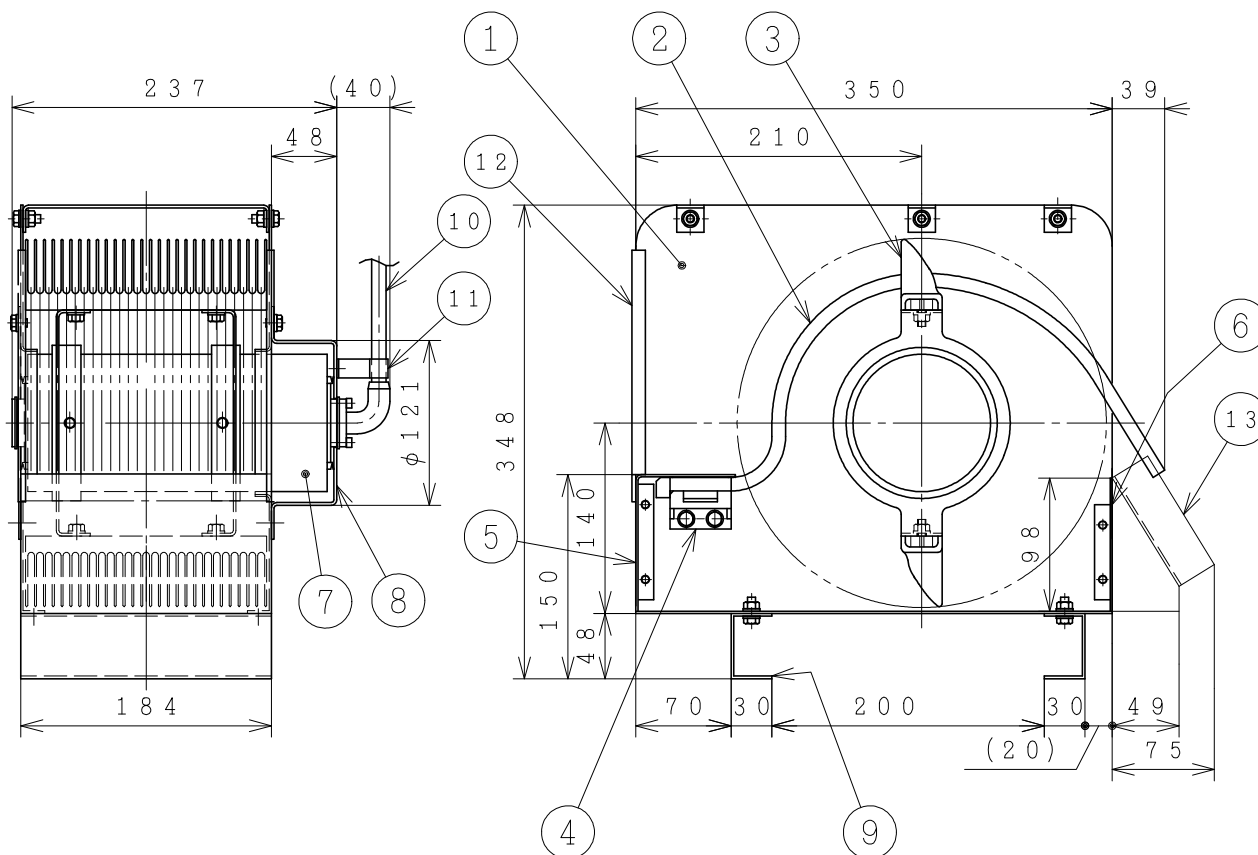

製図 DWG. T. MATSUOKA '17.11.10
 検図 JUDG. K. WATANABE '17.11.10
 承認 APPD. K. WATANABE '17.11.10

名称
TITLE Automatic Bar Screen
 Specifications

図番
DWG No. A414180
 Δ3

0202