


御注文主 CUSTOMER	数 量 QUANTITY	台 SET
------------------	-----------------	----------

自動接続型 外形寸法図 (AUTOMATIC CONNECTION TYPE PUMP DIMENSION)

接続型番 (CONNECTION TYPE) P 6 5

ポンプ型式	出力 (kW)
MODEL	OUTPUT
CNL652	1.5

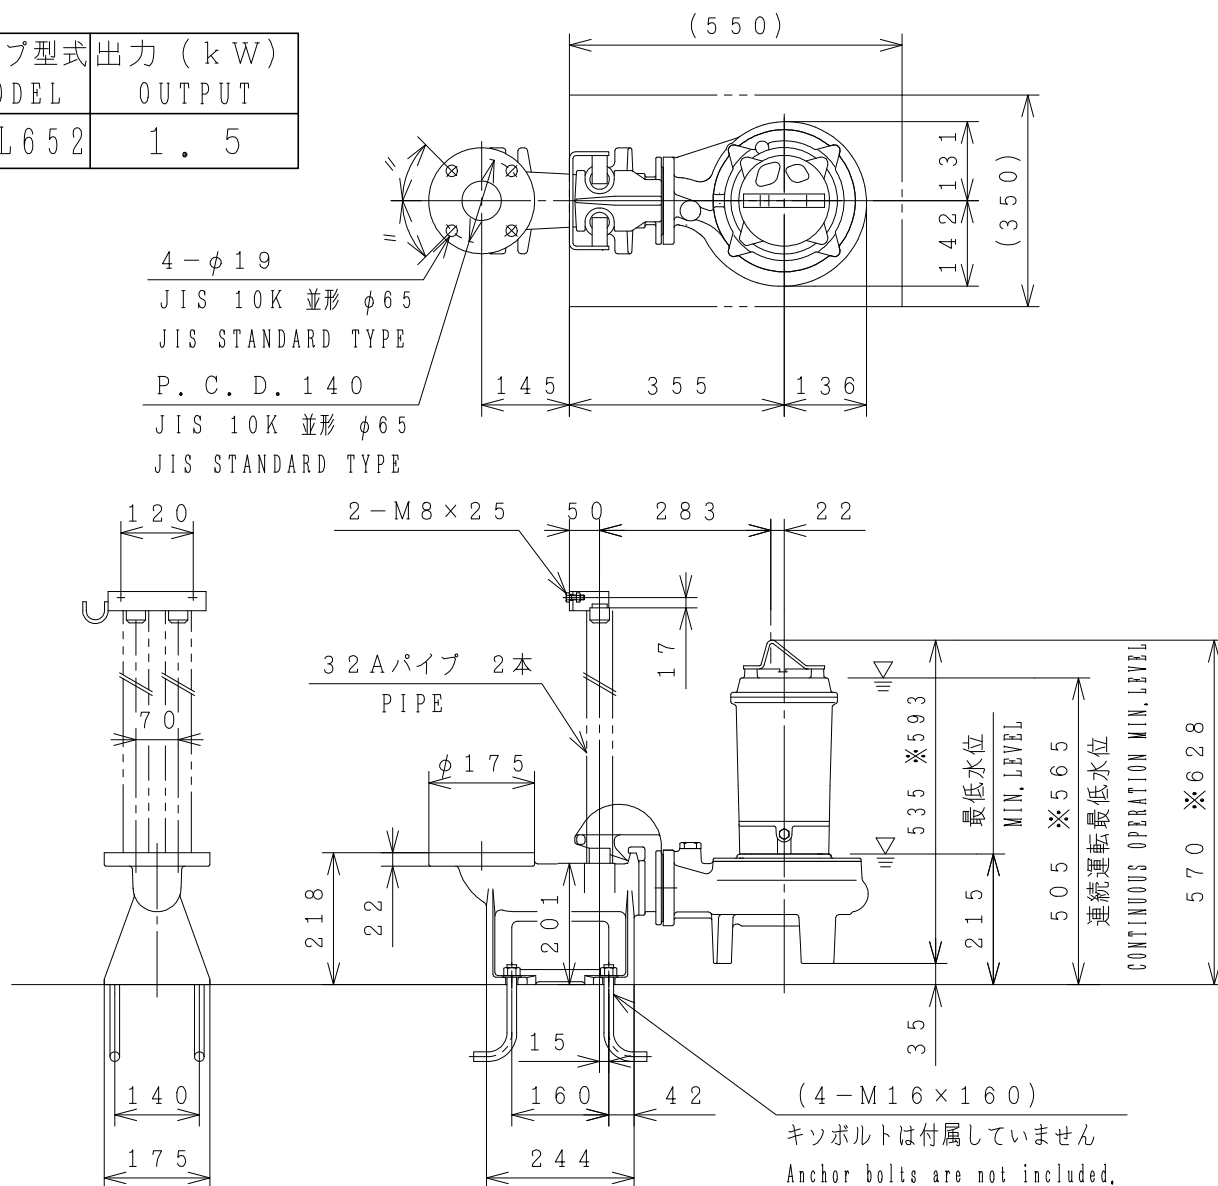

※は、M・T・P（マイクロサーマルプロテクタ）取り付け時の寸法です。

Dimensions with * indicate when equipped with optional thermal switch.

- 〔注〕 ポンプを最低水位で運転する場合は、30分間以内に制限して下さい。
連続運転の場合は、指定の連続運転最低水位を確保して下さい。
本図にはケーブル類は図示されていません。

- [Note] Limit operation to 30 minutes (maximum) when operating the pump between the MIN. LEVEL and CONTINUOUS OPERATION MIN. LEVEL. In the event of continuous operation, the CONTINUOUS OPERATION MIN. LEVEL must be maintained. Cables are not shown on this drawing.

	製 図 DWG.	橋 本	'17.07.19	名 称 T I T L E 外形寸法図 D I M E N S I O N	図 番 DWG No.	△0
	検 図 JUDG.	橋 本	'17.07.19		A 4 1 6 3 6 4	
	承 認 APRD	樽 井	'17.07.19			