

御注文主
CUSTOMER数 量
QUANTITY台
SET

自動接続型 外形寸法図 (AUTOMATIC CONNECTION TYPE PUMP DIMENSION)

接続型番 (CONNECTION TYPE) P 80

ポンプ型式 MODEL	出力 (kW) OUTPUT
CNL652	1.5

8-φ19


JIS 10K 並形 φ80

JIS STANDARD TYPE

P. C. D. 150

JIS 10K 並形 φ80

JIS STANDARD TYPE

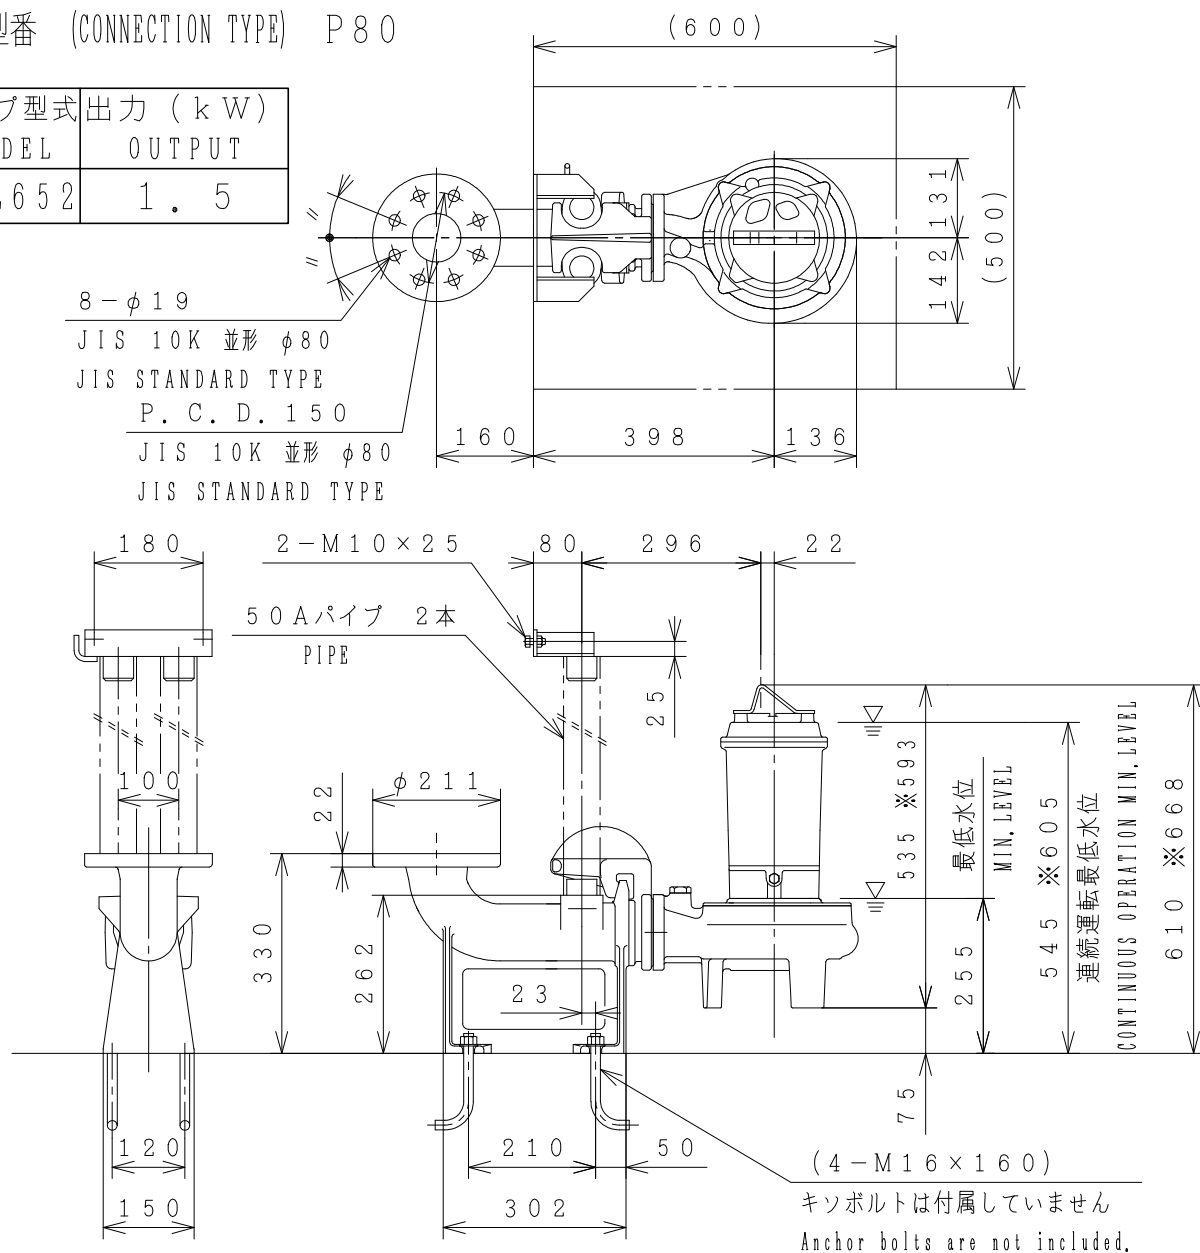

※は、M・T・P (マイクロサーマルプロテクタ) 取り付け時の寸法です。

Dimensions with ※ indicate when equipped with optional thermal switch.

[注] ポンプを最低水位で運転する場合は、30分間以内に制限して下さい。

連続運転の場合は、指定の連続運転最低水位を確保して下さい。

本図にはケーブル類は図示されていません。

[Note] Limit operation to 30 minutes (maximum) when operating the pump between the MIN. LEVEL and CONTINUOUS OPERATION MIN. LEVEL.
In the event of continuous operation, the CONTINUOUS OPERATION MIN. LEVEL must be maintained.
Cables are not shown on this drawing.



製図 DWG.	橋本	'17.07.19
検図 JUDG.	橋本	'17.07.19
承認 APPD.	樽井	'17.07.19

名称
TITLE外形寸法図
DIMENSION図番
DWG No.

A416367

△0