
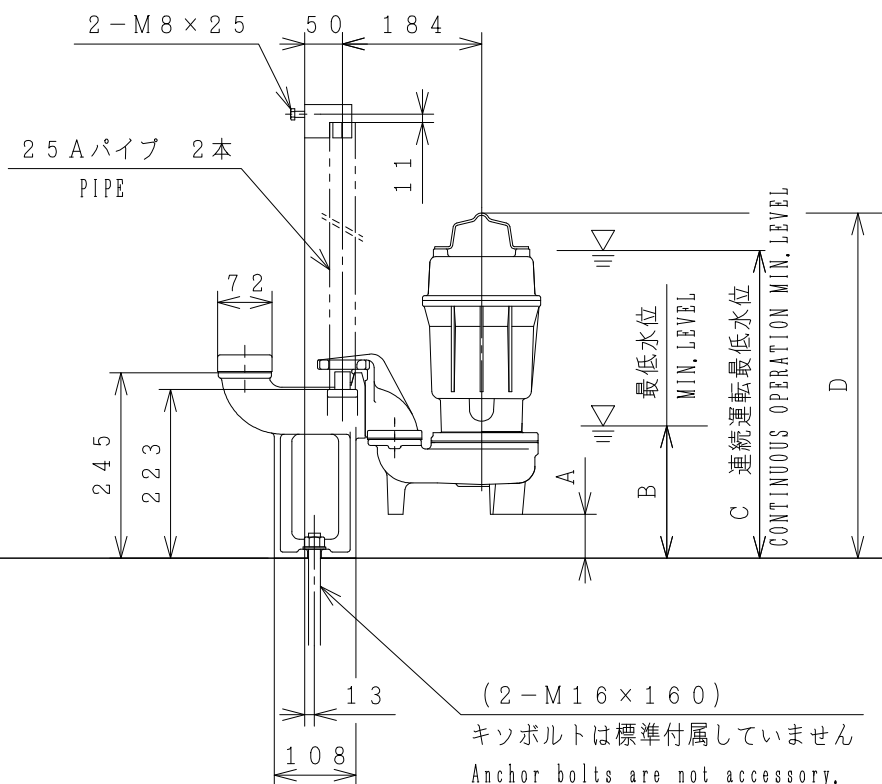
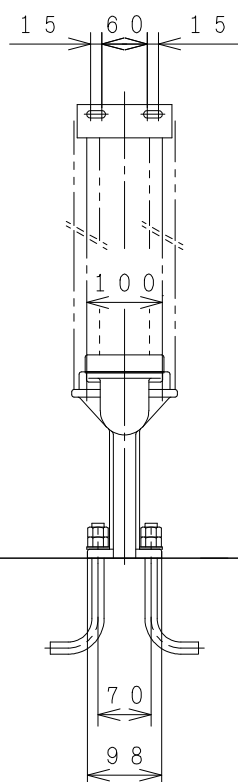


御注文主 CUSTOMER	数 量 QUANTITY	台 SET
------------------	-----------------	----------

自動接続型 外形寸法図 (AUTOMATIC CONNECTION TYPE PUMP DIMENSION)

接続型番 (CONNECTION TYPE) P40・P50

ポンプ型式 MODEL	出力 (kW) OUT PUT	A	B	C	D	E
CVS401T	0. 2 5	7 1	1 7 0	3 8 0	4 3 7	Rc 1 ^{1/2}
CVS501T	0. 2 5	5 8	1 7 5	3 8 5		4 5 7
	0. 4			4 0 5		
CVS501	0. 7 5					

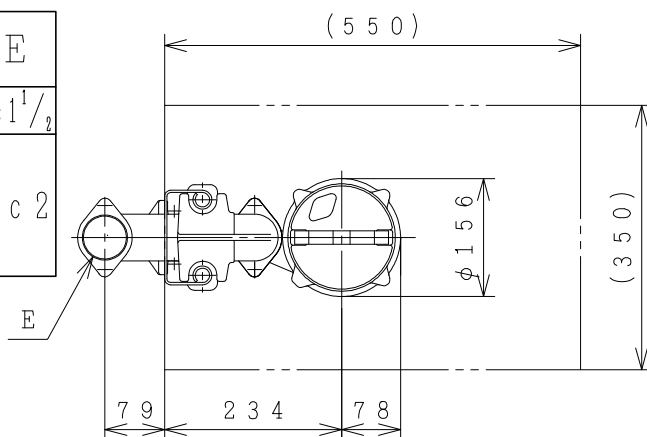

キソボルトは標準付属していません
Anchor bolts are not accessory.

- 〔注〕 ポンプを最低水位で運転する場合は、３０分間以内に制限して下さい。
連続運転の場合は、指定の連続運転最低水位を確保して下さい。
本図にはケーブル類は図示されていません。

[Note] Limit operation to 30 minutes (maximum) when operating the pump between the MIN. LEVEL and CONTINUOUS OPERATION MIN. LEVEL.
In the event of continuous operation, the CONTINUOUS OPERATION MIN. LEVEL must be maintained.
Cables are not shown on this drawing.



製図 DWG.	多嶋	'18.03.07
検図 JUDG.	クゴ	'18.03.08
承認 APPD	樽井	'18.03.08

名 称
T I T L E

外形寸法図

D I M E N S I O N

図番
DWG No.

A 4 1 8 7 3 9