


S S

| 御注文主<br>CUSTOMER  | 数量<br>QUANTITY                           | 台<br>SET   |                                   |                                |
|---|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| 自動接続型 外形寸法図 (AUTOMATIC CONNECTION TYPE PUMP DIMENSION)  |  |  |                                   |                                |
| 接続型番 (CONNECTION TYPE) P 65   |  |  |                                   |                                |
| ポンプ型式<br>MODEL  | 出力 (kW)<br>OUT PUT                       |  |                                   |                                |
| C N 6 5 G   | 1 . 5                                    |  |                                   |                                |
|  <p>4 - <math>\phi</math> 19<br/>JIS 10K 並形 <math>\phi</math> 65<br/>JIS STANDARD TYPE</p> <p>P. C. D. 140<br/>JIS 10K 並形 <math>\phi</math> 65<br/>JIS STANDARD TYPE</p> <p>160<br/>120<br/>70</p> <p>140<br/>175</p> <p>145 355 137</p> <p>(550) 152 123 (350)</p> <p>50 283 22</p> <p>2-M 8 × 25</p> <p>32A パイプ 2本<br/>PIPE</p> <p>17</p> <p>218 22</p> <p>201 15 160 42 244</p> <p>(4-M 16 × 160)<br/>キソボルトは標準付属していません<br/>Anchor bolts are not accessory.</p> <p>557 560 220 66<br/>MIN. LEVEL<br/>CONTINUOUS OPERATION MIN. LEVEL<br/>623</p> |  |  |                                   |                                |
| <p>[注] ポンプを最低水位で運転する場合は、30分間以内に制限して下さい。<br/>連続運転の場合は、指定の連続運転最低水位を確保して下さい。<br/>本図にはケーブル類は図示されていません。</p> <p>[Note] Limit operation to maximum 30 minutes in the event of operating the pump at the minimum water level.<br/>Secure designated continuous operation minimum water level in the event of continuous operation.<br/>Cables are not shown on this drawing.</p>  |  |  |                                   |                                |
| 1805001   | 製図<br>DWG.<br>検査<br>JUDG.<br>承認<br>APPD. | 犬塚<br>'19.03.11<br>田中伸<br>'19.03.11<br>竹内<br>'19.03.11 | 名稱<br>TITLE<br>外形寸法図<br>DIMENSION | 図番<br>DWG No.<br>A 4 2 1 4 8 4 |

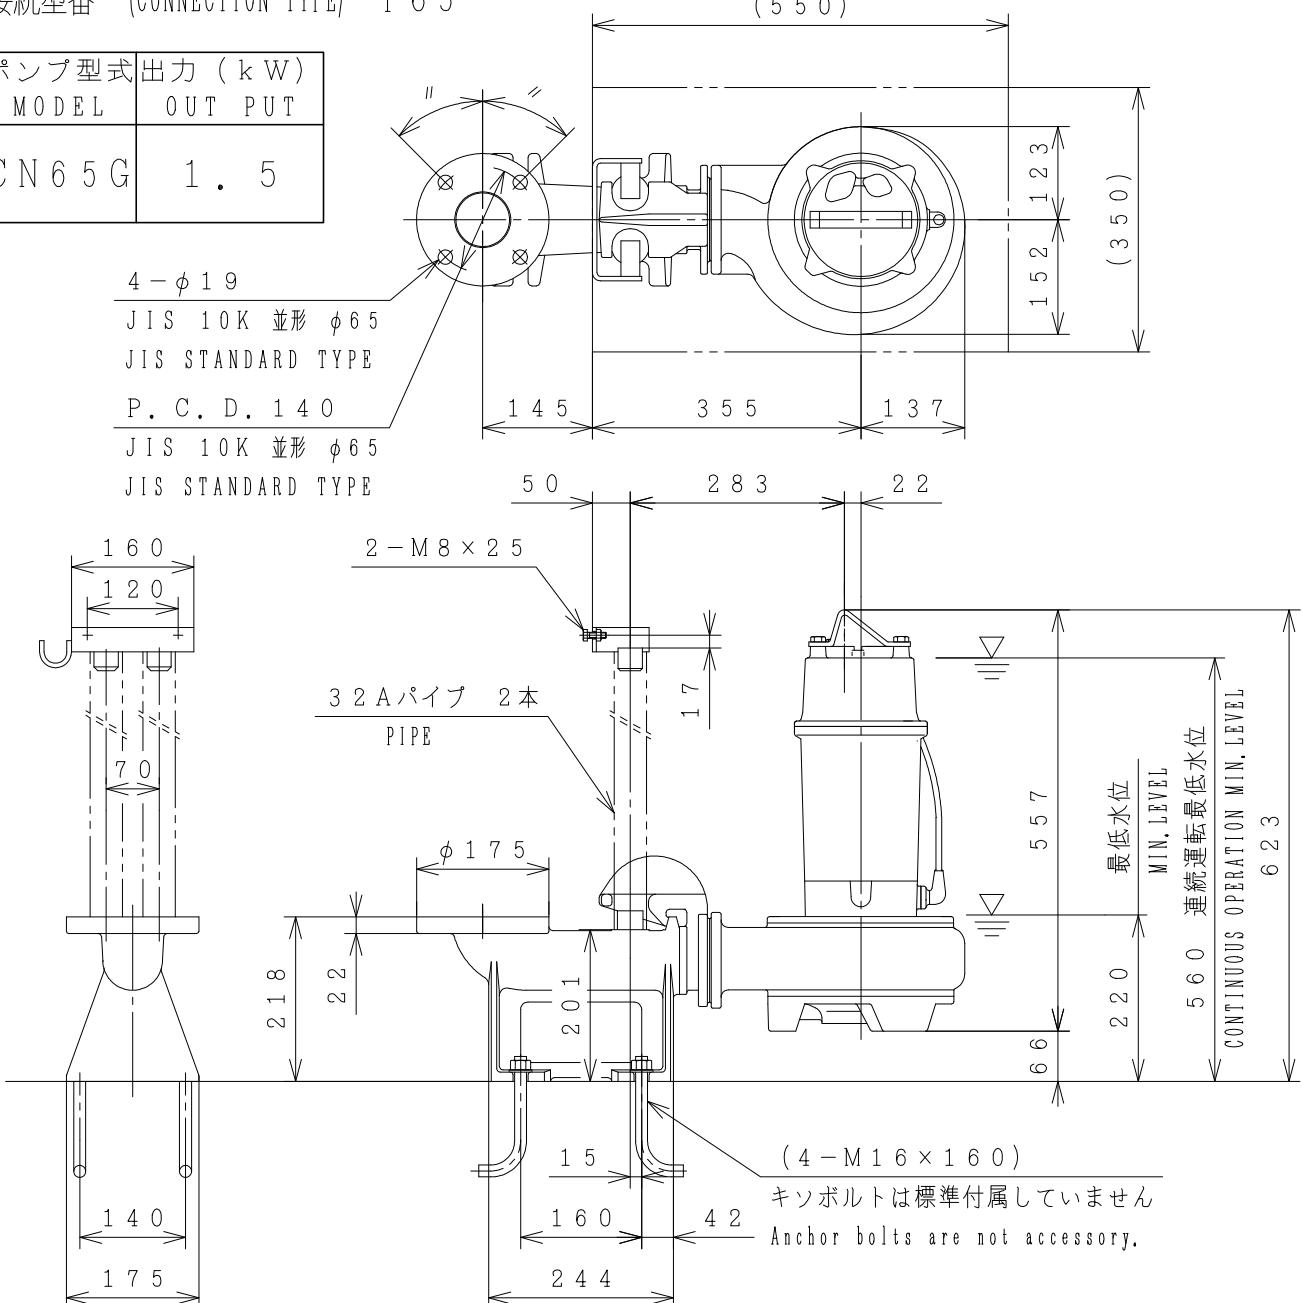

1805001