


S S

ShinMaywa

御注文主 CUSTOMER	数量 QUANTITY	台 SET						
<table border="1"> <tr> <td>ポンプ型式 MODEL</td><td>出力 (kW) OUT PUT</td></tr> <tr> <td>CN150G</td><td>11</td></tr> <tr> <td></td><td>15</td></tr> </table>	ポンプ型式 MODEL	出力 (kW) OUT PUT	CN150G	11		15	自動接続型 外形寸法図 (AUTOMATIC CONNECTION TYPE PUMP DIMENSION) 接続型番 (CONNECTION TYPE) P150	(900)
ポンプ型式 MODEL	出力 (kW) OUT PUT							
CN150G	11							
	15							

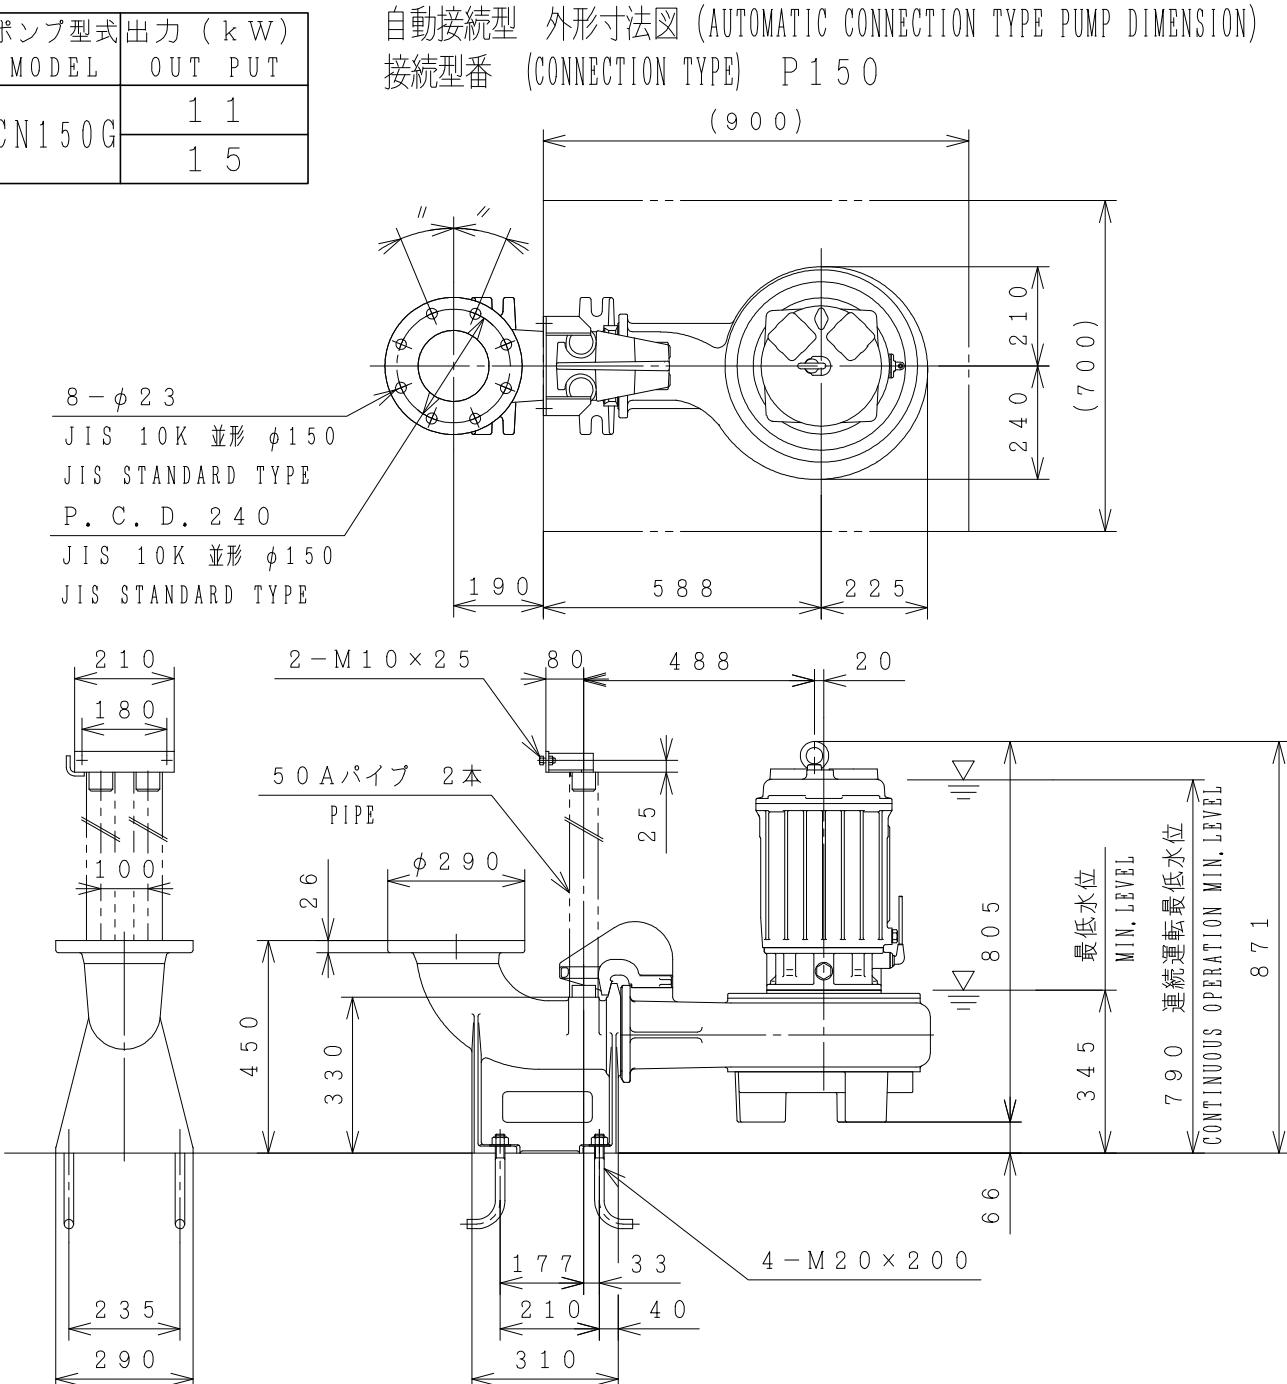

[注] ポンプを最低水位で運転する場合は、30分間以内に制限して下さい。

連続運転の場合は、指定の連続運転最低水位を確保して下さい。

本図にはケーブル類は図示されていません。

[Note] Limit operation to maximum 30 minutes in the event of operating the pump at the minimum water level.

Secure designated continuous operation minimum water level in the event of continuous operation.

Cables are not shown on this drawing.

八重山	製図 DWG. 1805001	犬塚 '19.03.13	名稱 TITLE	外形寸法図 DIMENSION	図番 DWG No. A 4 2 1 4 9 8	△0
	検査 JUDG.	田中伸 '19.03.13				
	承認 APPD.	竹内 '19.03.13				