


御注文主
CUSTOMER数 量
QUANTITY台
SET

フランジ接続型 外形寸法図 (FLANGE CONNECTION TYPE PUMP DIMENSION)
 接続型番 (CONNECTION TYPE) F 4 0

ポンプ型式 MODEL	出力 (kW) OUTPUT
CRS 4 0 1 E S	0.25

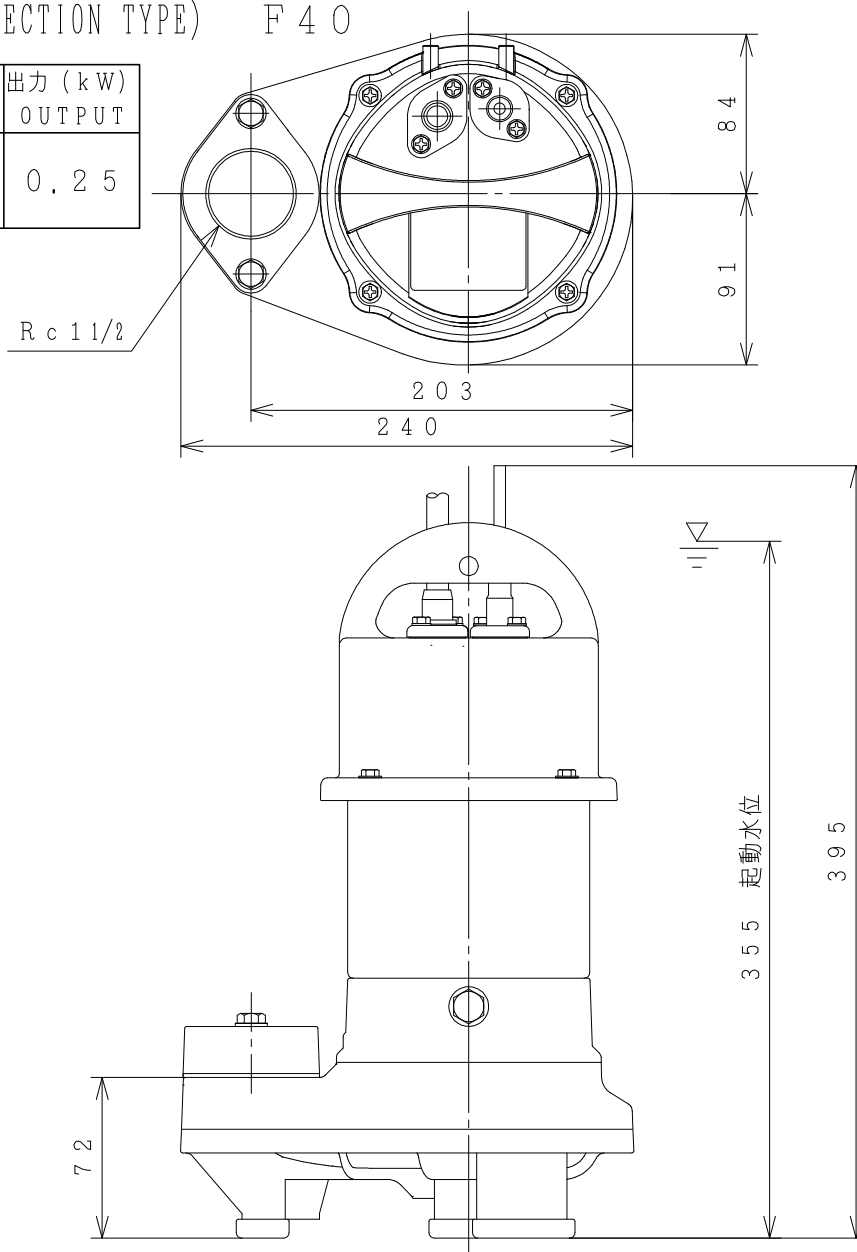

(注) ポンプは水位が起動水位になると運転を開始します。
 水位が起動水位以下に下がると12～60秒後に運転を停止します。
 本機を槽内に2台設置した場合は、2台で交互運転をします。

(Note) When the water level will be the starting water level,
 a pump begins to drive.
 When the water level falls from the starting water level,
 driving is suspended after a pump has passed for 12~60 seconds.
 When the pump is placed two in the tank,
 they are operating at alternately.

	製図 DWG.	池田	'20・01・21	名 称 TITLE 外形寸法図 P U M P D I M E N S I O N	図 番 DWG No.	△1 A 4 2 2 7 1 9
	検図 JUDG.	イタニ	'20・01・21			
	承認 APPD.	イタニ	'20・01・21			
1805001						