

自動接続型 外形寸法図 (AUTOMATIC CONNECTION TYPE PUMP DIMENSION)

接続型番 (CONNECTION TYPE) P100D

ポンプ型式 MODEL	出力 (kW) OUT PUT
CN80/100A	3.7
	4.5
	5.5
	5.9
	7.5

8-φ19


JIS 10K 並形 φ100

JIS STANDARD TYPE

P.C.D.175

JIS 10K 並形 φ100

JIS STANDARD TYPE

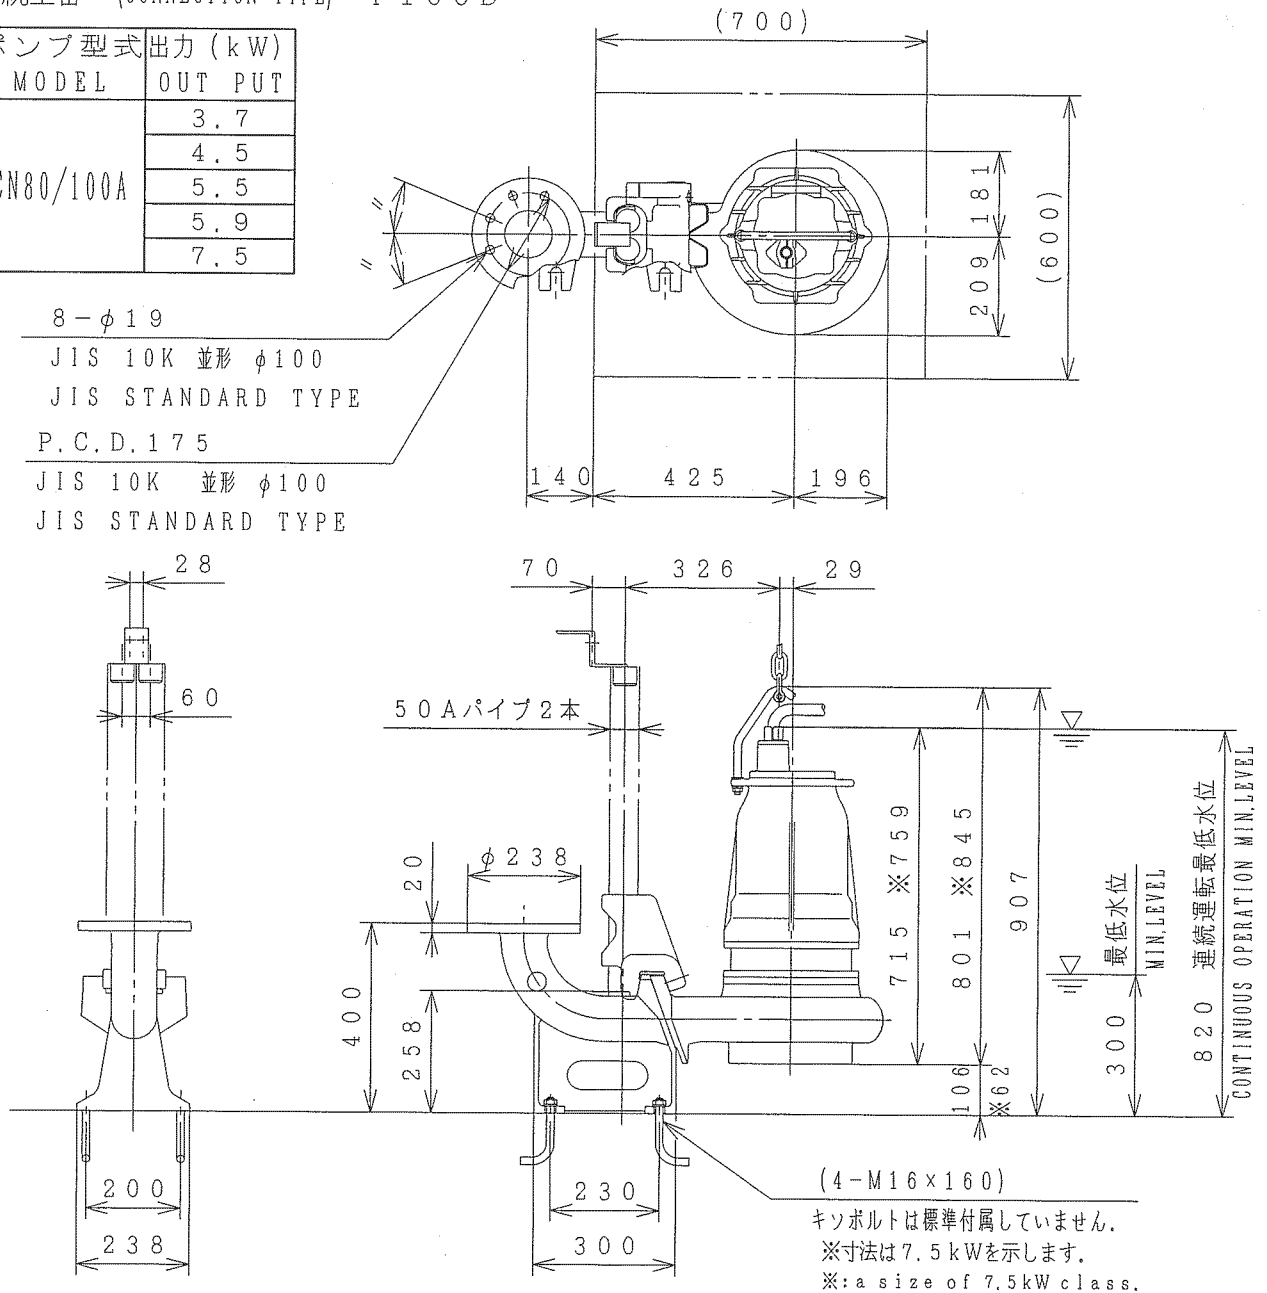

[注] ポンプを最低水位で運転する場合は、30分間以内に制限して下さい。
連続運転の場合は、指定の連続運転最低水位を確保して下さい。
本図はケーブル類は図示されていません。

[Note] Limit operation to maximum 30 minutes in the event of operating the pump at the minimum water level.
Secure designated continuous operation minimum water level in the event of continuous operation.
Cables are not shown on this drawing.



製図 DWG.	大西	22.06.28
検図 JUDG.	尾崎	22.06.30
承認 APPD.	相原	22.06.30

名称
TITLE

外形寸法図

図番
DWG No.

A 4 2 9 1 6 9

KPH

新明和工業株式会社

ShinMaywa Industries, Ltd.

△寸法誤記訂正 (23/08/23) 尾崎