
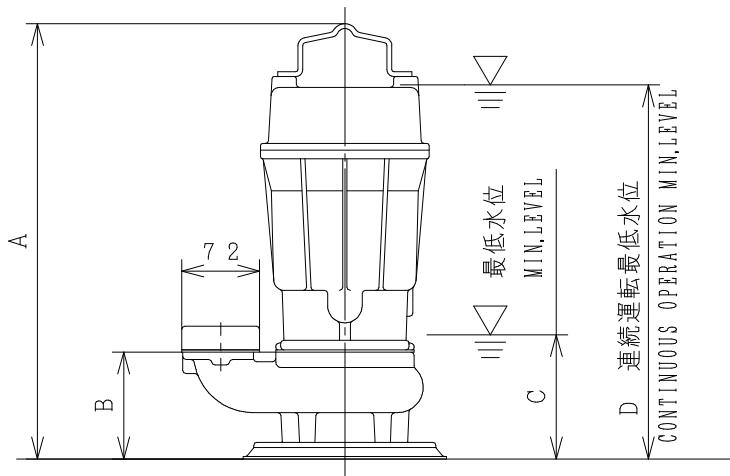


S

法兰接続型 外形寸法図 (FRANGE TYPE PUMP DIMENSION)
接続型番 (CONNECTION TYPE) F 40・F 50

ポンプ型式 MODEL	出力 (kW) OUT PUT	A	B	C	D	E
CVS40T	0.15	370	86	100	320	Rc 1 $\frac{1}{2}$
	0.25					
CVS50T	0.25	383	99	115	335	Rc 2
	0.4					
CVS50	0.75	403			355	

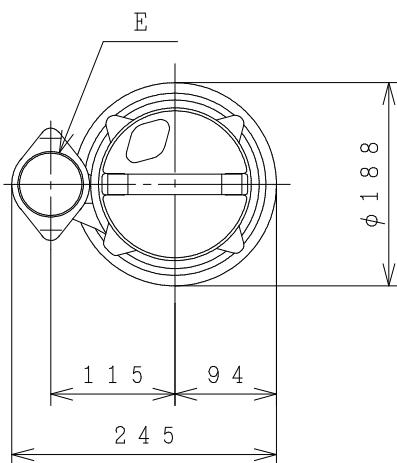

[注] ポンプを最低水位で運転する場合は、30分間以内に制限して下さい。
連続運転の場合は、指定の連続運転最低水位を確保して下さい。

[Note] Limit operation to maximum 30 minutes in the event of operating the pump at the minimum water level.
Secure designated continuous operation minimum water level in the event of continuous operati

入庫 DWG.	製図 DWG.	大塚	15.08.07	名 称 TITLE	外形寸法図 (PUMP DIMENSION)	図 番 DWG No.
	検図 JUDG.	竹内	15.08.27			
	承認 APPD.	竹内	15.08.27			AL0330