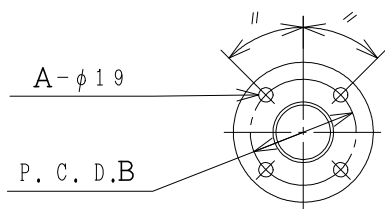
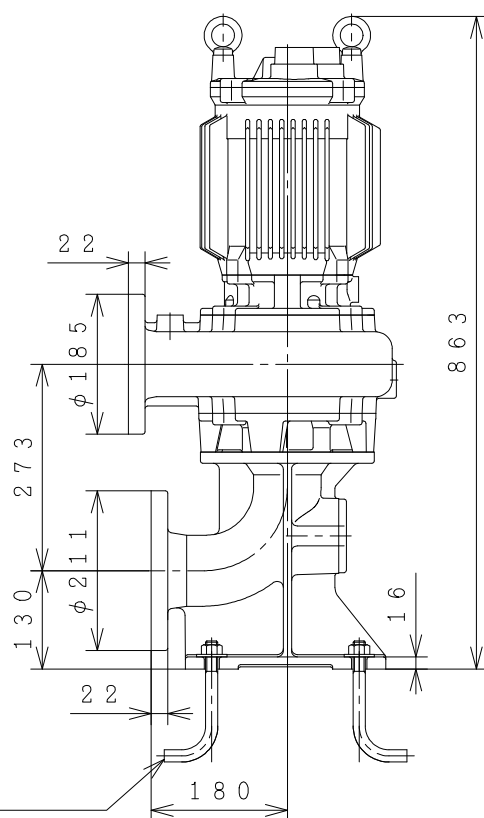
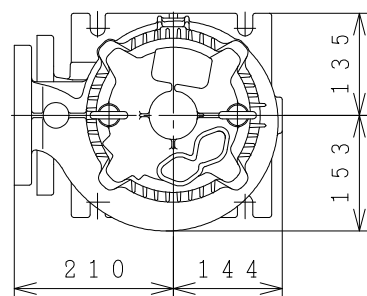
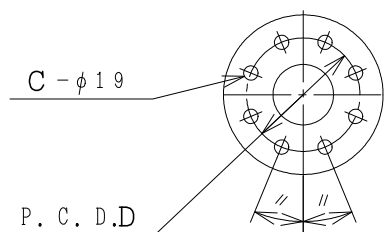




御注文主
CUSTOMER数 量
QUANTITY台
SET

ポンプ型式 MODEL	出力 (kW) OUT PUT
CWT 65 CNT 651	1.5

	A	B	C	D	適用 Fitting
吐出 DISCHARGE	4	140			JIS 10K 並形 $\phi 65$ JIS STANDARD TYPE $\phi 65$
	8	150			JIS 10K 並形 $\phi 80$ JIS STANDARD TYPE $\phi 80$
吸込 SUCTION			8	150	JIS 10K 並形 $\phi 80$ JIS STANDARD TYPE $\phi 80$

吐出
DISCHARGE吸込
SUCTIONA : 標準
STANDARDB : 3時方向
3 o'clock direction(4-M16×160)
キツボルトは標準付属していません。
Anchor bolts are not accessory.吐出
DISCHARGE
吸込
SUCTIONC : 6時方向
6 o'clock directionD : 9時方向
9 o'clock direction

- [注] 1. 本図にはケーブル類は図示されていません。
2. 吐出方向は90°毎の4方向いずれかを選択できます。

- [Note] 1. Cables are not shown on this drawing.
2. Any of discharge directions, spaced at 90deg intervals, can be selected.

 1805001	製 図 DWG.	大西	'20.12.22	名 称 TITLE 外形寸法図 DIMENSION	図 番 DWG No. AL2512	△1
	検 図 JUDG.	尾崎	'20.12.24			
	承 認 APPD.	橋本	'20.12.24			

K P H

△吐出方向明記 (20/12/22)

新明和工業株式会社

ShinMaywa Industries, Ltd.