
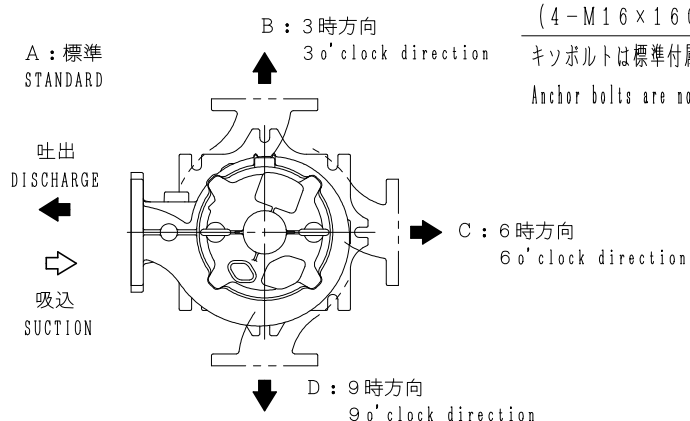
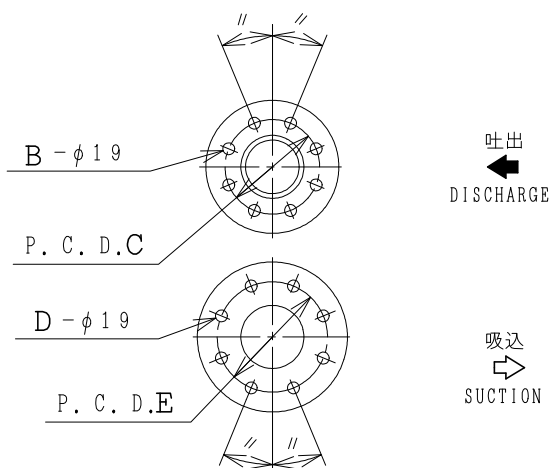
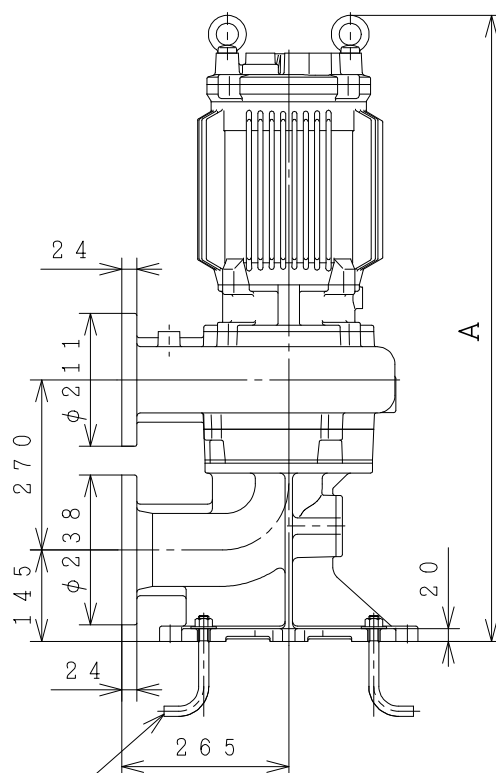



御注文主
CUSTOMER数 量
QUANTITY台
SET

ポンプ型式 MODEL	出力 (kW) OUT PUT	A
CWT80	2.2	920
CNT801	3.7	995

	B	C	D	E	適用 Fitting
吐出 DISCHARGE	8	150			JIS 10K 並形 $\phi 80$ JIS STANDARD TYPE $\phi 80$
	8	175			JIS 10K 並形 $\phi 100$ JIS STANDARD TYPE $\phi 100$
	4	168			JWWA 水道規格 $\phi 75$ JWWA STANDARD TYPE $\phi 75$
吸込 SUCTION			8	175	JIS 10K 並形 $\phi 100$ JIS STANDARD TYPE $\phi 100$
			4	195	JWWA 水道規格 $\phi 100$ JWWA STANDARD TYPE $\phi 100$

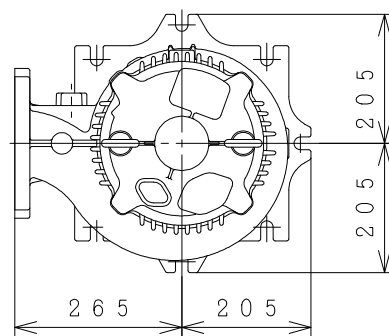

(4-M16×160)
キソボルトは標準付属していません。
Anchor bolts are not accessory.



[注] 1. 本図にはケーブル類は図示されていません。
2. 吐出方向は90° 毎の4方向いずれかを選択できます。

[Note] 1. Cables are not shown on this drawing.
2. Any of discharge directions, spaced at 90deg intervals, can be selected.

 1805001	製 図 DWG.	大西	'20.12.22	名 称 TITLE 外形寸法図 DIMENSION	図 番 DWG No. AL2513	△1
	検 査 JUDG.	尾崎	'20.12.24			
	承 認 APPD.	橋本	'20.12.24			