

自動接続型 外形寸法図 (AUTOMATIC CONNECTION TYPE PUMP DIMENSION)

接続型番 (CONNECTION TYPE) S3P100B/S4P100B

ポンプ型式 MODEL	出力 (kW) OUT PUT
S3N100	5.5
S4N100	
S3V100	
S4V100	

8 - ~~phi~~ 1 9


J I S 1 0 K 並形 $\phi 100$

JIS STANDARD TYPE

P. C. D. 1 7 5

J I S 1 0 K 並形 $\phi 100$

JIS STANDARD TYPE

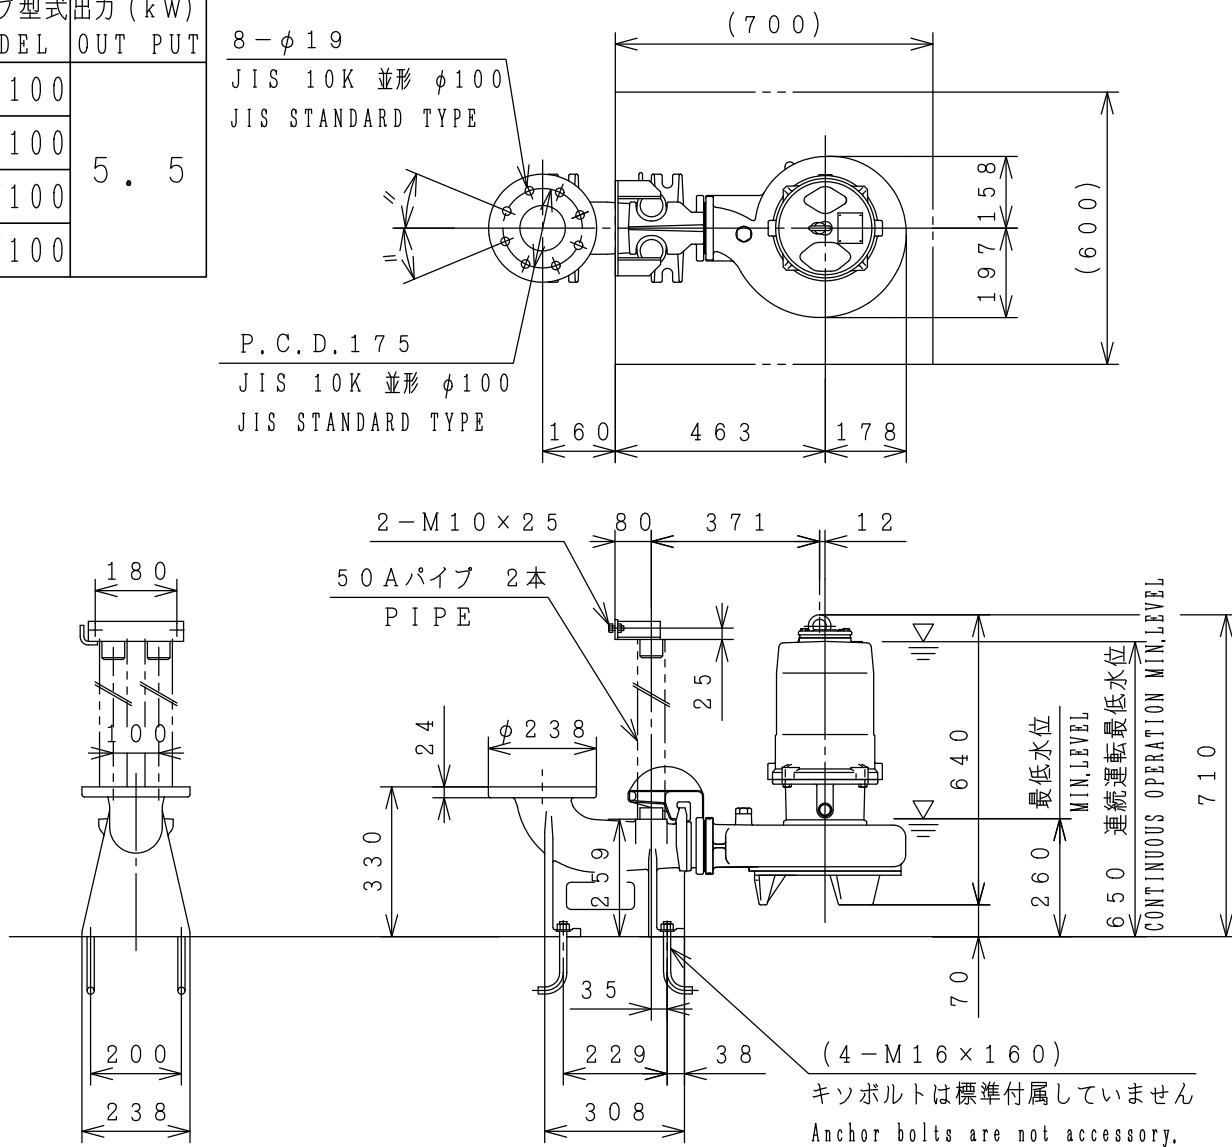

キソボルトは標準付属していません
Anchor bolts are not accessory.

〔注〕 ポンプを最低水位で運転する場合は、30分間以内に制限して下さい。

連続運転の場合は、指定の連続運転最低水位を確保して下さい。

本図にはケーブル類は図示されていません。

[Note] Limit operation to maximum 30 minutes in the event of operating the pump at the minimum water level.

Secure designated continuous operation minimum water level in the event of continuous operation.

Cables are not shown on this drawing.



製 図
DWG.

犬塚

'1	7.0	7.0	3
----	-----	-----	---

検 図
JUDG.

竹肉

'1	7.0	7.0	3
----	-----	-----	---

承認
APPD

竹肉

'1 7.0 7.0 3

名称
TITLE

外形寸法図

D I M E N S I O N

図番
DWG No.

 $\Delta 2$

A L 2 7 2 9