


御注文主
CUSTOMER数 量
QUANTITY台
SET

SSスクリーン (SBタイプ)

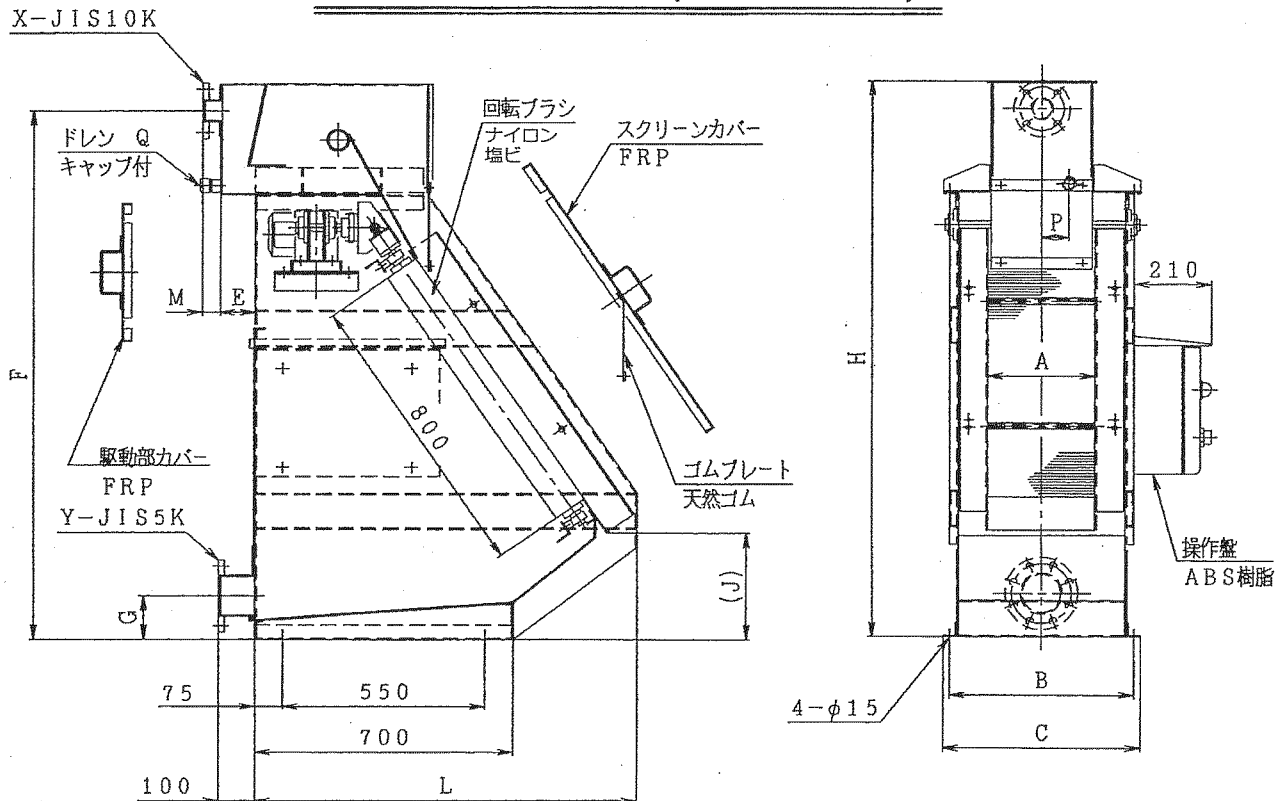

主要部材質: SUS304

処理能力 m^3/h (清水時)

仕 様

周波数 (Hz)	出力 (W)	電 圧 (V)	回転数 (min^{-1})	ブラシ速度 (mm/s)
50Hz	100	3相 200V	55	116
60Hz	100	3相 200V	66	139

スリット mm	型 式					
	32SB	62SB	92SB	122SB	152SB	182SB
0.25	20	40	60	106	133	159
0.5	22	44	65	115	143	171
0.75	24	47	71	126	156	187
1.0	26	51	77	136	170	204
1.5	28	56	84	148	184	221
2.0	31	62	93	163	204	244

型 式	スクリーン 有効法 長さ×幅 (mm)	A	B	C	E	F	G	H	J	L	M	P	Q	X	Y	重量 (kg)
32SB	800×295	295	503	538			120					75		50A	100A	150
62SB	800×600	600	808	843	95	1450	132	1525	300	1040	50	200	25A	65A	125A	200
92SB	800×905	905	1113	1148			145					350		80A	150A	250
122SB	800×1190	1190	1429	1474			180					500		100A	200A	350
152SB	800×1495	1495	1734	1779	120	1650	205	1750	390	1070	75	650	50A	125A	250A	400
182SB	800×1800	1800	2039	2084			230					800		150A	300A	450

製 図
DWG.
検 図
JUDG.
承認
APPD.図 像
25.1.14
松岡
25.1.14
松岡
25.1.14名 称
TITLESSスクリーン
(SBタイプ)
外形寸法図図 番
DWG No.

AL3396 Δ 2