

S


## 自動接続型 外形寸法図 (AUTOMATIC CONNECTION TYPE PUMP DIMENSION)

接続型番 (CONNECTION TYPE) S3P65/S4P65

ポンプ型式 MODEL	出力 (kW) OUT PUT
S3V65	1.5
S4V65	

4 -  $\phi 19$   
JIS 10K 並形  $\phi 65$   
JIS STANDARD TYPE

P.C.D. 140  
JIS 10K 並形  $\phi 65$   
JIS STANDARD TYPE

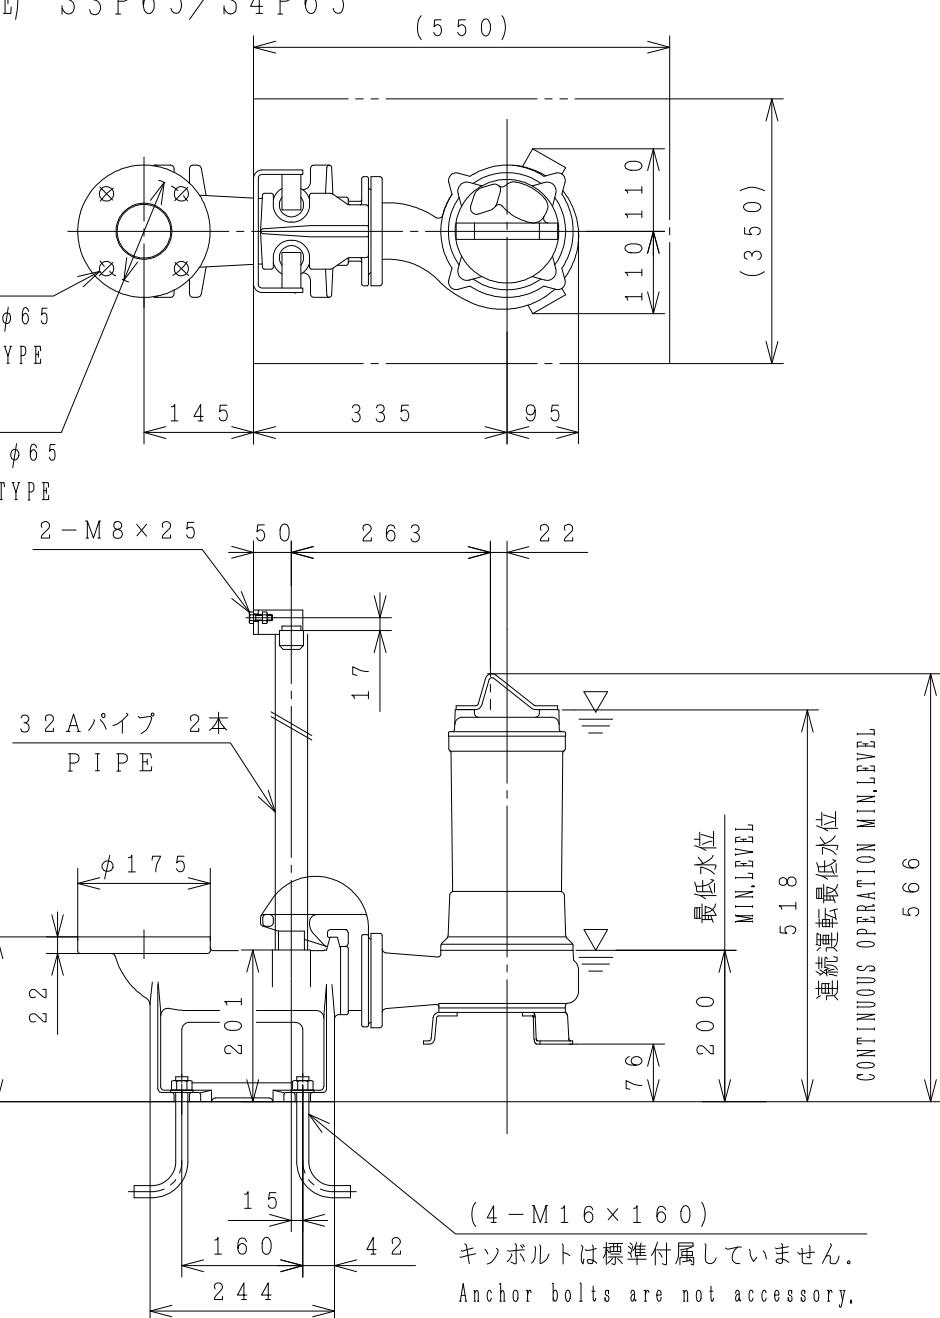

[注] ポンプを最低水位で運転する場合は、30分間以内に制限して下さい。

連続運転の場合は、指定の連続運転最低水位を確保して下さい。

本図にはケーブル類は図示されていません。

[Note] Limit operation to maximum 30 minutes in the event of operating the pump at the minimum water level.  
Secure designated continuous operation minimum water level in the event of continuous operation.  
Cables are not sure on this drawing.



製図 DWG.	宮崎	990713
検図 JUDG.	中野	990713
承認 APPD.	たまき	990714

名 称  
TITLE

外形寸法図  
(PUMP DIMENSION)

図 番  
DWG No.  
A L 6 8 0 7