
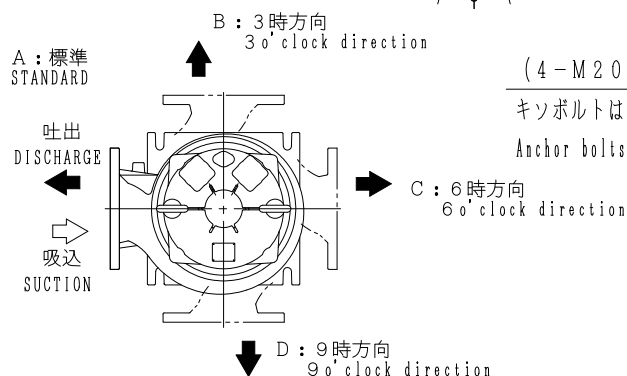
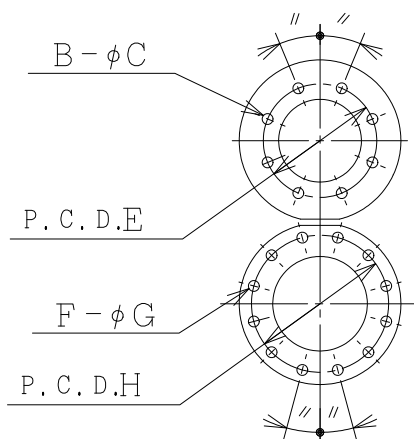
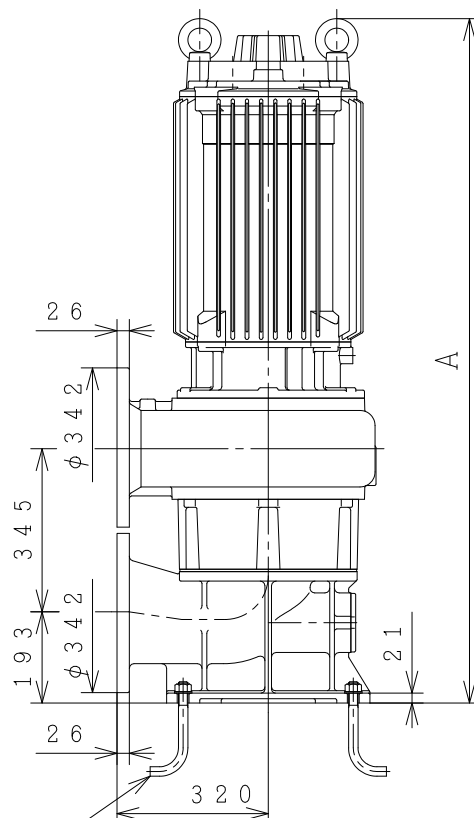


ポンプ型式 MODEL	出力 (kW) OUT PUT	A
CWT150	11	1340
CNT1501	15	1450


	B	C	E	F	G	H	適用 Fitting
吐出 DISCHARGE	8	23	240	/	/	/	JIS 10K 並形 $\phi 150$ JIS STANDARD TYPE $\phi 150$
	6	19	247	/	/	/	JWWA 水道規格 $\phi 150$ JWWA STANDARD TYPE $\phi 150$
	12	23	290	/	/	/	JIS 10K 並形 $\phi 200$ JIS STANDARD TYPE $\phi 200$
	8	19	299	/	/	/	JWWA 水道規格 $\phi 200$ JWWA STANDARD TYPE $\phi 200$
吸込 SUCTION	/	/	/	12	23	290	JIS 10K 並形 $\phi 200$ JIS STANDARD TYPE $\phi 200$
	/	/	/	8	19	299	JWWA 水道規格 $\phi 200$ JWWA STANDARD TYPE $\phi 200$

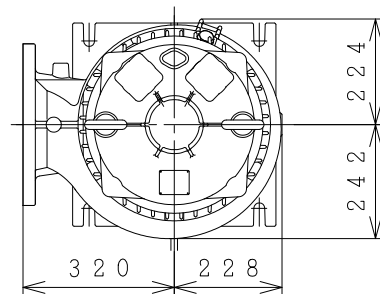

(4-M20×200)

キツボルトは標準付属していません。

Anchor bolts are not accessory.



[注] 1. 本図にはケーブル類は図示されていません。

2. 吐出方向は90° 毎の4方向いずれかを選択できます。

[Note] 1. Cables are not shown on this drawing.

2. Any of discharge directions, spaced at 90deg intervals, can be selected.

	製図 DWG.	大西	'20.12.22	名称 TITLE 外形寸法図 DIMENSION	図番 DWG No. AL8648	△2
	検図 JUDG.	尾崎	'20.12.24			
	承認 APPD.	橋本	'20.12.24			

1805001

KPH

新明和工業株式会社

ShinMaywa Industries, Ltd.