
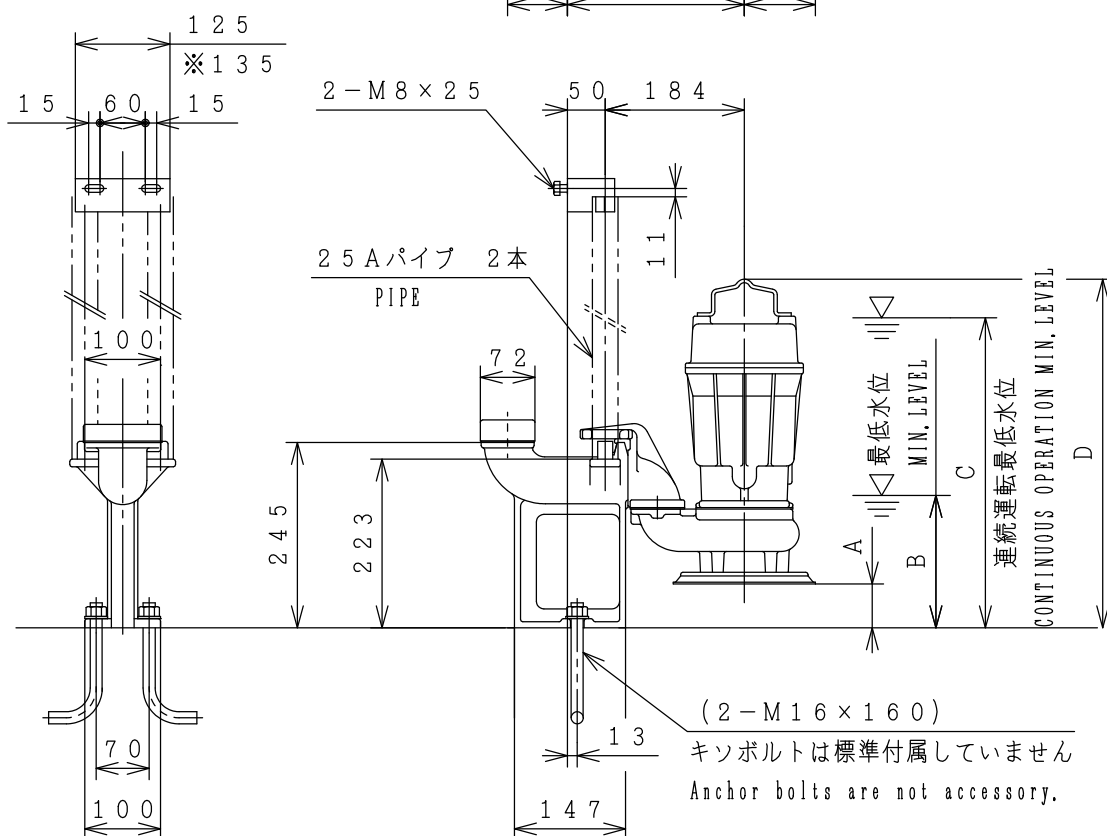


自動接続型 外形寸法図 (AUTOMATIC CONNECTION TYPE PUMP DIMENSION)

接続型番 (CONNECTION TYPE) S 3 P 4 0, S 3 P 5 0
S 4 P 4 0, S 4 P 5 0

ポンプ型式 MODEL	出力 (kW) OUT PUT	A	B	C	D	E
S3/S4V40S	0.25	71	170	390	441	Rc11/2
S3/S4V40T						
S3/S4V50S	0.4	58	175	445	495	Rc2
S3/S4V50T				410	461	
S3/S4V50	0.75					

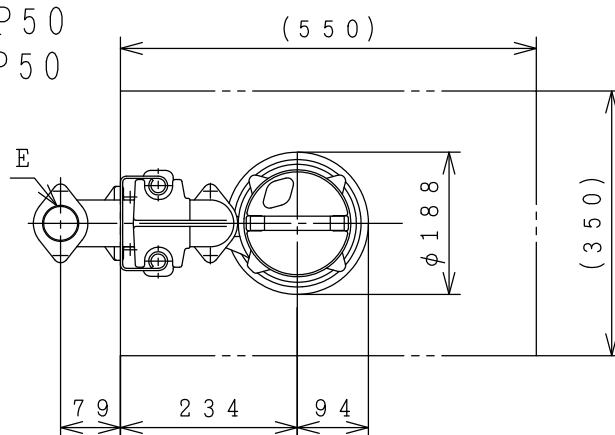

※は、材質がSUS316／SCS14時の寸法です。

〔注〕 ポンプを最低水位で運転する場合は、30分間以内に制限して下さい。

連続運転の場合は、指定の連続運転最低水位を確保して下さい。

本図にはケーブル類は図示されていません。

[Note] Limit operation to maximum 30 minutes in the event of operating the pump at the minimum water level.
Secure designated continuous operation minimum water level in the event of continuous operation.
Cables are not shown on this drawing.



製図 DWG.	田中	'00.00.9.04
検図 JUDG.	竹部	'00.00.9.04
承認 APPR	たまき	'00.00.9.04

名称
TITLE

外形寸法図

D I M E N S I O N

図 番
DWG No.

A M 4 5 5 9

 $\Delta 2$

1805001			
— —		— —	

K P H

新明和工業株式会社

ShinMaywa Industries, Ltd.