



CN3001 (G) - P 形 外形寸法図  
PUMP DIMENSION

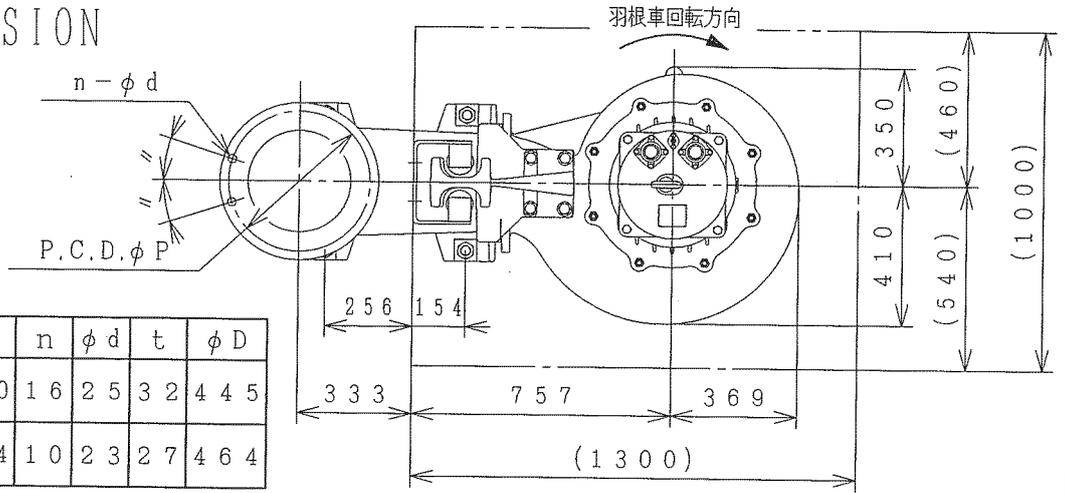

フランジ穴明け規格	$\phi P$	n	$\phi d$	t	$\phi D$
JIS B2239 10K 並 STANDARD TYPE	400	16	25	32	445
JIS B2062 (7.5K) STANDARD TYPE	414	10	23	27	464

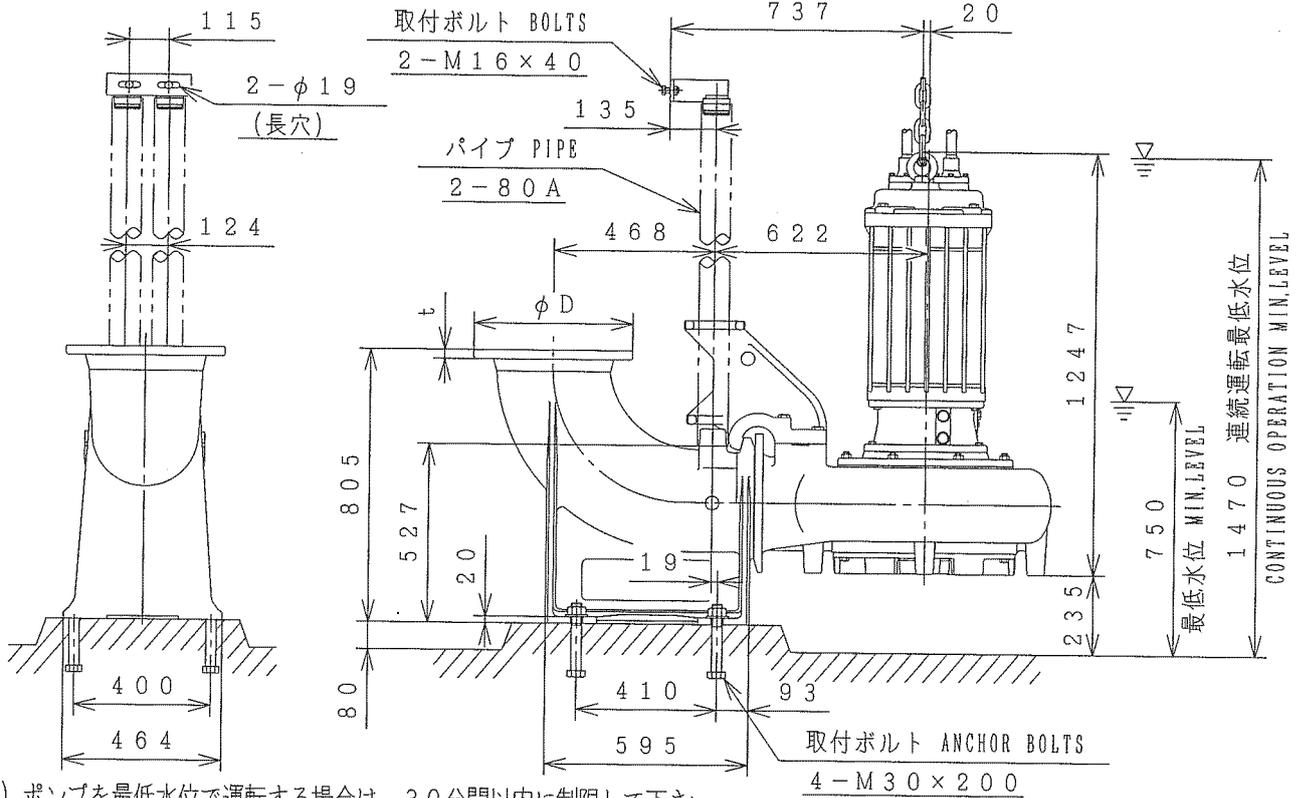

注) ポンプを最低水位で運転する場合は、30分間以内に制限して下さい。  
連続運転の場合は、指定の連続運転最低水位を確保して下さい。  
※本図に制御用ケーブルは図示しておりません。

[Note]

Limit operation to maximum 30 minutes in the event of operating the pump at the minimum water level.  
Secure designated continuous operation minimum water level in the event of continuous operation.

※Cables are not shown on this drawing.

(入庫)	製図 DWG.	蔭山	01・8・7	名称 TITLE	CN3001 (G) - P 外形寸法図 PUMP DIMENSION	図番 DWG No. AM9542 <sup>Δ</sup>
	検図 JUDG.	堀江	01・8・7			
	承認 APPD.	田村	01・8・7			