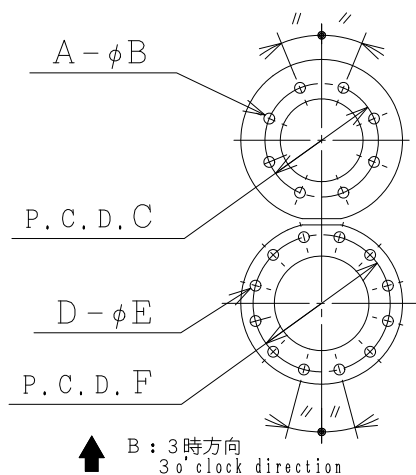
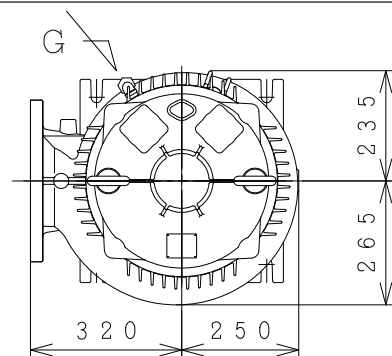



ポンプ型式 MODEL	出力 (kW) OUT PUT
CWT150 CNT1501	22



	A	B	C	D	E	F	適用 Fitting
吐出 DISCHARGE	8	23	240				JIS 10K 並形 $\phi 150$ JIS STANDARD TYPE $\phi 150$
	6	19	247				JWWA 水道規格 $\phi 150$ JWWA STANDARD TYPE $\phi 150$
	12	23	290				JIS 10K 並形 $\phi 200$ JIS STANDARD TYPE $\phi 200$
	8	19	299				JWWA 水道規格 $\phi 200$ JWWA STANDARD TYPE $\phi 200$
吸込 SUCTION				12	23	290	JIS 10K 並形 $\phi 200$ JIS STANDARD TYPE $\phi 200$
				8	19	299	JWWA 水道規格 $\phi 200$ JWWA STANDARD TYPE $\phi 200$

A : 標準
STANDARDB : 3時方向
3 o'clock direction吐出
DISCHARGE
吸込
SUCTION

(4-M20×200)

キソボルトは標準付属していません。

Anchor bolts are not accessory.

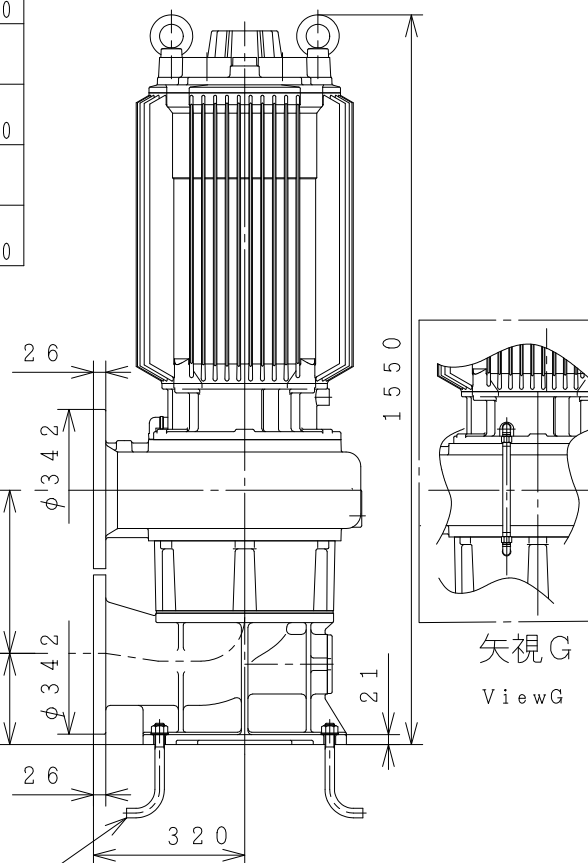C : 6時方向
6 o'clock directionD : 9時方向
9 o'clock direction矢視 G
View G

[注] 1. 本図にはケーブル類は図示されていません。

2. 吐出方向は90° 毎の4方向いずれかを選択できます。

[Note] 1. Cables are not shown on this drawing.

2. Any of discharge directions, spaced at 90deg intervals, can be selected.

 1805001	製図 DWG.	大西	'20.12.22	名称 TITLE 外形寸法図 DIMENSION	図番 DWG No. AM9844	△2
	検図 JUDG.	尾崎	'20.12.24			
	承認 APPD.	橋本	'20.12.24			

1805001

KPH