
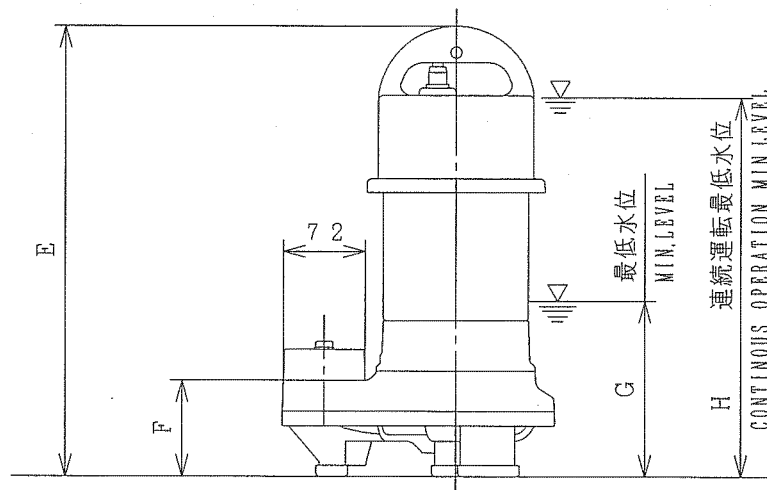


フランジ接続型 外形寸法図 (FLANGE CONNECTION TYPE PUMP DIMENSION)

接続型番 (CONNECTION TYPE) F 3 2 ・ F 4 0 ・ F 5 0

ポンプ型式 MODEL	出力 (kW) OUTPUT	A	B	C	D	E	F	G	H	J
CRS 3 2 1 S	0.15	169	206	75	69	352	72	125	305	Rc1 1/4
CRS 4 0 1 S										Rc1 1/2
CRS 4 0 1 T										
CRS 4 0 1 S	0.25	203	240	91	84	366	72	125	305	Rc1 1/2
CRS 4 0 1 T										
CRS 5 0 1 S	0.4	203	240	91	84	379	85	135	315	Rc 2
CRS 5 0 1 T										
CRS 5 0 1	0.75									

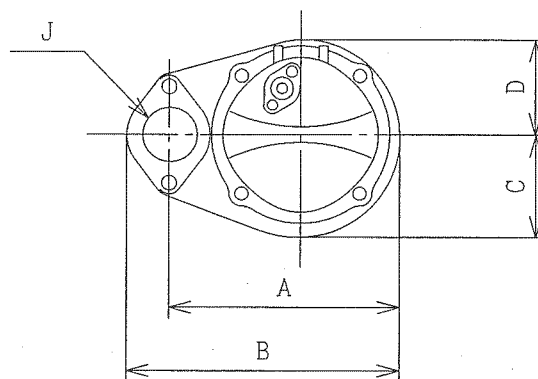

(注) ポンプを最低水位で運転する場合、30分以内に制限して下さい。
 連続運転の場合は、指定の連続運転最低水位を保持して下さい。
 本図にはケーブル類は図示されていません。

(Note) Limit operation to maximum 30 minutes in the event of operating the pump at the minimum water level.
 Secure designated continuous operation minimum water level in the event of continuous operation.
 Cables are not shown on this drawing.



製図 DWG.	別府	03-06-26
検図 JUDG.	竹部	03-07-03
承認 APPD.	竹部	03-07-03

名称
TITLE

外形寸法図
(PUMP DIMENSION)

図番
DWG No.

AN 7 4 6 2

KPH

新明和工業株式会社

ShinMaywa Industries, Ltd.

AF50追記(16/05/09) 橋本
 AF32追記(24/12/04) 尾崎