


御注文主 CUSTOMER	数 量 QUANTITY	台 SET
------------------	-----------------	----------

型 式 MODEL	出力 OUTPUT	接続型番 CONNECTION TYPE	A	B	C	D
CRC50	1.5	P50NR	485	470	536	Rc2
CRC50	1.5	P65NR				Rc2 ^{1/2}
CRC65	2.2	P65NR	510	490	561	Rc2 ^{1/2}
CRC65	2.2	P80NR				Rc3

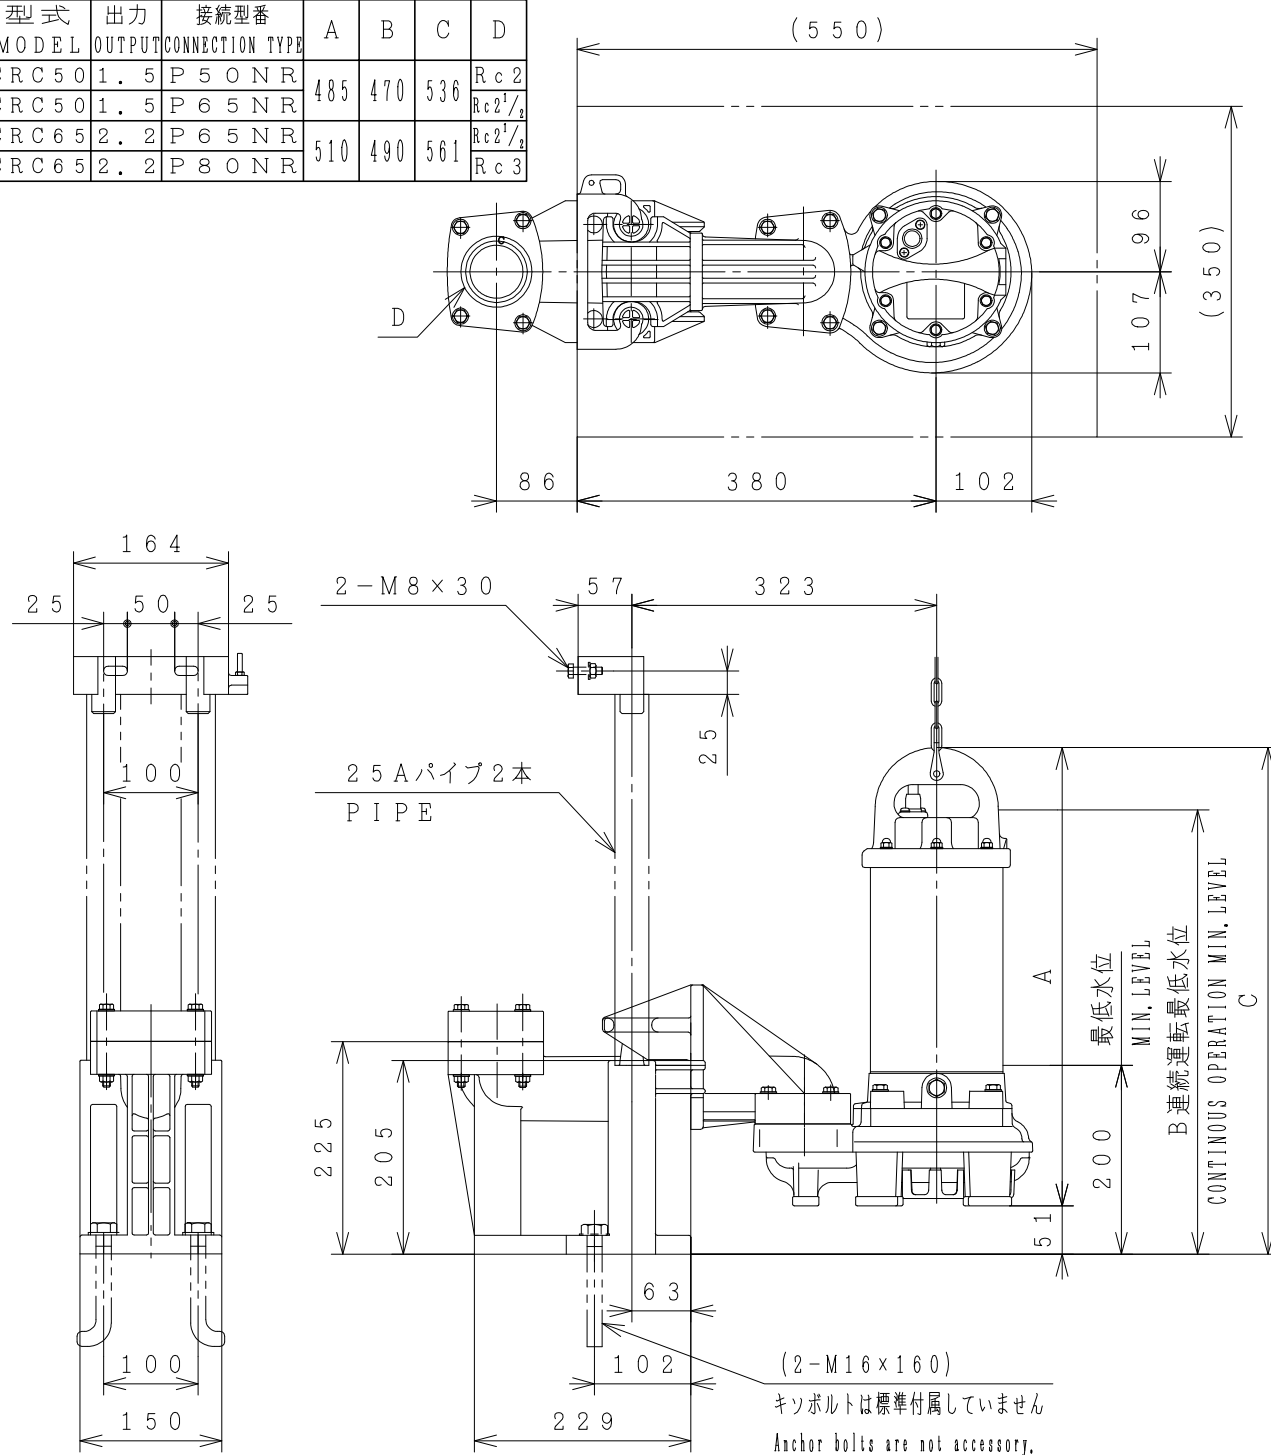

(注) ポンプを最低水位で運転する場合、30分以内に制限して下さい。
連続運転の場合は、指定の連続運転最低水位を保持して下さい。
本図にはケーブル類は図示されていません。

(Note) Limit operation to maximum 30 minutes in the event of operating the pump at the minimum water level.
Secure designated continuous operation minimum water level in the event of continuous operation.
Cables are not shown on this drawing.

	製 図 DWG.	大西	'21.03.29	名 称 T I T L E 外形寸法図 D I M E N S I O N	図 番 DWG No. P 7 3 8 9 5	△1
	検 図 JUDG.	尾崎	'21.03.29			
	承認 APPD	橋本	'21.03.29			