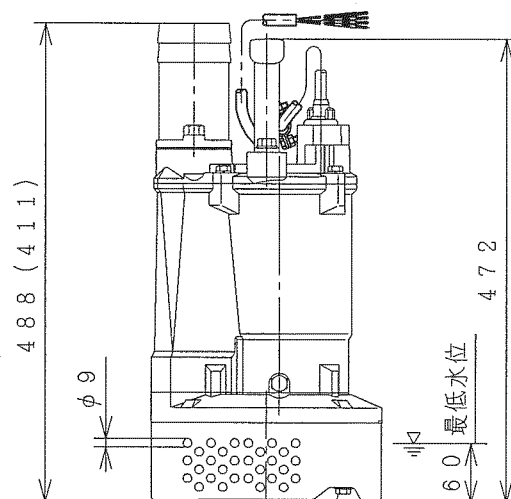




御注文主
CUSTOMER数 量
QUANTITY台
SETBTR22ポンプ仕様

形 式	BTR22
吐出口径	80 (50) mm
吐出量	m ³ /min
揚 程	m
羽根車番号	No.
モータ	乾式三相力ゴ形誘導電動機
絶縁階級	E 種
定格出力	2.2 kW
定格電圧	V
周波数	Hz
極 数	2 P
ポンプ質量	22.0 kg

外形寸法図標準付属品

※ () 内は、特注対応

1. ケーブル 1本
VCT 1.25[□]×4芯×8m
2. ホースカップリング 1個
φ80 (φ50)

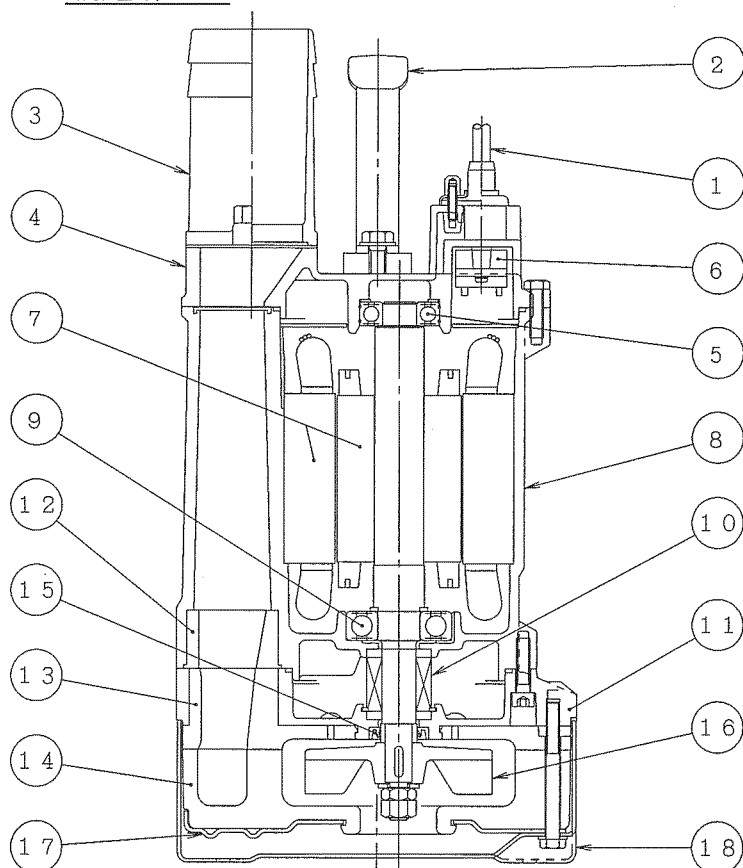構造断面図材質表

No.	部 品 名	材 質
1	ケーブル	VCT
2	ハンドル	平鋼+特殊合成ゴム
3	ホースカップリング	ADC
4	モートルカバー	ADC
5	タマジクウケ	—
6	オートカット	—
7	モートル	—
8	ステータケーシング	ADC
9	タマジクウケ	—
10	メカニカルシール	—
11	メカシールブラケット	ADC
12	トシュツカバー	耐摩耗性特殊合成ゴム
13	コウメンライナ	耐摩耗性特殊合成ゴム
14	ポンプケーシング	耐摩耗性特殊合成ゴム
15	オイルシール	NBR
16	ハネグルマ	FCD700
17	サクシヨンカバー	SPC
18	ストレーナ	SPCD

※ () 寸法は、特注対応時

入庫	製 図	クロダ	97-03-25	名 称 T I T L E	BTR22 (2.2 kW) 外形寸法図 構造断面図	図 番 DWG No.	S 4 9 5 1 7
	検 図						
	JUDG.						
	承 認 APPD.	山本	97-03-26				

H9000

△設計訂正 (21/07/19) 梅村
△CAD図訂正 (22/11/02) 梅村

新明和工業株式会社

ShinMaywa Industries, Ltd.