

御注文主
CUSTOMER数 量
QUANTITY台
SET

ポンプ仕様

B T R 5 5

外形寸法図



型 式	B T R 5 5
吐出し口径	100 (80) mm
吐出し量	m ³ /min
全揚程	m
羽根車番号	No.
モータ	乾式三相カゴ形誘導電動機
絶縁階級	E 種
定格出力	5.5 kW
定格電圧	V
周波数	Hz
極 数	2 P
ポンプ質量	42.0 kg

* () 内は特注対応

標準付属品

1. ケーブル・・・・・・・・・・1本
VCT 3.5mm²×4芯×8m
2. ホースカップリング・・・・・・・・1個
φ100 (φ80)

構造断面図

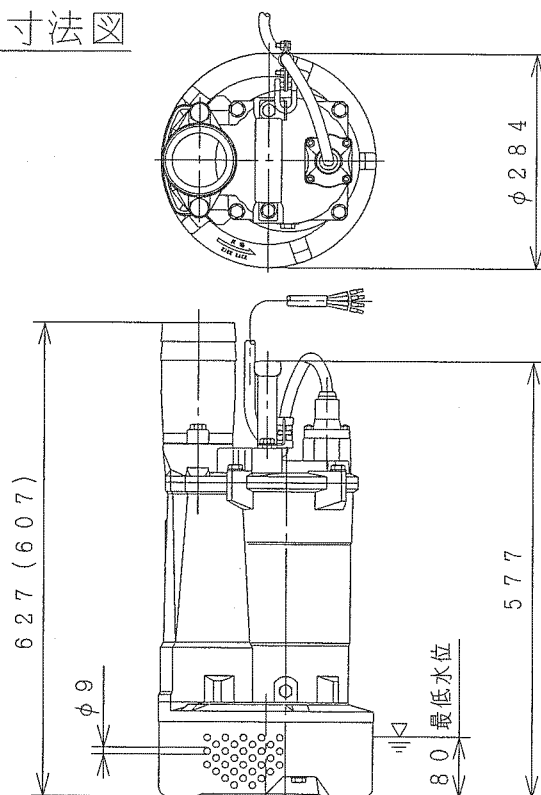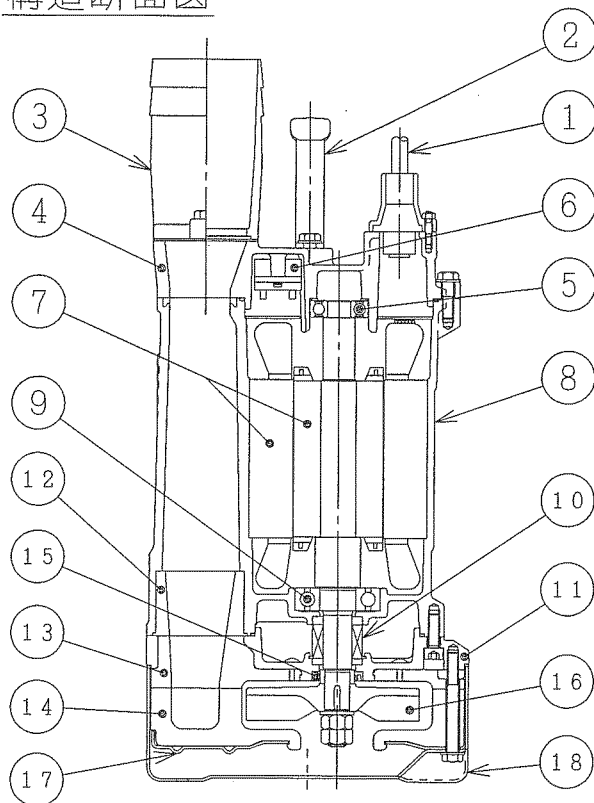

材質表

* () 寸法は、特注対応時

No.	部 品 名	材 質
1	ケーブル	VCT
2	ハンドル	平鋼+特殊合成ゴム
3	ホースカップリング	ADC
4	モートルカバー	AC
5	タマジクウケ	—
6	オートカット	—
7	モートル	—
8	ステータケーシング	AC
9	タマジクウケ	—
10	メカニカルシール	—
11	メカシールブラケット	ADC
12	トシュツカバー	耐摩耗性特殊合成ゴム
13	コウメンライナ	耐摩耗性特殊合成ゴム
14	ポンプケーシング	耐摩耗性特殊合成ゴム
15	オイルシール	NBR
16	ハネグルマ	FCD700
17	サクシヨンカバー	SPC
18	ストレーナ	SPC



製図 クロダ 020315
検図 020315
承認 竹部 020315
APPD.

名 称
TITLE BTR 55 (5.5 kW)外形寸法図
構造断面図図 番
DWG No.S 4 9 5 2 0 [△]

KPH

△誤記訂正 ('19.1.25) 時
△CAD図訂正 ('22.11.04) 梅村

新明和工業株式会社

ShinMaywa Industries, Ltd.