
ShinMaywa

御注文主 数 量 CUSTOMERQUANTITY SET

> J7502 · JF7502 J750V·JF750V 性能曲線図 (50Hz/60Hz)

出	極 数	
OUTPUT	POLES	
0.75kW	2 P	

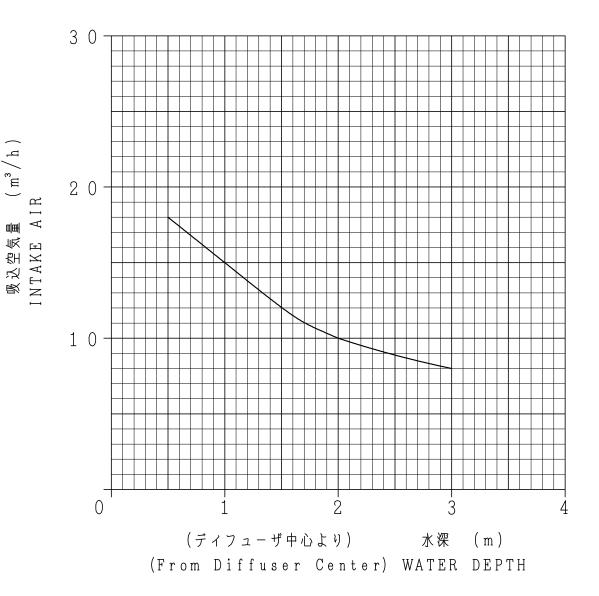

※空気量は管内の流路面積に代表流速を乗じた値です。

Air flow is calculated with pipe area multiply to measured flow speed at pipe center.

				hinMaywa Industrias I	+4		
18	105001	承 認 APPD.	渡部	1 8.0 7.1 9	PERFORCURVE		
金	重	検 図 JUDG.	渡部	1 8.0 7.1 9	性能曲線図	Y 2 1 7 6 1	
	製 図 DWG.	松岡	1 8.0 7.1 9	名 称 TITLE WALL WOOD	図番DWG No.	1	