


御注文主
CUSTOMER数 量
QUANTITY台
SETJ A F 5 5 2 外形寸法図
(D I M E N S I O N)

- [注] 1. ポンプを運転する場合は、指定の連続運転最低水位を確保して下さい。
2. 空気吸込管は、お客様にてご用意下さい。
3. 空気吸込管の両端は、R 2 ネジ加工を行って下さい。

- [Note] 1. Secure designated continuous operation minimum water level in the event of operating the pump.
2. Air suction pipe is to be prepared by the customer.
3. Machine threads of R 2 (JIS) on the both ends of the air suction pipe.

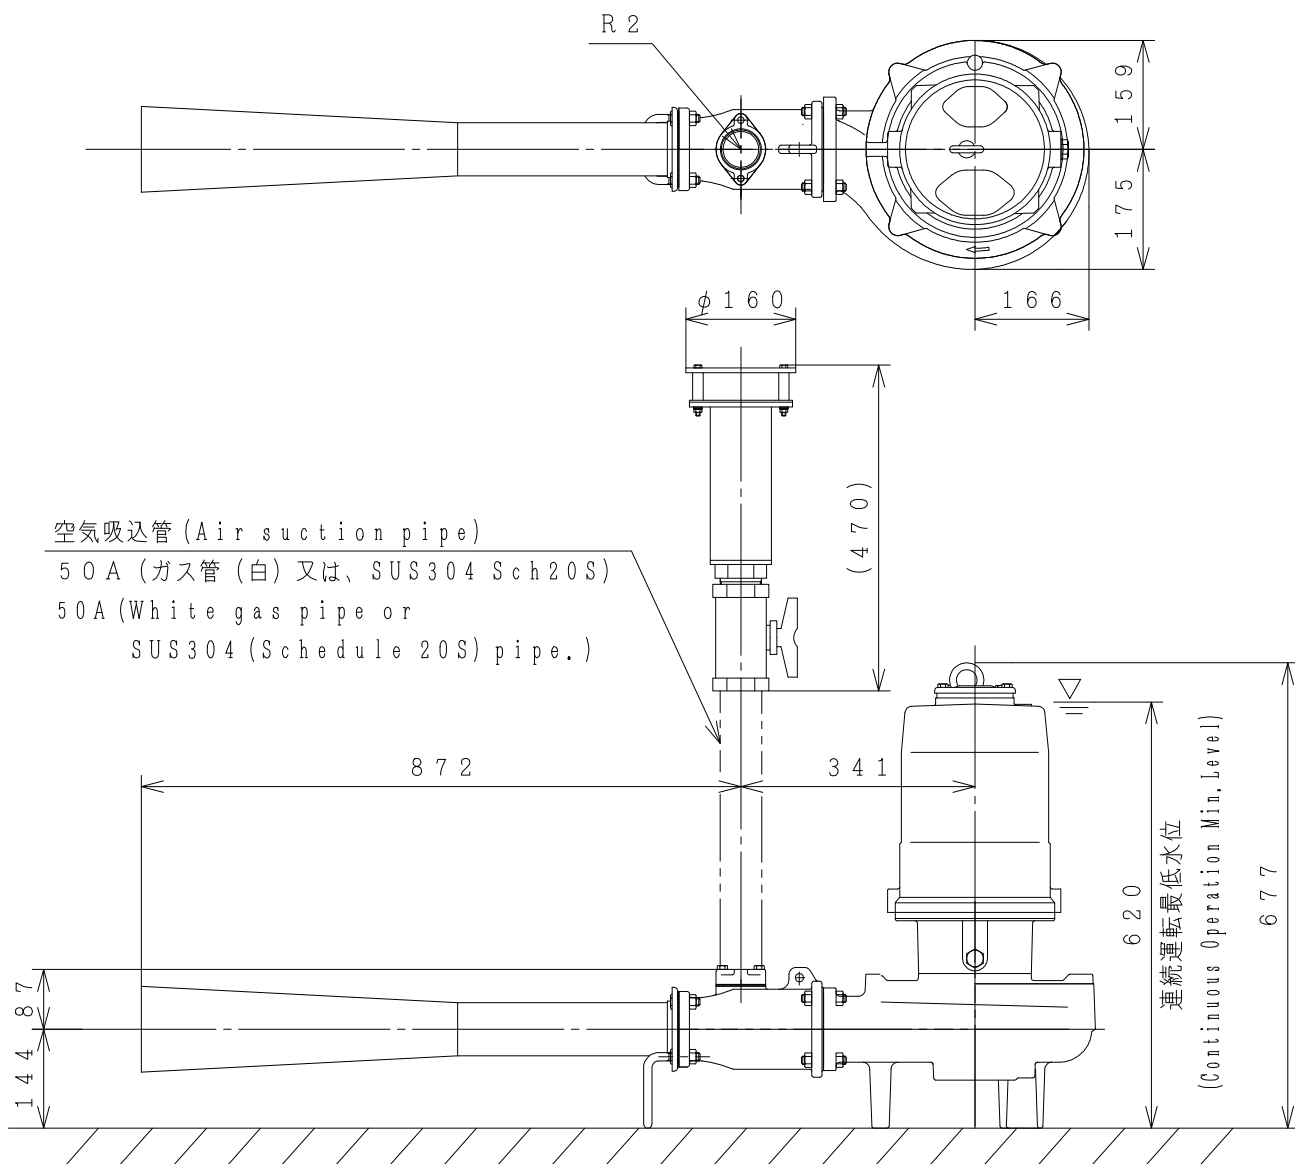

1805001

製 図 DWG.	松岡	'18.06.25
検 査 JUDG.	渡部	'18.06.25
承認 APPD.	渡部	'18.06.25

名 称
T I T L E J A F 5 5 2 (5 . 5 k W)
外形寸法図
D I M E N S I O N

図 番 DWG No.	△0
A 4 1 9 5 2 7	