


御注文主	数 量	台
CUSTOMER	QUANTITY	SET

ARH50EX 外形寸法図
DIMENSIONS

屋内仕様（標準仕様）
Indoortype

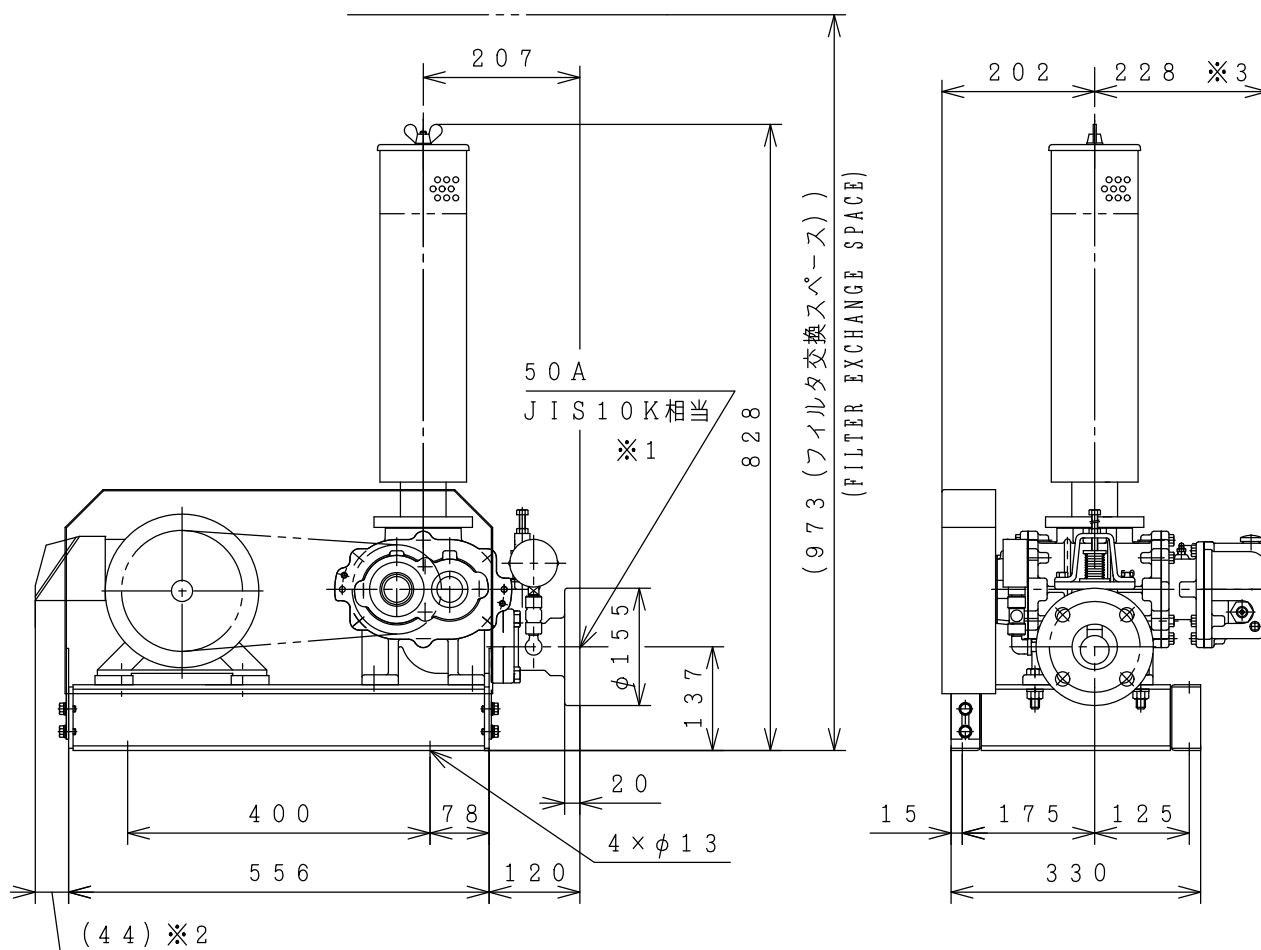

1. 吐出部フランジ(※1)の穴ピッチ、ボルト穴径はJ I S 1 0 Kにあわせています。
2. ※2、※3寸法は標準の最大モータを搭載した場合の機器としての最大寸法です。
標準外モータを使用する場合、※2、※3の寸法は変更となる場合があります。
※2の寸法は、ベルト張り状況により多少変化します。

- 1:Outer dia., bolt hole dia. and pitch of the flange (※1) complies with JIS10K.
- 2:The dimensions of ※2 and ※3 are the size which equipped with a largest standard motor. When equipped with a extra motor, this dimension is changed.
- The dimension of ※2 shall change by the condition of V-belt.

	製 図 DWG.	澤海	2403・19	名 称 TITLE 外形寸法図 D I M E N S I O N S	図 番 DWG No.	A 4 3 2 8 1 2
	検 図 JUDG.	真下	2403・19			
	承 認 APPD	井谷	2403・21			