


御注文主	数 量	台
CUSTOMER	QUANTITY	SET

ARH32EX 外形寸法図
DIMENSIONS

屋内仕様（標準仕様）
Indoortype

防振台付
Vibration-proof base

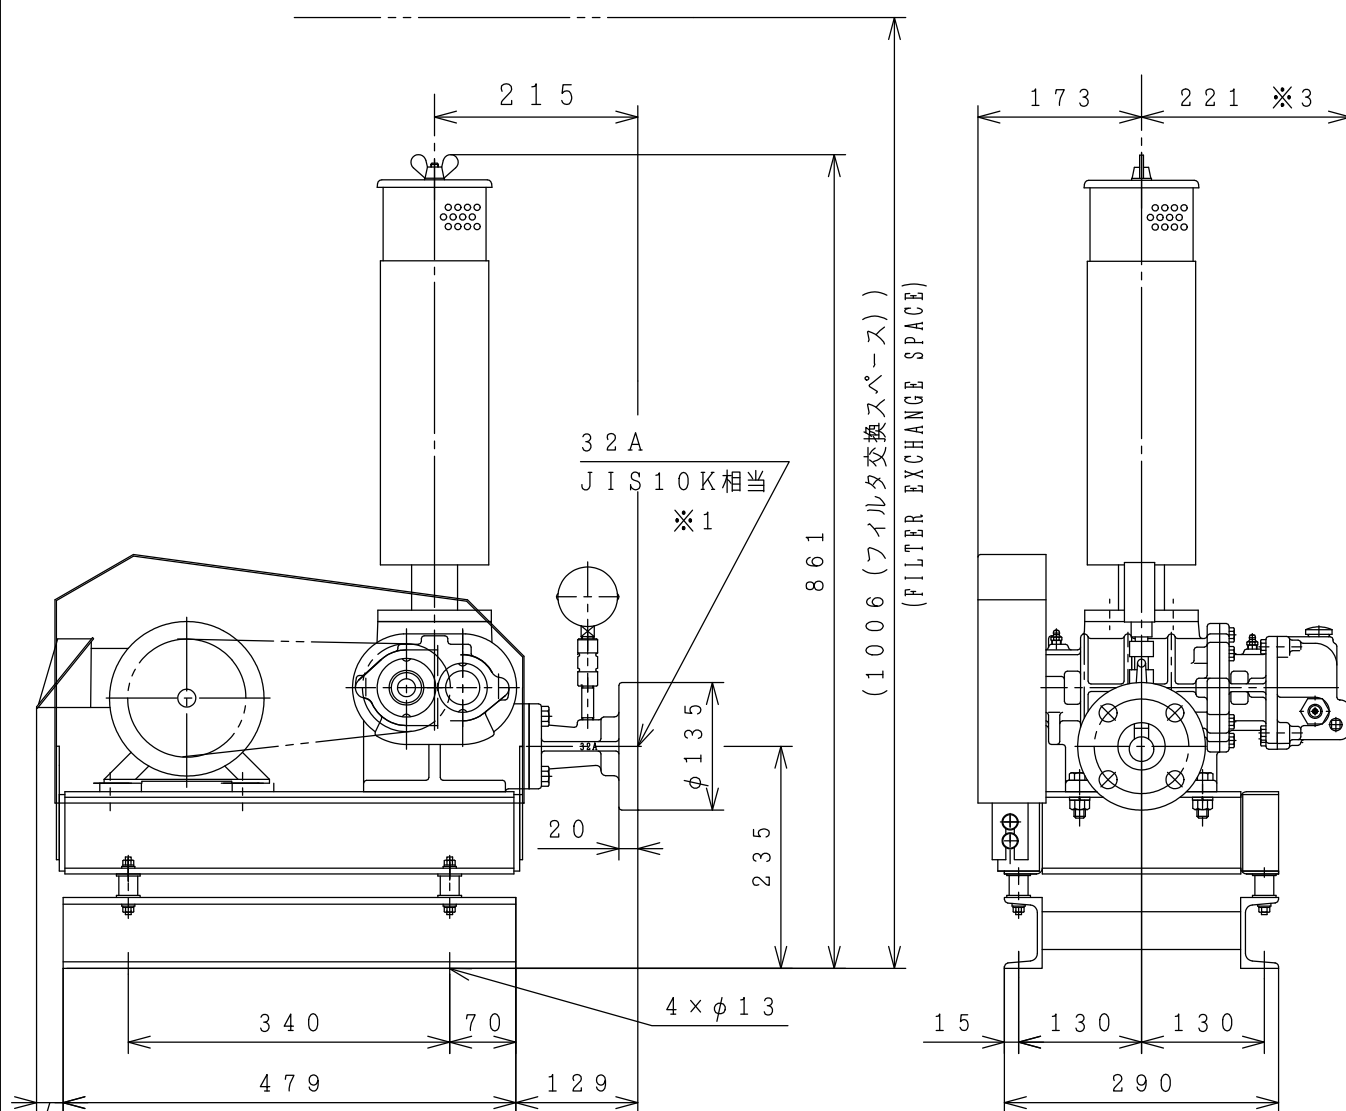

- (28)
※2
1. 吐出部フランジ(※1)の穴ピッチ、ボルト穴径はJIS10Kにあわせています。
2. ※2、※3寸法は標準の最大モータを搭載した場合の機器としての最大寸法です。
標準外モータを使用する場合、※2、※3の寸法は変更となる場合があります。
※2の寸法は、ベルト張り状況により多少変化します。

1:Outer dia., bolt hole dia. and pitch of the flange (※1) complies with JIS10K.

2: The dimensions of ※2 and ※3 are the size which equipped with a largest standard motor. When equipped with a extra motor, this dimension is changed.

The dimension of *2 shall change by the condition of V-belt.



製図 DWG.	澤海	2403・19
検図 JUDG.	真下	2403・19
承認 APPD	井谷	2403・21

名称
TITLE

外形寸法図
D I M E N S I O N S

図 番
DWG No.

A 4 3 2 8 1 9