

御注文主
CUSTOMER


数量
QUANTITY

台
SET

ARH80EX 外形寸法図
(11kW) DIMENSIONS

屋内仕様（標準仕様）
Indoor type

防振台付
Vibration-proof base

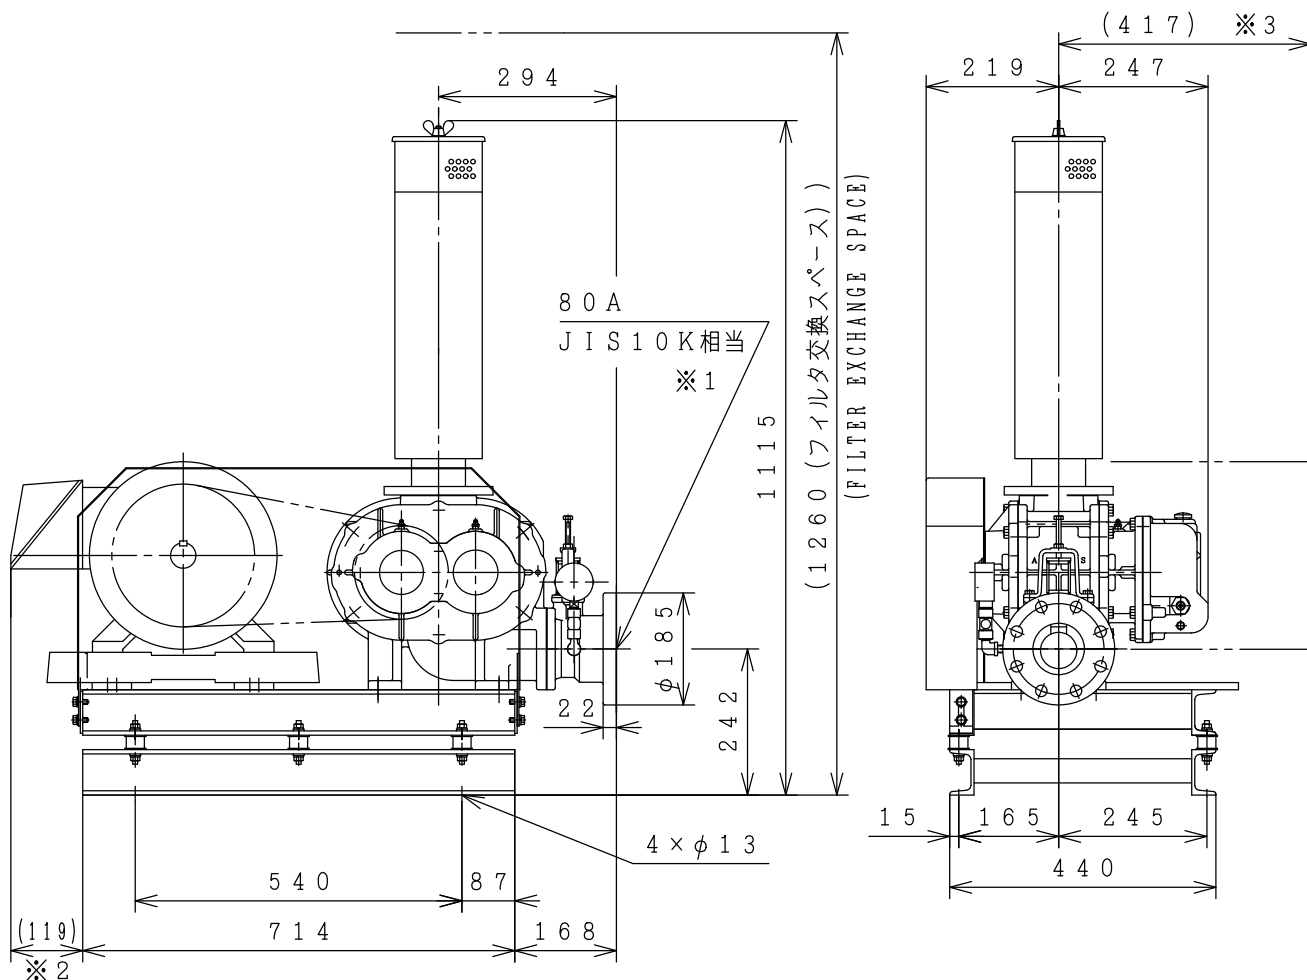

1. 吐出部フランジ(※1)の穴ピッチ、ボルト穴径はJ I S 1 0 Kにあわせています。
2. ※2、※3寸法は標準の最大モータを搭載した場合の機器としての最大寸法です。
標準外モータを使用する場合、※2、※3の寸法は変更となる場合があります。
※2の寸法は、ベルト張り状況により多少変化します。

- 1:Outer dia., bolt hole dia. and pitch of the flange (※1) complies with JIS10K.
- 2:The dimensions of ※2 and ※3 are the size which equipped with a largest standard motor. When equipped with a extra motor, this dimension is changed.
- The dimension of ※2 shall change by the condition of V-belt.



製 図
DWG.
検 査
JUDG.
承認
APPD

澤海	2 4 0 3.1 9
真下	2 4 0 3.1 9
井谷	2 4 0 3.2 1

名 称
T I T L E

外形寸法図
D I M E N S I O N S

図 番
DWG No.

A 4 3 2 8 2 4