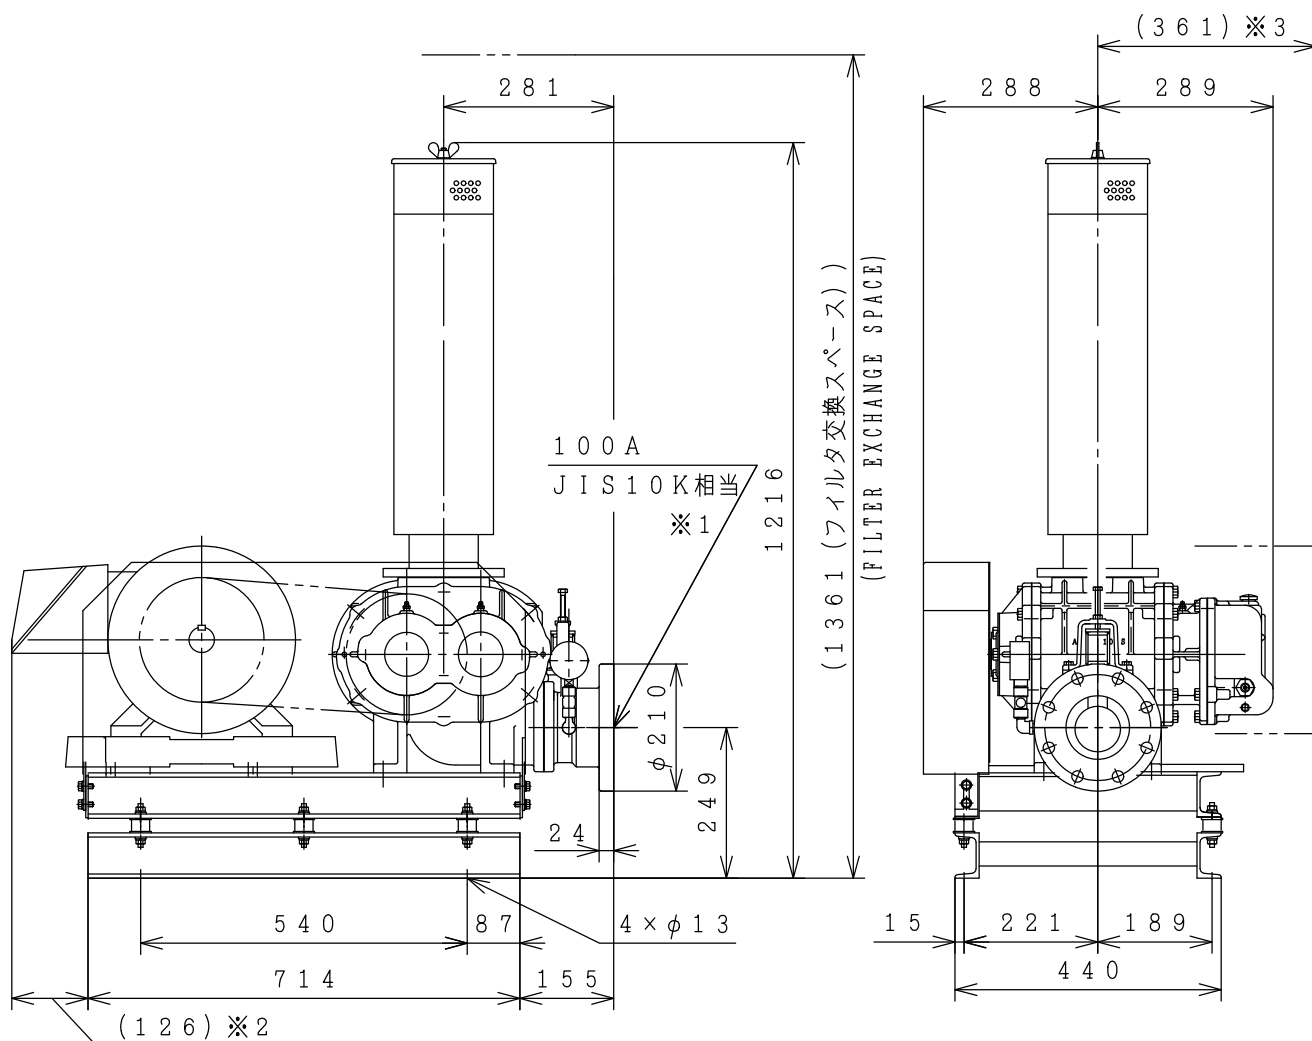


御注文主
CUSTOMER数 量
QUANTITY台
SETARH100EX 外形寸法図
DIMENSIONS屋内仕様 (標準仕様)
Indoortype防振台付
Vibration-proof base

1. 吐出部フランジ (※1) の穴ピッチ、ボルト穴径は J I S 1 0 K にあわせています。
 2. ※2、※3 寸法は標準の最大モータを搭載した場合の機器としての最大寸法です。
 標準外モータを使用する場合、※2、※3 の寸法は変更となる場合があります。
 ※2 の寸法は、ベルト張り状況により多少変化します。

- 1: Outer dia., bolt hole dia. and pitch of the flange (※1) complies with JIS10K.
 2: The dimensions of ※2 and ※3 are the size which equipped with a largest standard motor. When equipped with a extra motor, this dimension is changed.
 The dimension of ※2 shall change by the condition of V-belt.

製 図
DWG.
検 図
JUDG.
承認
APPD.澤海
真下
井谷2403・19
2403・19
2403・21名 称
TITLE外形寸法図
DIMENSIONS図 番
DWG No.

A 4 3 2 8 2 5