


ポンプ型式 MODEL		出力 (kW) O U T P U T
S 3 N 5 0 T	S 4 N 5 0 T	0 . 4
S 3 N 5 0	S 4 N 5 0	0 . 7 5

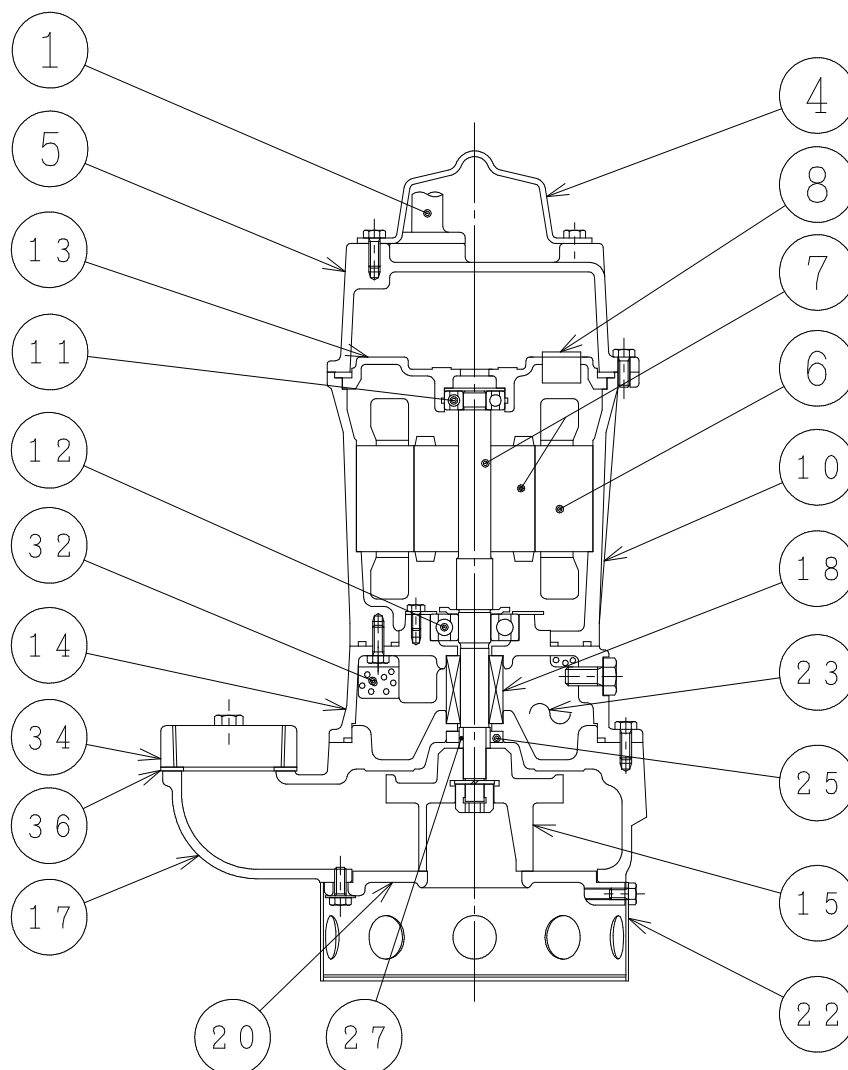

- [注] 1. 符号34は、接続型番S3F50, S4F50の場合ポンプ本体に取付け、
接続型番S3P50, S4P50の場合は、コネクションの吐出口に取付けます。
2. 符号34は、接続型番S3F65B, S4F65B, S3P65B, S4P65Bの場合、
不要となります。

[Note] 1. In the case of S3F50, S4F50 connection type, code 34 is
installed on the pump body and when it is S3P50, S4P50
connection type, it shall be installed on the connection
discharge outlet.

2. In the case of F65B and P65B connction type , code shall not
be required.



製 図 DWG.	犬塚	15・08・07
検 査 JUDG.	竹内	15・08・28
承 認 APPD.	竹内	15・08・28

名 称
TITLE

構造断面図
(PUMP SECTION)

図 番
DWG No.

A L 6 7 2 1