


御注文主
CUSTOMER数 量
QUANTITY台
SET

型式: VS-3H

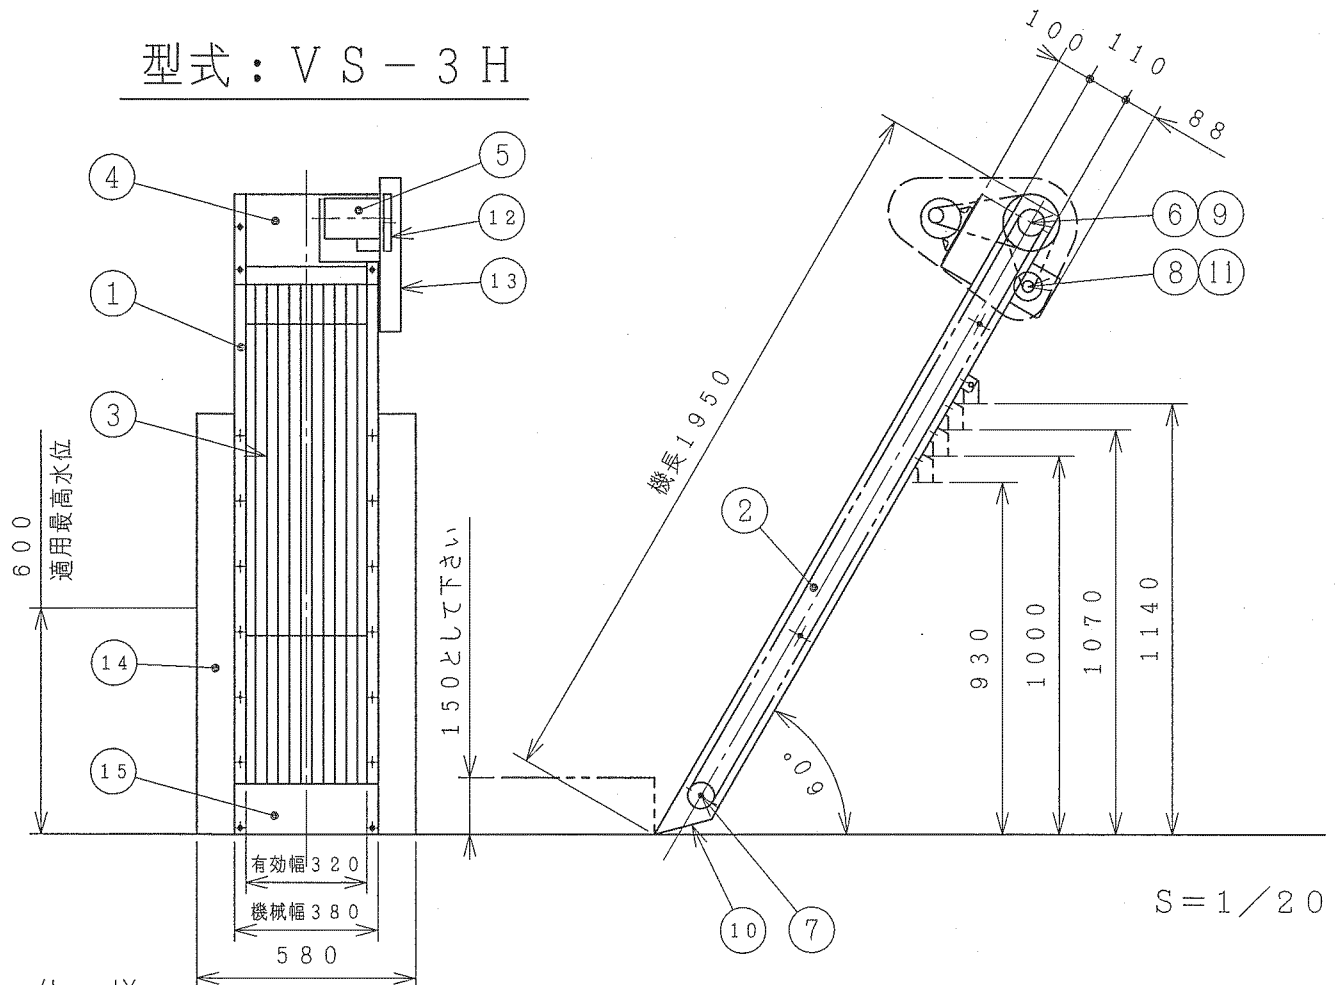

仕 様

目 幅 (mm)	20	30	50
処理水量 (m ³ /h)	120	150	180
製品質量 (kg)	70		
動 力	25W 三相200V 冠水型		
かき上げ速度	50Hz...3.0m/min 60Hz...3.6m/min		
回転スクリーン	耐水ポリウレタン		
水中軸受部	無給油ドライメタル (シール付)		
標準付属品	ケーブル(6m)・・・1本		
適用水路幅 (mm)	400～500		
備 考			

番号	品名	数量	材質	備考
1	スクリーンフレーム	1式	SUS304	
2	固定スクリーン	1式	SUS304	
3	回転スクリーン	1式	ポリウレタン	
4	モータ台	1	SUS304	
5	減速機	1	—	冠水型
6	上部ロータ	1	ポリプロピレン	
7	下部ロータ	1	ポリプロピレン	
8	セパレータロータ	1	ポリプロピレン	
9	シャフト	1式	SUS304	
10	下部受け座	1	SUS304	
11	セパレータ	1	SUS304	
12	プーリ	1式	FC	
13	ベルトカバー	1	FRP	
14	ゴムシーラ	2	NBR	
15	下部バッフル	1	SUS304	



製図
DWG.
検図
JUDG.
承認
APPD.

服部 23.03.28
眞島 23.3.29
眞島 23.3.29

名 称
TITLE

自動荒目スクリーン
VS-3H

図 番
DWG No.

AM8457

△3