

御注文主
CUSTOMER数 量
QUANTITY台
SET

自動接続型 外形寸法図 (AUTOMATIC CONNECTION TYPE PUMP DIMENSION)

接続型番 (CONNECTION TYPE) P 6 5

ポンプ型式 MODEL	出力 (kW) OUT PUT
CVS80	3.7

4-φ19


JIS 10K 並形 φ65

JIS STANDARD TYPE

P. C. D. 140

JIS 10K 並形 φ65

JIS STANDARD TYPE

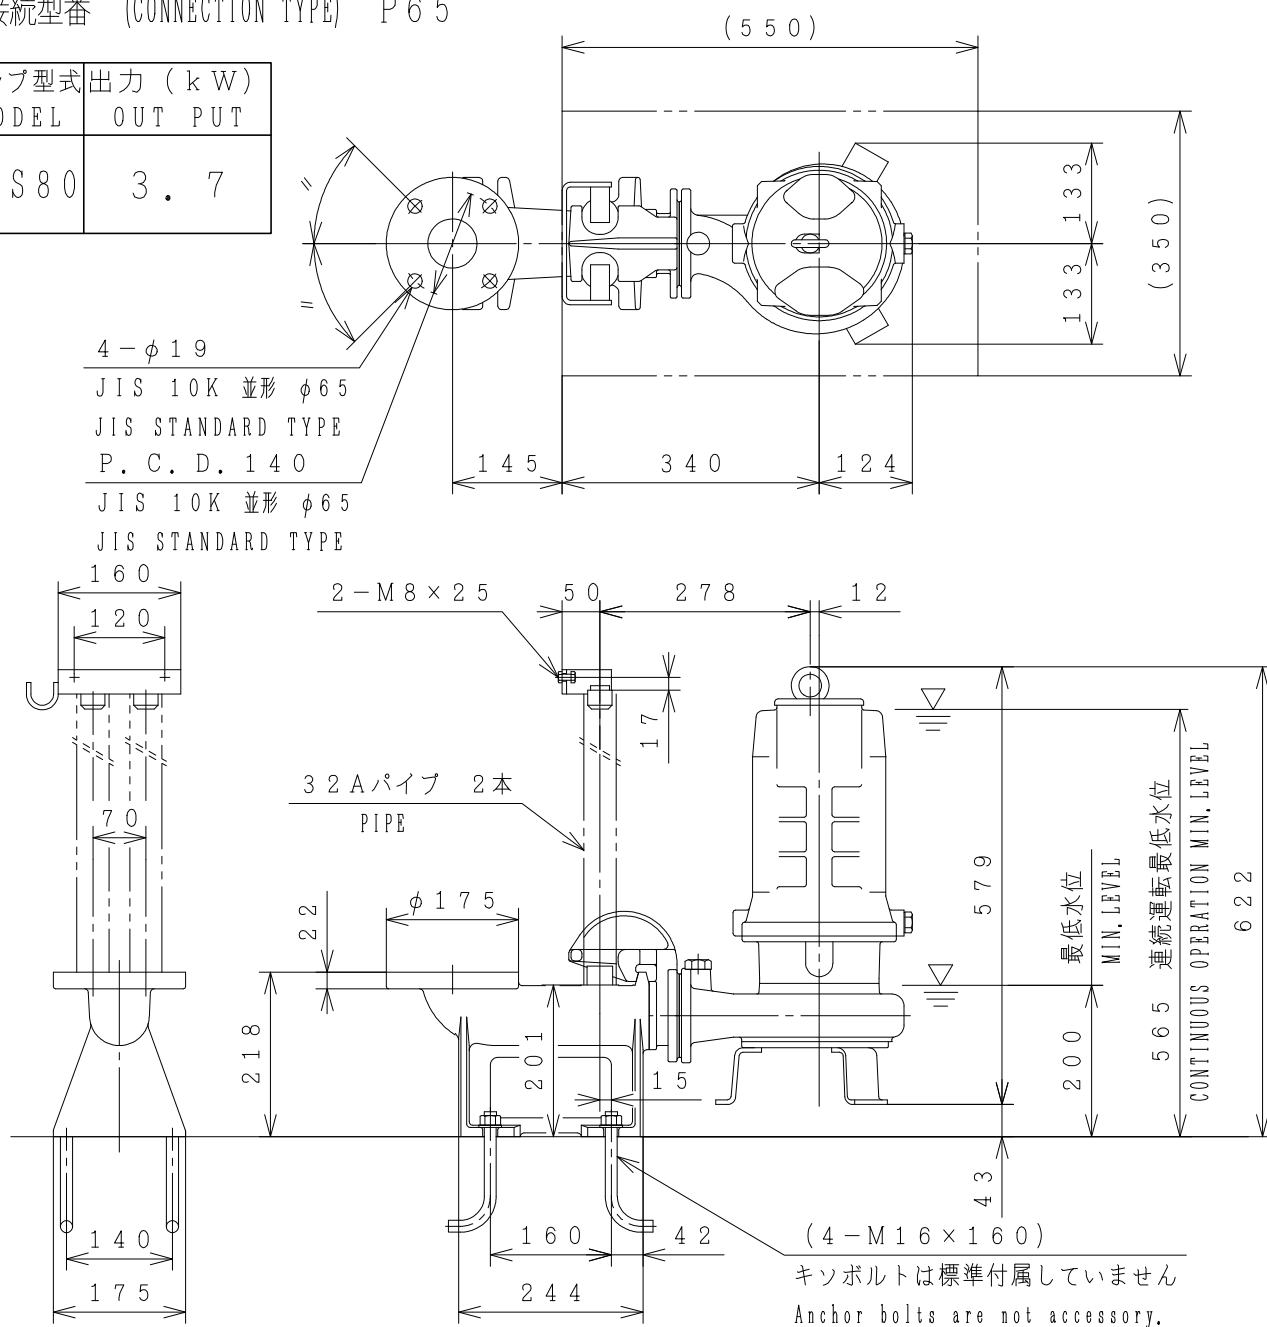

[注] ポンプを最低水位で運転する場合は、30分間以内に制限して下さい。
連続運転の場合は、指定の連続運転最低水位を確保して下さい。
本図にはケーブルは図示されていません。

[Note] Limit operation to maximum 30 minutes in the event of operating the pump at the minimum water level.
Secure designated continuous operation minimum water level in the event of continuous operation.
Cables are not shown on this drawing.

	製図 DWG.	犬塚	'19.04.26
	検図 JUDG.	尾崎	'19.04.26
	承認 APPD.	田中伸	'19.04.26

名 称
TITLE外形寸法図
DIMENSION図 番
DWG No.

AM9013

△1