



御注文主
CUSTOMER数 量
QUANTITY台
SET

据付寸法図

SM50A・SM50B・SM50C

SM50AS・SM50BS・SM50CS

SM50AW・SM50BW・SM50CW

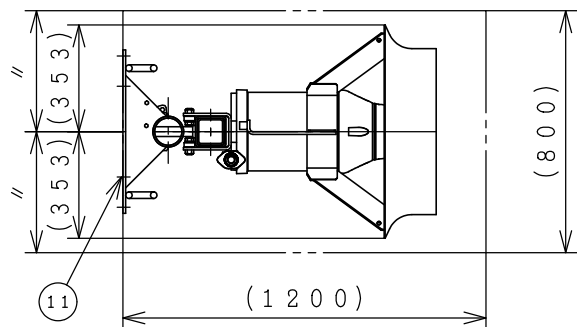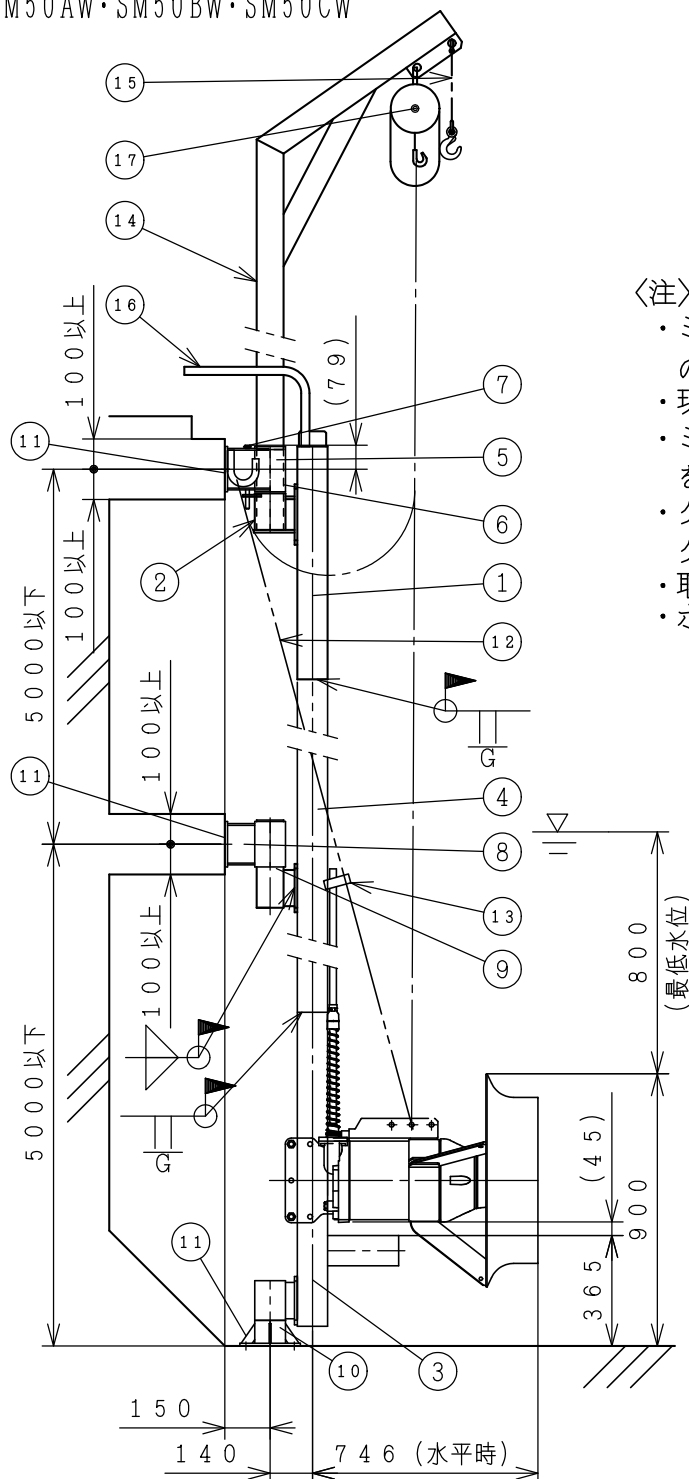

開口部

〈注〉

- ・ミキサは左右方向に片側 60° (20° ピッチ)の範囲で角度調整可能です。
- ・現合溶接箇所は工事施工者で溶接して下さい。
- ・ミキサへの空気の吸込を防止するため、最低水位を必ず確保してください。
- ・クサリを上部ブラケットに固定し、ミキサはクサリで吊り下げた状態で運転して下さい。
- ・取扱説明書に従って、施工及び据付を行って下さい。
- ・ボルトの取付ピッチは各部品図を参照してください。

部品 番号	部 品 名	ガイドバー 合計長さ					
		4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m
	L 寸法 (最大)	3.9m	4.9m	5.9m	6.9m	7.9m	8.9m
	L 寸法 (最小)	3.5m	3.5m	3.5m	4 m	4 m	4 m
1	ガイドバーウエ	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
2	止めねじ	1	1	1	1	1	1
3	ガイドバーシタ	1 m	2 m	3 m	3 m	3 m	3 m
4	ガイドバーツギ	—	—	—	1 m	2 m	3 m
5	上部ブラケット	1	1	1	1	1	1
6	ジョイントパイプ	1	1	1	1	1	1
7	ロックピン	1	1	1	1	1	1
8	中間ブラケット	—	—	1	1	1	1
9	ヒンジ	—	—	1	1	1	1
10	ベース	1	1	1	1	1	1
11	アンカーボルト	8	8	10	10	10	10
12	クサリ	6 m	6 m	6 m	7 m	8 m	9 m
13	ケーブルクランプ	オプション		1	1	1	1
14	吊上支柱	オプション					
15	ツリフック	オプション					
16	ハンドル	オプション					
17	チェーンブロック	オプション					



製 図 清原 '24.01.31
検 査 眞島 '24.01.31
承認 眞島 '24.01.31

名 称
TITLE水中ミキサ
据付寸法図図 番
DWG No.

A V 7 5 4 0

△3

1805001
0102



御注文主
CUSTOMER数 量
QUANTITY台
SET

Installation Drawing

SM50A・SM50B・SM50C

SM50AS・SM50BS・SM50CS

SM50AW・SM50BW・SM50CW

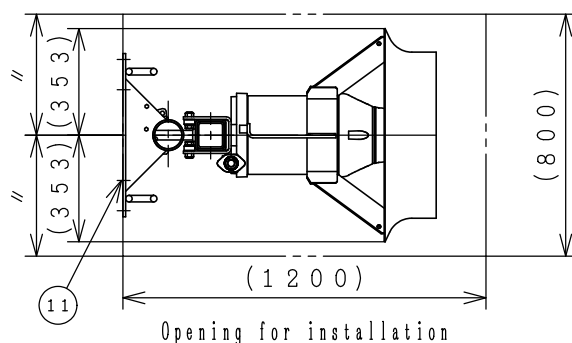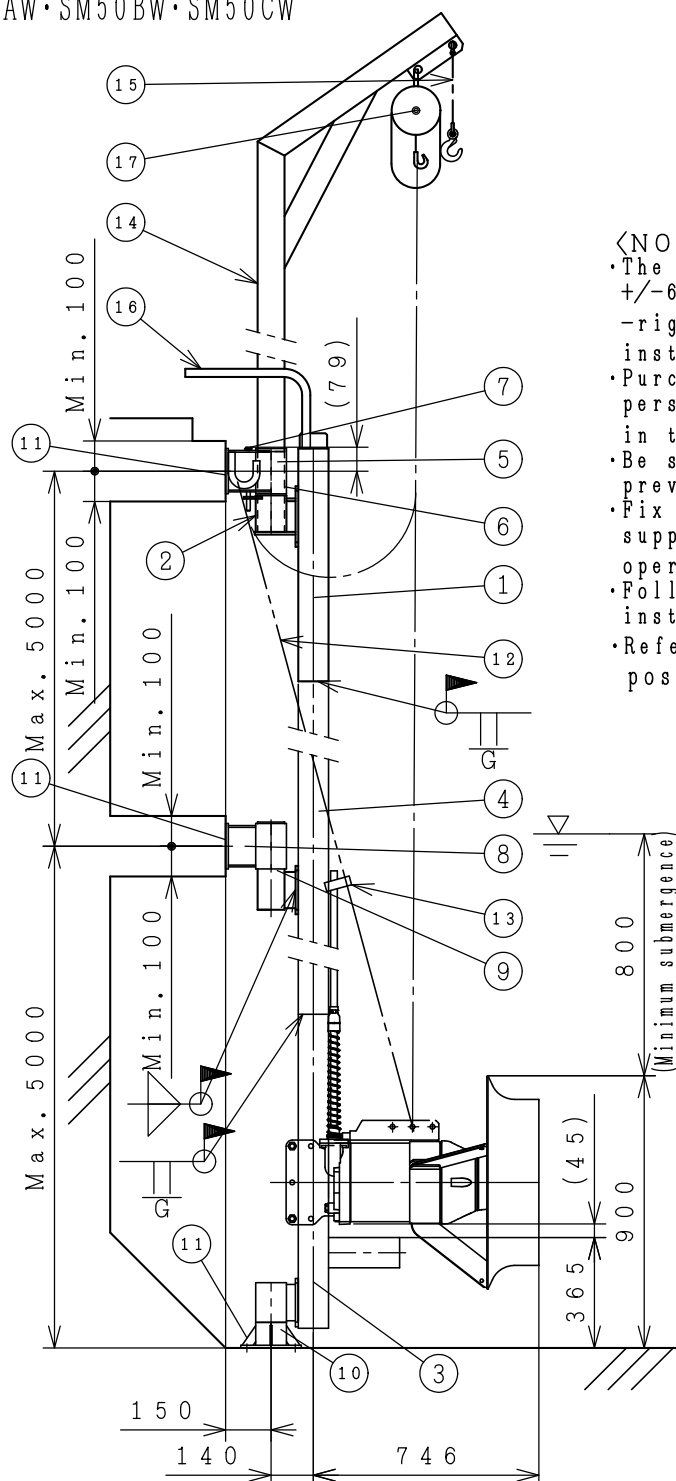

<NOTE>

- The mixer can be adjusted in the range of ± 60 degrees (10 degrees pitch) in the left-right direction around the center of the installation equipment base.
- Purchaser must arrange welding qualified personnel and perform on-site welding shown in this drawing securely.
- Be sure to ensure minimum submergence to prevent air from being drawn into the mixer.
- Fix the chain to the upper bracket to support the load of the mixer during operation sufficiently.
- Follow the instruction manual for installing the mixer.
- Refer to each part drawing for mounting position and pitch of the anchor bolt.

No.	p a r t s	Total Length (Guide Bar)					
		4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m
	L Dimension (Max.)	3.9m	4.9m	5.9m	6.9m	7.9m	8.9m
	L Dimension (Min.)	3.5m	3.5m	3.5m	4 m	4 m	4 m
1	Guide Bar Upper	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
2	Set Screw	1	1	1	1	1	1
3	Guide Bar Lower	1 m	2 m	3 m	3 m	3 m	3 m
4	Guide Bar Extension	—	—	—	1 m	2 m	3 m
5	Upper Bracket	1	1	1	1	1	1
6	Joint Pipe	1	1	1	1	1	1
7	Locking Pin	1	1	1	1	1	1
8	Extension Bracket	—	—	1	1	1	1
9	Hinge	—	—	1	1	1	1
10	Base	1	1	1	1	1	1
11	Anchor Bolt	8	8	10	10	10	10
12	Chain	6 m	6 m	6 m	7 m	8 m	9 m
13	Cable Clamp	Option		1	1	1	1
14	Hanger Pipe	Option					
15	Hook	Option					
16	Handle	Option					
17	Chain Hoist	Option					



製図 R. Kiyohara '24・01・31
 検図 K. Mashima '24・01・31
 承認 K. Mashima '24・01・31

名 称
TITLESubmersible Mixer
Installation Drawing図 番
DWG No.

A V 7 5 4 0

△3

1805001
0202