

御注文主
CUSTOMER

数量	QUANTITY
----	----------



台
S E T

据付寸法図

SM7 5A • SM7 5B • SM7 5C

SM75AS • SM75BS • SM75CS

SM75AW • SM75BW • SM75CW

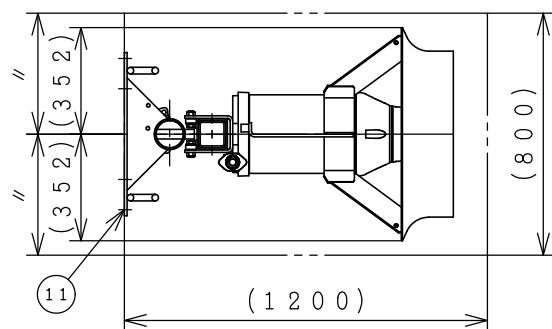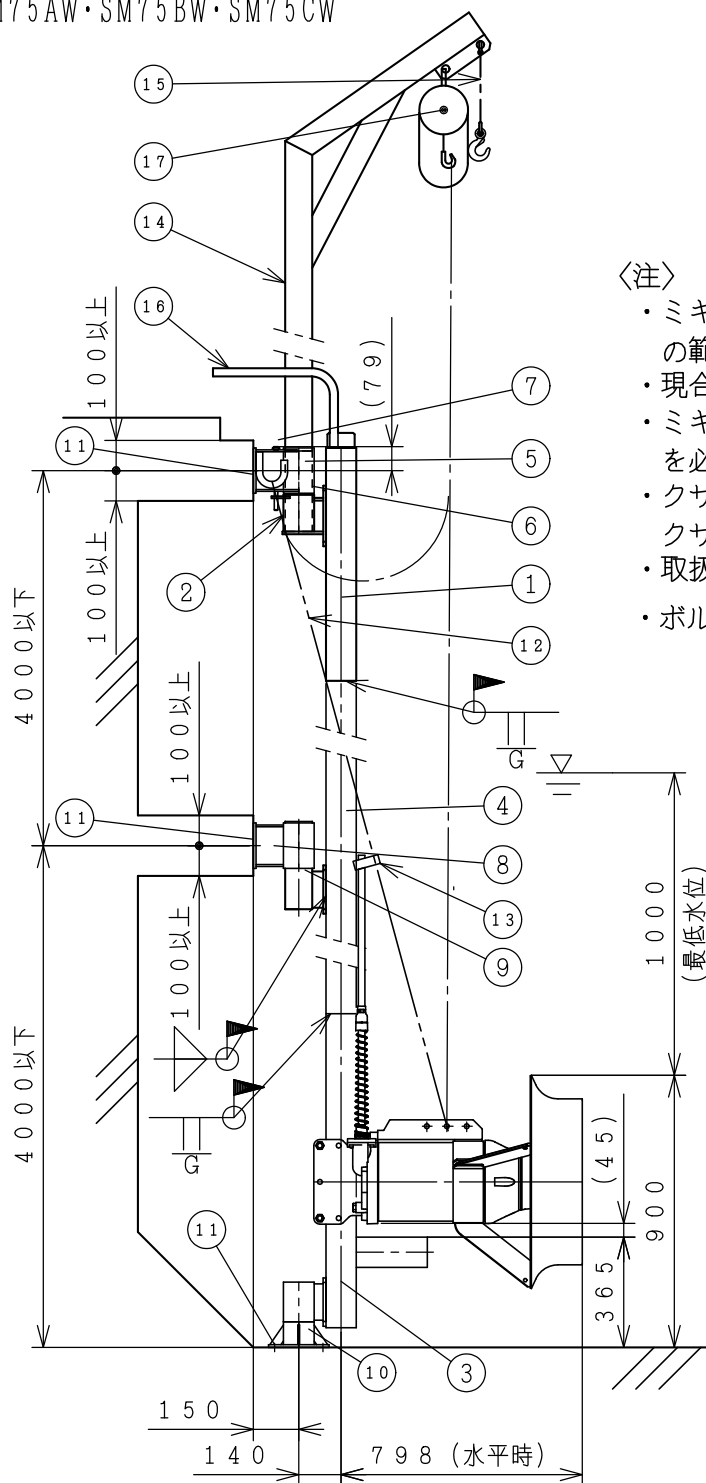

開口部

〈注〉

- ・ミキサは左右方向に片側 60° (20° ピッチ) の範囲で角度調整可能です。
- ・現合溶接箇所は工事施工者で溶接して下さい。
- ・ミキサへの空気の吸込を防止するため、最低水位を必ず確保してください。
- ・クサリを上部ブラケットに固定し、ミキサはクサリで吊り下げた状態で運転して下さい
- ・取扱説明書に従って、施工及び据付を行って下さい。
- ・ボルトの取付ピッチは各部品図を参照してください。

部品 番号	部 品 名	ガイドバー 合計長さ					
		4 _m	5 _m	6 _m	7 _m	8 _m	9 _m
	L 寸法 (最大)	3.9 _m	4.9 _m	5.9 _m	6.9 _m	7.9 _m	8.9 _m
	L 寸法 (最小)	3.5 _m	3.5 _m	3.5 _m	4 _m	4 _m	4 _m
1	ガイドバーウエ	3 _m	3 _m	3 _m	3 _m	3 _m	3 _m
2	止めねじ	1	1	1	1	1	1
3	ガイドバーシタ	1 _m	2 _m	3 _m	3 _m	3 _m	3 _m
4	ガイドバーツギ	—	—	—	1 _m	2 _m	3 _m
5	上部ブラケット	1	1	1	1	1	1
6	ジョイントパイプ	1	1	1	1	1	1
7	ロックピン	1	1	1	1	1	1
8	中間ブラケット	—	1	1	1	1	2
9	ヒンジ	—	1	1	1	1	2
10	ベース	1	1	1	1	1	1
11	アンカーボルト	8	10	10	10	10	12
12	クサリ	6 _m	6 _m	6 _m	7 _m	8 _m	9 _m
13	ケーブルクランプ	オプション			1	1	1
14	吊上支柱	オプション					
15	ツリフック	オプション					
16	ハンドル	オプション					
17	チェンブロック	オプション					



製 図
DWG.
検 図
JUDG.
承認
APPD.

清原
眞島
眞島

'2 4.0 1.3 1
'2 4.0 1.3 1
'2 4.0 1.3 1

名称
TITLE

水中ニキサ
据付寸法図

図番
DWG No.

A V 7 5 4 1

 $\Delta 3$


御注文主
CUSTOMER数 量
QUANTITY台
SET

Installation Drawing

SM75A・SM75B・SM75C

SM75AS・SM75BS・SM75CS

SM75AW・SM75BW・SM75CW

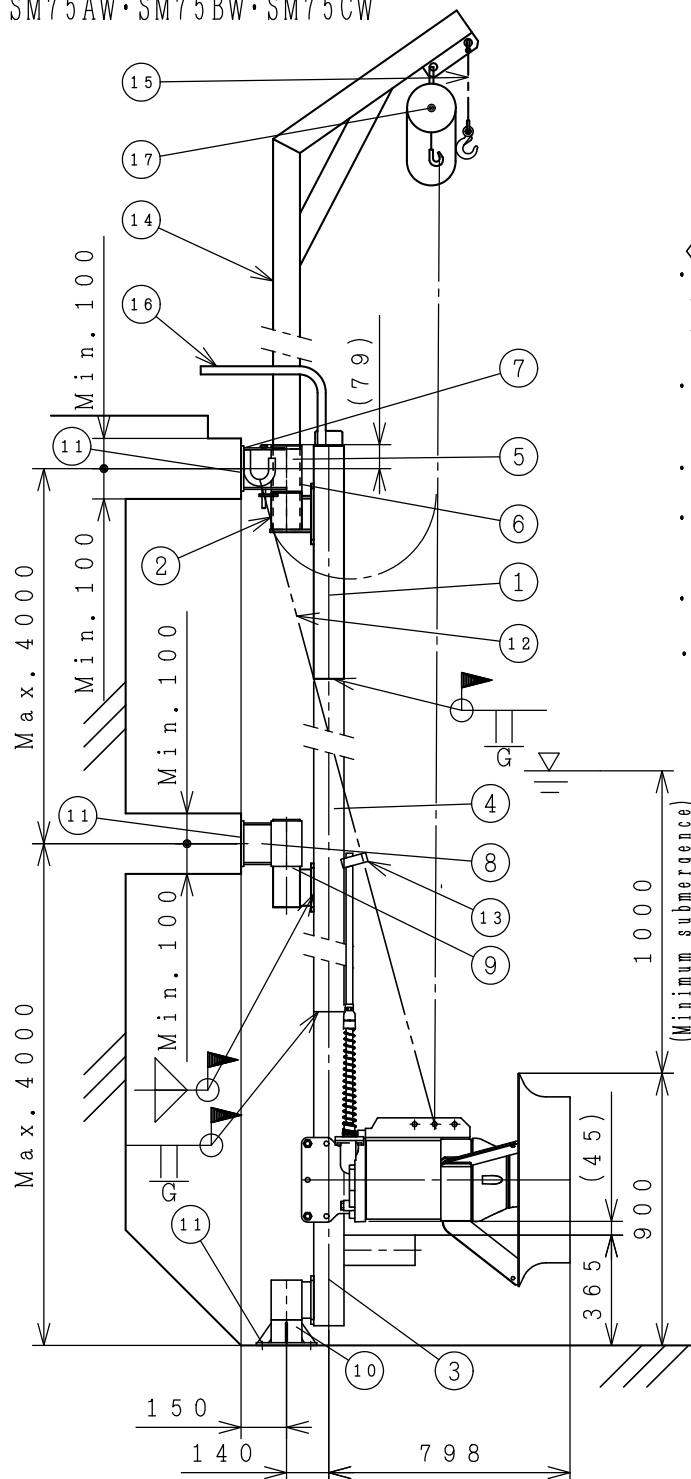

<NOTE>

- The mixer can be adjusted in the range of ± 60 degrees (10 degrees pitch) in the left-right direction around the center of the installation equipment base.
- Purchaser must arrange welding qualified personnel and perform on-site welding shown in this drawing securely.
- Be sure to ensure minimum submergence to prevent air from being drawn into the mixer.
- Fix the chain to the upper bracket to support the load of the mixer during operation sufficiently.
- Follow the instruction manual for installing the mixer.
- Refer to each part drawing for mounting position and pitch of the anchor bolt.

No.	p a r t s	Total Length (Guide Bar)					
		4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m
	L Dimension (Max.)	3.9m	4.9m	5.9m	6.9m	7.9m	8.9m
	L Dimension (Min.)	3.5m	3.5m	3.5m	4 m	4 m	4 m
1	Guide Bar Upper	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
2	Set Screw	1	1	1	1	1	1
3	Guide Bar Lower	1 m	2 m	3 m	3 m	3 m	3 m
4	Guide Bar Extension	—	—	—	1 m	2 m	3 m
5	Upper Bracket	1	1	1	1	1	1
6	Joint Pipe	1	1	1	1	1	1
7	Locking Pin	1	1	1	1	1	1
8	Extension Bracket	—	1	1	1	1	2
9	Hinge	—	1	1	1	1	2
10	Base	1	1	1	1	1	1
11	Anchor Bolt	8	10	10	10	10	12
12	Chain	6 m	6 m	6 m	7 m	8 m	9 m
13	Cable Clamp	Option		1	1	1	1
14	Hanger Pipe	Option					
15	Hook	Option					
16	Handle	Option					
17	Chain Hoist	Option					



製図 R. Kiyohara '24・01・31
 検図 K. Mashima '24・01・31
 承認 K. Mashima '24・01・31

名称
TITLE

Submersible Mixer
 Installation Drawing

図番
DWG No.

AV7541

△3

1805001
0202