
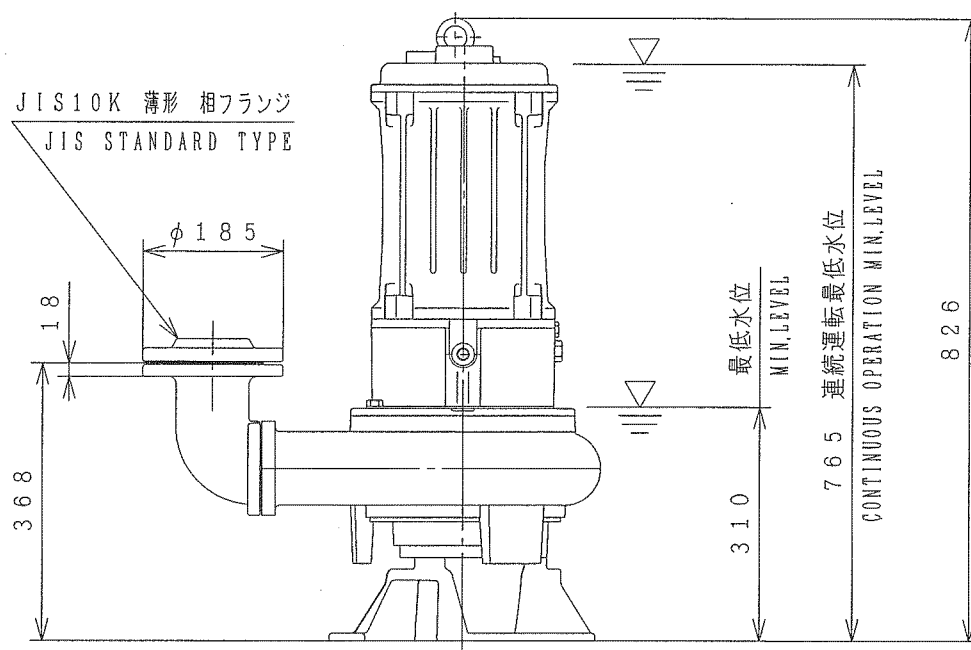


ポンプ型式 MODEL	出力(kW) OUT PUT	周波数(Hz) FREQUENCY
CNWX801	5.5	50

フランジ接続形 外形寸法図 (FLANGE TYPE PUMP DIMENSION)
接続型番 (CONNECTION TYPE) F80

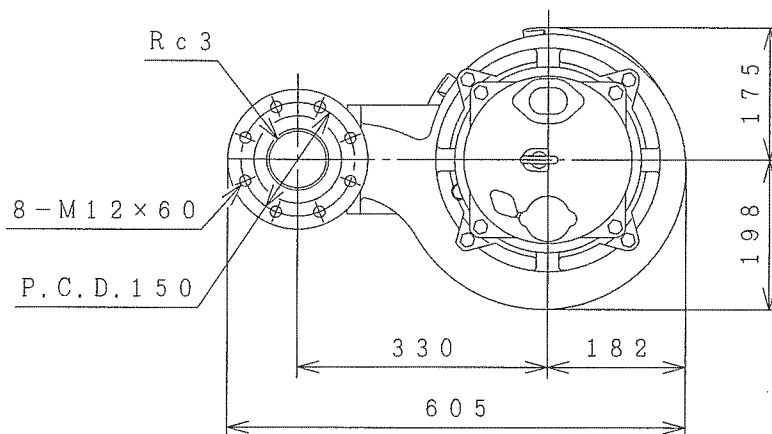

[注] ポンプを最低水位で運転する場合は、30分以内に制限してください。
連続運転の場合は、指定の連続運転最低水位を確保してください。
本図にはケーブル類は図示されていません。

[Note] Limit operation to maximum 30 minutes in the event of operating the pump at the minimum water level.
Secure designated continuous operation minimum water level in the event of continuous operation.
Cables are not shown on this drawing.



製図 DWG.	森田	110414
検図 JUDG.	橘木	110510
承認 APPD.	クロダ	110525

名称
TITLE

外形寸法図
(PUMP DIMENSION)

図番
DWG No.

AY2055